
BOBET matériel

Nous équipons les industriels depuis 1978

# CATALOGUE

## GÉNÉRAL

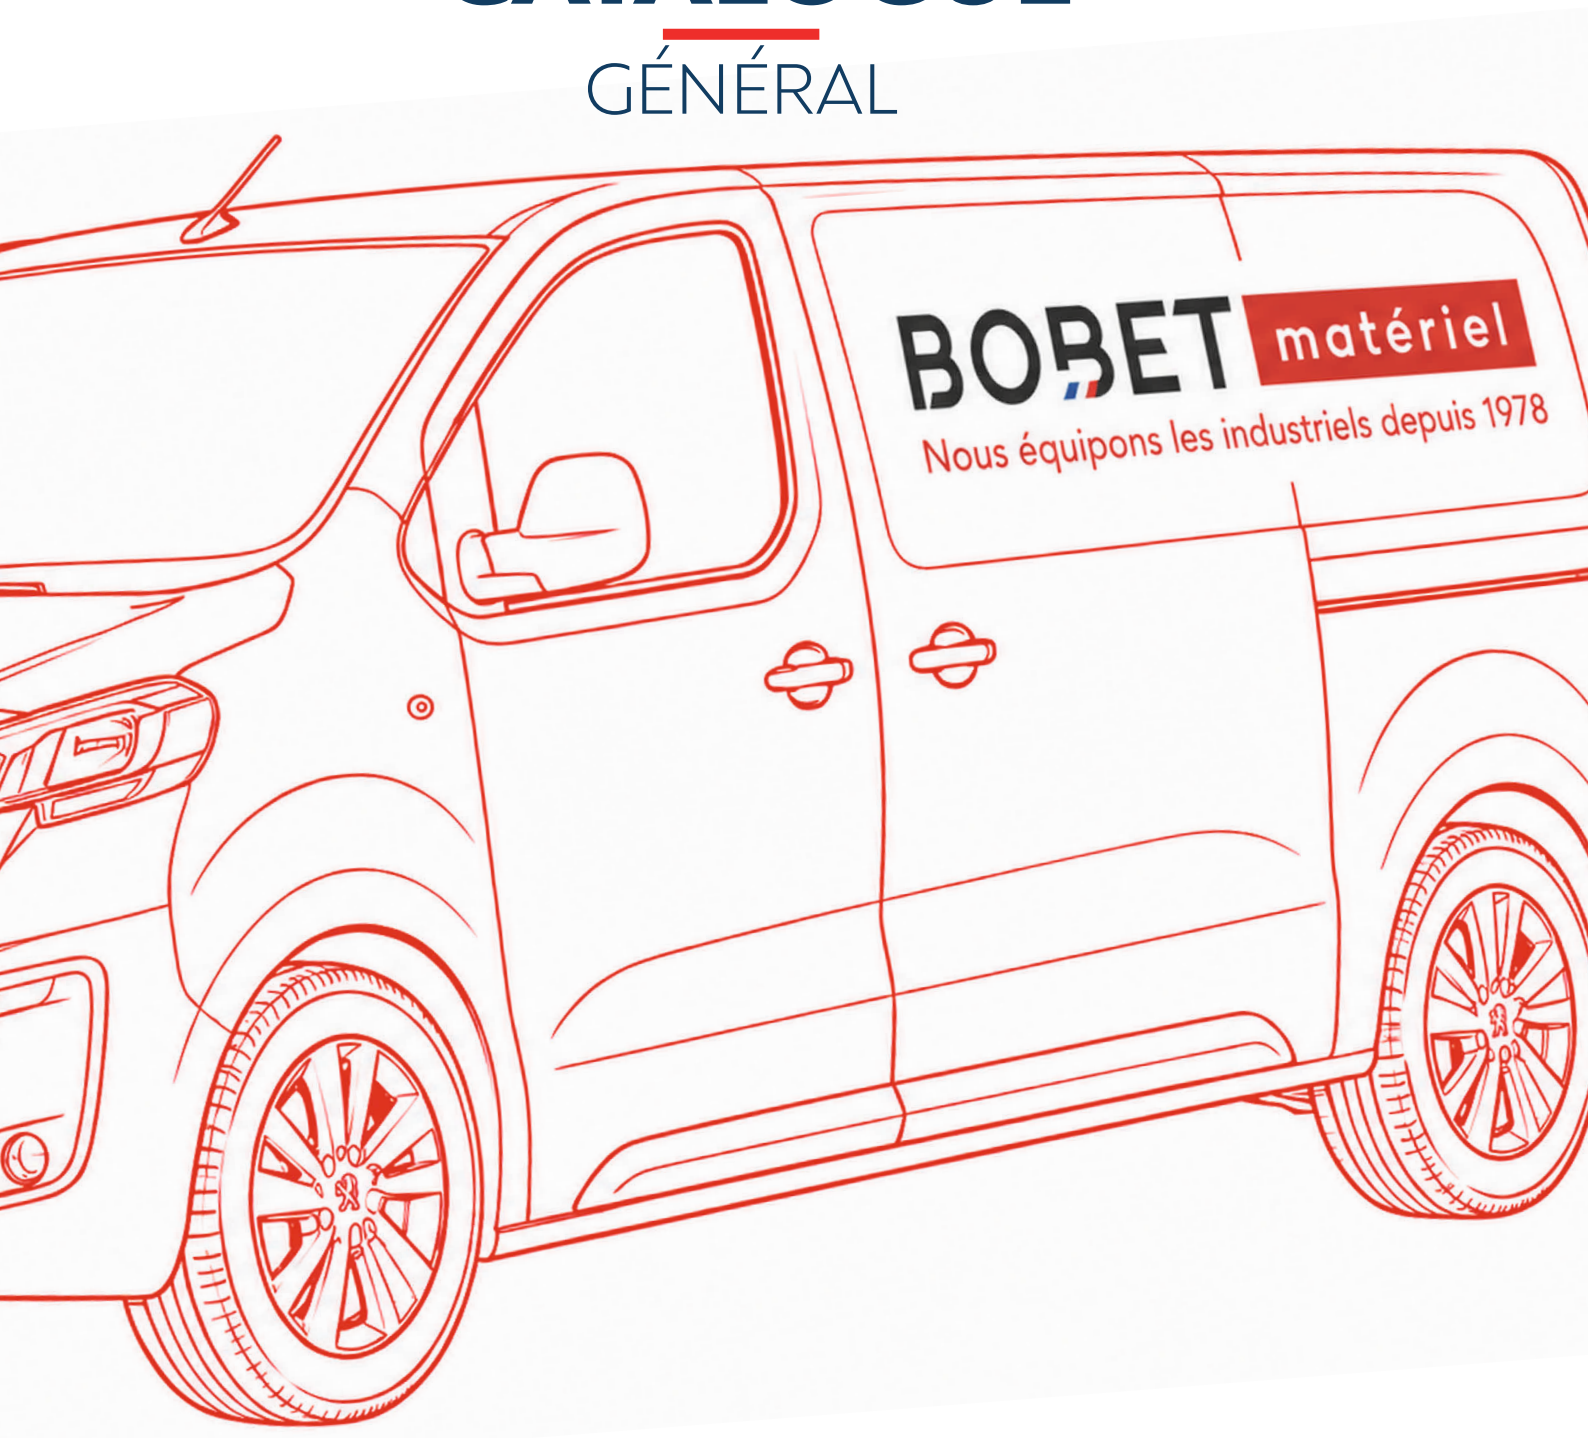


PROTECTION INDIVIDUELLE

HYGIÈNE & BROSSERIE

COUTELLERIE

MOBILIER & MATÉRIEL INOX

MÉTIERS DE BOUCHE & ABATTOIRS

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

# Bienvenue
chez Bobet Matériel

Notre promesse: vous faire gagner du temps et de la sérénité. Trouvez tous les produits nécessaires à la réalisation de vos activités au même endroit.

Notre connaissance du marché et des industries agroalimentaires nous permet de vous proposer les meilleurs équipements en matière de sécurité, d'hygiène et d'ergonomie, dans le respect de nos engagements écologiques. Nous proposons six familles de produits, des marques prestigieuses ainsi qu'un atelier de fabrication inox situé dans nos locaux de Champagné (72).

Depuis près de 50 ans, être votre partenaire de confiance constitue notre défi quotidien. Nos 43 commerciaux sillonnent la France pour vous accompagner au plus près de chez vous.
Un centre logistique de 75 000 $m^3$ qui se modernise pour expédier vos marchandises toujours plus rapidement.
Un atelier de chaudronnerie inox qui façonne plus de 5 000 fabrications standardisées et sur mesure par an.

La qualité est l'une des pierres angulaires de notre activité et vous êtes 97 % à vous déclarer satisfaits de nos services. Notre vœu le plus cher est de continuer sur cette voie pour les décennies à venir.

Je vous remercie de votre confiance qui nous est si précieuse.
Respectueusement,



Jérôme Bobet

Protection individuelle

Hygiène & brosserie

Coutellerie

Mobilier & matériel inox

Métiers de bouche & abattoirs

Entretien & maintenance

# Entretien & Maintenance



# 6


a. Accessoires de lavage 370

b. Accessoires inox 384

c. Visserie 395

d. Matière inox 401

e. Lanières Transclair 405

f. Roues et Chapes 407

g. Maintenance 417

# INDEX ALPHABÉTIQUE — MAINTENANCE


## A

ACCESSOIRES MOUSSE 379
AIMANT ANTIGLISS 420
AXE COMPLET 416

## B

BANDE SOUDEUSE 421
BARRE PLATE INOX 402
BARRE RONDE INOX 403
BARREAU DE CLAVETTE INOX 403
BOUCHON FEMELLE INOX ISO 391
BOUCHON FEMELLE INOX SMS 389
BOUCHON FEMELLE PLASTIQUE SMS 389
BOUCHON MÂLE INOX ISO 391
BROSSE BOUGIE 421
BROSSE CIRCULAIRE AVEC TIGE 421
BROSSE FIL INOX 421
BROSSE LAPIDAIRE AVEC TIGE 421
BUTOIR 416

## C

CÂBLE INOX 394
CADENAS ANSE INOX MÊME CLÉ 423
CADENAS CHIFFRES 423
CADENAS INOX 423
CARRÉ PLEIN INOX 403
CHAÎNE INOX 423
CHAPE FIXE ACIER À PLATINE 411
CHAPE FIXE INOX 304 À PLATINE 411
CHAPE PIVOTANTE À FREIN INOX À PLATINE 412
CHAPE PIVOTANTE ACIER À PLATINE 411
CHAPE PIVOTANTE ACIER ÉTANCHE À PLATINE 411
CHAPE PIVOTANTE INOX À PLATINE 412
CHAPE PIVOTANTE INOX FIXATION À OEIL 412
CHARIOT DE TRANSPORT TRIPLE RUBBERMAID FG440100 423
CHARNIÈRE INOX DOUBLE EFFET 394
CHARNIÈRE INOX RECTANGULAIRE 394
CHARNIÈRE PIANO INOX 394
CLAPET ANTI-RETOUR INOX F/F ISO 393
CLAPET ANTI-RETOUR INOX SMS 389
CLÉ À RACCORD ACIER 387
CLÉ À RACCORD INOX 387
CLÉ À RACCORD UNIVERSELLE 386
COLLE CYANO 6 420
COLLE CYANOLIT® 201 ET 202 420
COLLE PENLOC® 420
COLLIER À OREILLES 386
COLLIER À VISSER 386
COLLIER AJOURÉ 386
COLLIER DEMI-COQUILLE 386
COLLIER HEXAGONAL INOX SANS TIGE ISO 391
COLLIER HEXAGONAL INOX SMS 388
COLLIER TORRO 386
COLLIER TOURILLON 386
CORDON POUR PORTE SECTIONNELLE 421
COSSE-CŒUR INOX 394
COUDE 45° 1D INOX SMS 387
COUDE 90° 1,5D INOX SMS 388
COUDE 90° 1D INOX SMS 387

## C

COUDE 90° 3D INOX SMS 387
COUDE 90° MF INOX 390
COUDE FEMELLE/FEMELLE INOX ISO 390
COUDE RS 3D INOX ISO 390
COUDE RS 5D INOX ISO 390
COUPLEUR AIR FEMELLE À BOUTON BSP ISO B 381
COUPLEUR AIR FEMELLE BSP ISO B 381
COUPLEUR AIR MÂLE À BOUTON BSP ISO B 382
COUPLEUR AIR MÂLE BSP ISO B 381
COUPLEUR AIR TÉTINE À BOUTON ISO B 382
COUPLEUR AIR TÉTINE ISO B 381
COUPLEUR BSP FEMELLE EN Y 381
COUPLEUR FEMELLE SÉRIE 2272 383
COUPLEUR RAPIDE LAITON SÉRIE 2297 383
COUPLEUR STOP LAITON SÉRIE 254 383
CROIX FFFF INOX ISO 393

## D

DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE 419
DIABOLO 415
DOSEUR D25 374
DOSEUR D3 374
DOUCHETTE PLASTIQUE 372
DOUCHETTE PLASTIQUE ÉTROITE 374
DOUILLE EXPANSIBLE 416

## E

ECOUVILLON INOX 421
ECROU RACCORD 3 PIÈCES INOX SMS 388
ÉCROUS 398
EMBOUT À DOUILLE SÉRIE 2295 383
EMBOUT AIR FEMELLE BSP ISO B 382
EMBOUT AIR MÂLE BSP ISO B 382
EMBOUT AIR TÉTINE ISO B 382
EMBOUT CANNELÉ INOX ISO 392
EMBOUT CANNELÉ LAITON 385
EMBOUT FEMELLE INOX ISO 392
EMBOUT FILETÉ POUR TUBE CARRÉ 422
EMBOUT MÂLE INOX ISO 392
EMBOUT PORTE TUYAU INOX SMS 390
EMBOUT POUR TUBE CARRÉ 422
EMBOUT POUR TUBE ROND 422
EMBOUT TOURNANT INOX 383
EMBOUT TOURNANT INOX AVEC RESSORT 383
ENROULEUR AUTOMATIQUE ECO INOX TOUT ÉQUIPÉ 378
ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX POUR TUYAU 378
ENROULEUR INDUSTRIEL INOX AVEC TUYAU 378
ENROULEUR MANUEL INOX POUR TUYAU 378
ENTRETOISE SEULE INOX 416
ETRIER INOX ISO 393

## F

FILET HC - DIN 916 399
FOND BOMBÉ INOX SMS 390
FOND D'ÉCROU INOX SMS 390

## G

GALET BIRAIL – AXE DE CONVOYAGE 415
GALET TRANSPALETTE NYLON ROULEMENT À BILLES 415
GALET TRANSPALETTE PU 415
GOUJON ANCRAGE INOX 399
GOUJON FILETÉ INOX - DIN 32501 399
GOUPILLE BETA 399
GRAISSE ALIMENTA 418
GRAISSE ALIMENTAIRE AÉROSOL FOOD GREASE 418
GRAISSE ALIMENTAIRE ANDEROL 783-2 418
GRAISSE ALIMENTAIRE CFA 3H 418
GRAISSE ALIMENTAIRE POLYFOOD 2 418
GRENOUILLÈRE INOX + CROCHET 394

## H

HORLOGE ÉTANCHE D305 MM 423
HUILE HYDRAULIQUE ISO 32 419
HUILE VASELINE LINE CF 419

## I

INSERT INOX 400

## J

JOINT RACCORD 3 PIÈCES DIN 393
JOINT RACCORD 3 PIÈCES SMS 388
JOINT RACCORD LAITON 385
JOINT VANNE PAPILLON SMS 389

## K

KIT SOUFFLETTE 380

## L

LANCE D'ARROSAGE 374
LANCE DE LAVAGE 374
LANCE LONN 374
LANCE MARAÎCHÈRE LAITON 374
LANIÈRE TRANSCLAIR 405
LUBRIFIANT 419
LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS WD-40 419

## M

MAILLET ANTI-REBOND 421
MAILLON RAPIDE INOX 393
MAMELON HEXAGONAL INOX ISO 393
MAMELON INOX ISO 393
MANCHON INOX ISO 393
MANILLE DROITE À ŒIL INOX 394
MARCHE-PIED MOBILE RUBBERMAID 423
MOUSQUETON INOX 393

## N

NEZ DE ROBINET SÉRIE 2296 383

## P

PARTIE FILETÉE RACCORD 387
PARTIE FILETÉE RACCORD À SOUDER INOX SMS 388
PARTIE LISSE RACCORD 387, 388
PARTIE LISSE RACCORD À SOUDER INOX SMS 388
PÂTE DÉCAPANTE AVESTA 122 420
PAUMELLE INOX À SOUDER 394
PIED ANTIVIBRATOIRE HYGIÉNIQUE 422
PIED ANTIVIBRATOIRE INOX BLEU TEKNOHYGIENIC 422

## P


PIED RÉGLABLE INOX TIGE FIXE BASE BLEUE 422
PINCE À RIVETER 400
PINCEAU ROTATIF INOX 421
PISTOLET ANTI-CHOC PLASTIQUE RB35 373
PISTOLET D'ARROSAGE 374
PISTOLET DE LAVAGE 373
PISTOLET DE LAVAGE AIR ET EAU 372
PISTOLET DE LAVAGE ECOJET (STANDARD - GROS DÉBIT - LIGHT) 371
PISTOLET DE LAVAGE ÉCONOMISEUR PRINCESS 373
PISTOLET DE LAVAGE HAUTE PRESSION 373
PISTOLET DE LAVAGE INOX OU LAITON RB65 AVEC PROTECTION AVANT 373
PISTOLET DE LAVAGE LIGHT 373
POIGNÉE INOX VANNE INOX PAPILLON SMS 389
POIGNÉE PLASTIQUE VANNE INOX PAPILLON SMS 389
POMPE À GRAISSE 418
POMPE À GRAISSE GALVA 419
POMPE PÉRISTALTIQUE À DÉBIT RÉGLABLE 375
POSTE HYGIÈNE VENTURI COMPLET 375
PROFILÉ INOX T - U - L 404
PROTECTION PIED ÉTANCHE 422


## R


RACCORD 3 PIÈCES 387, 388
RACCORD 3 PIÈCES À SOUDER INOX SMS 388
RACCORD 3 PIÈCES INOX DIN 393
RACCORD FILETÉ SÉRIE 2294 383
RACCORD LAITON FEMELLE 385
RACCORD LAITON LISSE 385
RACCORD LAITON MÂLE 385
RACCORD SOUFFLETTE CANNELÉ HEXAGONALE MÂLE 382
RACCORD STANDARD FEM/FEM INOX ISO 392
RACCORD STANDARD LISSE/F INOX ISO 392
RACCORD STANDARD LISSE/LISSE INOX ISO 392
RACCORD STANDARD LISSE/MÂLE INOX ISO 392
RACCORD STANDARD MÂLE/FEM INOX ISO 392
RACCORD STANDARD MÂLE/MÂLE INOX ISO 392
RACCORD TOURNANT LAITON 385
RACCORD VARIACOR® 360° 383
RAIL DE SUSPENSION ECO INOX POUR LANIÈRE TRANSCLAIR 406
RÉDUCTION CONCENTRIQUE INOX APD SMS 389
RÉDUCTION CONCENTRIQUE INOX ISO 390
RÉDUCTION CONCENTRIQUE INOX SPD SMS 388
RÉDUCTION FEMELLE/FEMELLE INOX ISO 390
RÉDUCTION FEMELLE/MÂLE INOX ISO 391
RÉDUCTION MÂLE/FEMELLE INOX ISO 391
RÉDUCTION MÂLE/MÂLE INOX ISO 391


## R


RIVET AVEUGLE INOX 400
ROBINET 1/4 DE TOUR LAITON 385
ROBINET BOISSEAU 3 VOIES SMS 389
ROBINET PRISE D'ÉCHANTILLON ¼'' 386
RONDELLES 398
ROUE BOBYROLL DOUBLE ROULEMENT À BILLES 409
ROUE BOBYROLL MOYEU LISSE 409
ROUE CAOUTCHOUC MOYEU LISSE 410
ROUE DE FINITION COMBINÉE 421
ROUE HAUTE TEMPÉRATURE MOYEU LISSE 410
ROUE NYLASTIC ROULEMENT À ROULEAUX BLEUE 410
ROUE NYLASTIC ROULEMENT À ROULEAUX GRISE 410
ROUE NYLTEC DOUBLE ROULEMENT À BILLES 409
ROUE NYLTEC MOYEU LISSE 408
ROUE NYLTEC MOYEU LISSE BLEUE 408
ROUE NYLTEC MOYEU LISSE ÉTROIT 408
ROUE NYLTECH POUR BAC EUROPE 408
ROUE POLYURÉTHANE MOYEU LISSE 409
ROUE POLYURÉTHANE ROULEMENT À BILLES 410
ROUE SUPER NYLTEC DOUBLE ROULEMENT À BILLES EN INOX 409
ROUE SUPER NYLTEC MOYEU LISSE 409
ROUE TIMON TRANSPALETTE 410
ROULEMENT ACIER 415
ROULEMENT INOX 416
ROULETTE ACIER FIXATION À ŒIL D.125 413
ROULETTE ACIER FIXATION À ŒIL D.75 413
ROULETTE INOX À ŒIL D.75 413
ROULETTE INOX À PLATINE 414
ROULETTE INOX À PLATINE CAOUTCHOUC 412
ROULETTE INOX À PLATINE HAUTE TEMPÉRATURE 414
ROULETTE INOX À PLATINE ROUE BLEUE NYLON 414
ROULETTE INOX À PLATINE ROUE BLEUE PU 414
ROULETTE INOX À PLATINE ROUE BLEUE PU RB 414
ROULETTE INOX FIXATION À ŒIL 413
ROULETTE INOX FIXATION À ŒIL ROUE NYLON BLANCHE 413
ROULETTE INOX FIXATION À ŒIL ROUE PU BLEUE 413
RUBAN TÉFLON 420


## S


SERRE-CÂBLE À ÉTRIER INOX 394
SERRE-CÂBLE PLAT INOX 394
SILICONE BLANC 419
SOUFFLETTE ALUMINIUM ET AIGUILLE INOX 380
SOUFFLETTE DETECTABLE À BEC INOX 380
SOUFFLETTE STANDARD CORPS PLASTIQUE 380
SUPPORT TUYAU INOX 378


## T


TÉ À DUDGEONNER INOX SMS 387


## T


TÉ À SOUDER INOX ISO 391
TÉ À SOUDER INOX SMS 388
TÉ FFF INOX ISO 391
TENDEUR À CROCHETS INOX 393
TIGE FILETÉE- DIN 975 399
TIREFOND INOX - DIN 571 399
TISSU DE VERRE 420
TÔLE INOX 402
TUBE INOX CARRÉ ET RECTANGULAIRE 404
TUBE INOX ROULÉ SOUDÉ 404
TUBE INOX SMS 389
TUYAU BOBY BLUE 375
TUYAU BOBY BLUE PREMIUM 375
TUYAU CITERDIAL 377
TUYAU EASYCLEAN 375
TUYAU HAUTE PRESSION 377
TUYAU ISOCLEAN 376
TUYAU LACTADIAL 377
TUYAU SPIRABEL® 376
TUYAU SPIRALÉ BLEU 380
TUYAU SPIRE® ACIER 377
TUYAU SUPER NOBELAIR 380
TUYAU SUPER THERMOCLEAN 40 376
TUYAU THERMIDOR 375
TUYAU THERMOCLEAN 100 376
TUYAU THERMOCLEAN AL20 376
TUYAU TRICOCLAIR® 376
TUYAU TUBCLAIR® 377
TUYAU VULCAIN 380



## V


VANNE INOX 385
VANNE INOX PAPILLON SMS 389
VANNE LAITON 385
VENTURI COMPLET 374
VIS À TÔLE TB POZIDRIV DIN 7981 396
VIS À TÔLE TH AUTOFOREUSE DIN 7504K 396
VIS CHC EF DIN 912 397
VIS CHC PF DIN 912 397
VIS TF POZIDRIV DIN 965 396
VIS TFHC DIN 7991 396
VIS TH DIN 933 397
VIS TRL NFE 25-129 396

6a



# Lavage et accessoires

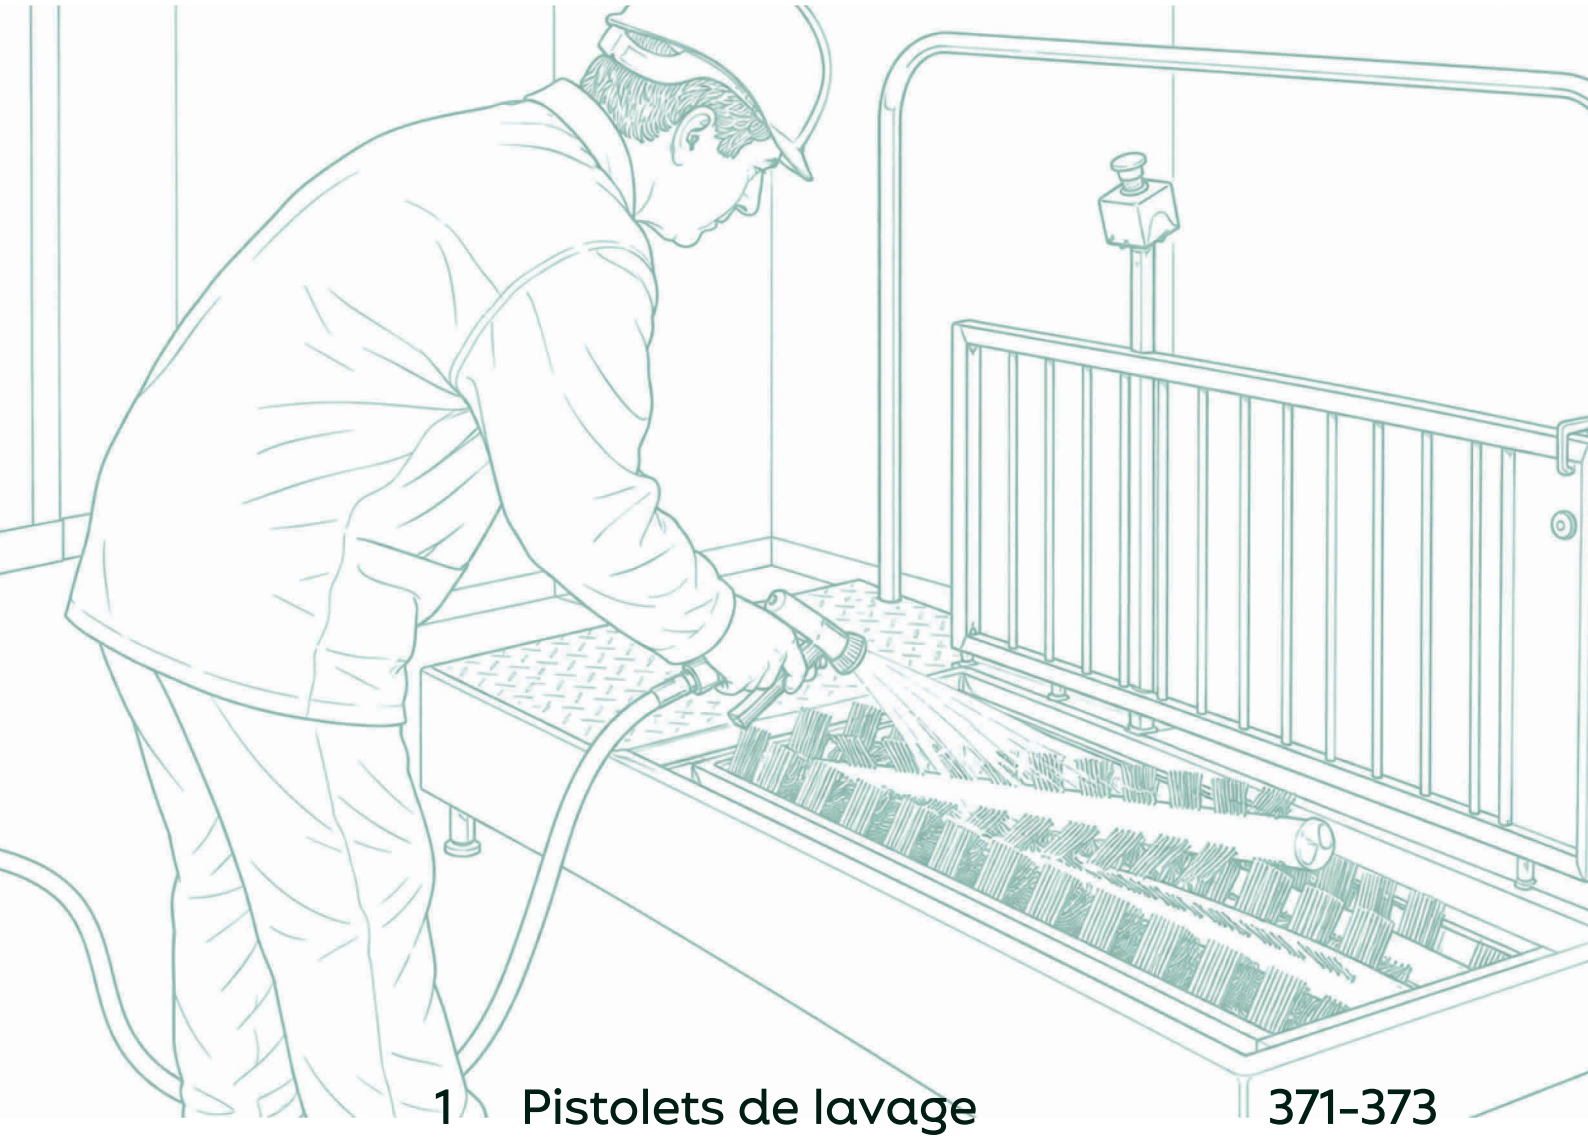


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Pistolets de lavage | 371-373 |
| 2 | Lances et buses | 374 |
| 3 | Tuyaux et sertissage | 375-378 |
| 4 | Accessoires mousse | 379 |
| 5 | Soufflettes | 380 |
| 6 | Raccords air et air/eau | 381-383 |

## Pistolets de lavage

### Pistolet de lavage Ecojet Standard et gros débit





**Corps en bronze.**
**Température maximale d'utilisation: 90°C.**
**Pression maximale d'utilisation: 25 bars.**
**Poids: 917g.**

Le pistolet de lavage Ecojet permet de laver très efficacement en utilisant le minimum d'eau et en évitant tout gaspillage.
La gaine anti-choc et isolante protège la main de l'utilisation d'eau chaude.
Possibilité d'adapter un embout cannelé (Ø.15mm (Code Bobet 9374) ou (Ø.19mm (Code Bobet 9356))

**Pistolet standard Ecojet (2,3 m³/h)**

**Pistolet Ecojet gros débit (3m³/h)**

| | Désignation | Code |
|---|---|---|
| 1 | Jonc de blocage | 17580 |
| 2 | Levier | 9358 |
| 3 | Axe et vis de levier | 9359 |
| 4 | Gaine de protection blanche | 9360 |
| | Gaine de protection bleue | 4353 |
| | Gaine de protection rouge | 17932 |
| 5 | Ensemble mobile | 17938 |
| 6 | Petit joint torique | - |
| 7 | Joint torique | 9363 |
| 8 | Joint clapet | 9364 |
| 9 | Joint de buse (pour ecojet standard) | 9365 |
| | Joint de buse (pour ecojet gros débit) | - |
| 10 | Tête de buse (pour ecojet standard) | 17773 |
| | Tête de buse (pour ecojet gros débit) | - |
| 11 | Corps de bronze | - |
| | Kit de réparation (contient rep 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | 17088 |
| | Pochette de joints (contient rep 6, 7, 8, 9) | 17089 |

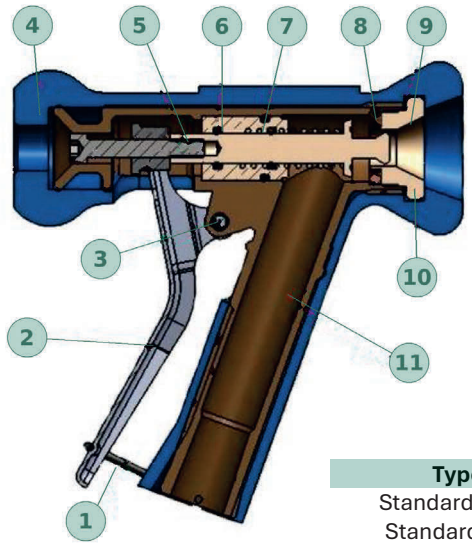


| Type | Code |
|---|---|
| Standard blanc | 17292 |
| Standard bleu | 17293 |
| Standard rouge | 17447 |
| Gros débit bleu | 17446 |


### Pistolet de lavage Ecojet Light




**Corps en plastique**
**Température maximale d'utilisation: 85°C.**
**Pression maximale d'utilisation: 10 bars.**
**Poids: 390g.**

Le pistolet de lavage **Ecojet Série Light** permet de laver très efficacement en utilisant le minimum d'eau et en évitant tout gaspillage. La gaine anti-choc et isolante protège la main de l'utilisation d'eau chaude.
Possibilité d'adapter un embout cannelé (Ø.15mm (Code Bobet 9374) ou (Ø.19mm (Code Bobet 9356))

| | Désignation | Code |
|---|---|---|
| 1 | Jonc de blocage | 17580 |
| 2 | Levier | 9358 |
| 3 | Axe et vis de levier | 9359 |
| 4a | Gaine arrière bleue | 17919 |
| | Gaine arrière blanche | 17920 |
| 4b | Gaine avant bleue | 17922 |
| | Gaine avant blanche | 17921 |
| 4c | Gaine poignée bleue | 17923 |
| | Gaine poignée blanche | 17924 |
| 5 | Ensemble mobile | 17938 |
| 6 | Petit joint torique | - |
| 7 | Joint torique | 9363 |
| 8 | Joint clapet | 9364 |
| 9 | Joint de buse | 9365 |
| 10 | Tête de buse | 17773 |
| 11 | Corps plastique | - |
| | Kit de réparation (contient rep 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | 17088 |
| | Pochette de joints (contient rep 6, 7, 8, 9) | 17089 |

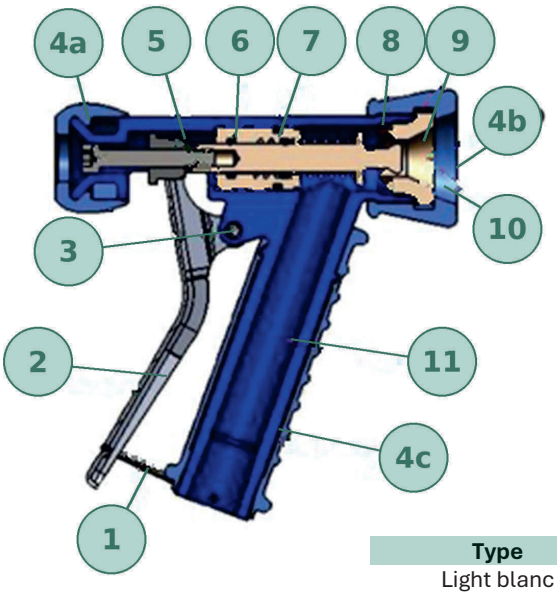


| Type | Code |
|---|---|
| Light blanc | 17537 |
| Light bleu | 17538 |

## Pistolets de lavage


### Douchette plastique

TERMET



**Corps en POM.**
**Température maximale d'utilisation: 85°C.**
**Pression maximale d'utilisation: 3,5 bars.**
**Poids: 410g.**

La douchette plastique permet le lavage des carcasses, des sols ... en toute simplicité.
Commande intermittente des eaux avec dispositif de blocage pour un jet continu.
Diamètres d'entrée de 15 ou 19 mm

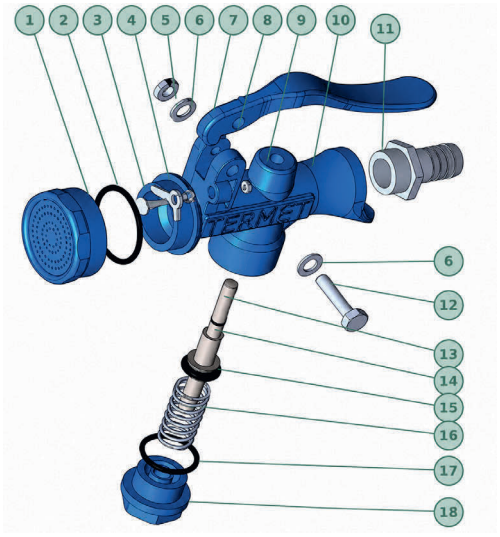


| | Désignation | Code | | Désignation | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embout blanc | 369 | 11 | Embout cannelé Ø.15 | 378 |
| | Embout bleu | - | | Embout cannelé Ø.19 | 377 |
| 2 | Joint d'embout | 370 | 12 | Vis de poignée | - |
| 3 | Vis de taquet | - | 13 | Petit joint de piston | 379 |
| 4 | Taquet | - | 14 | Piston | 374 |
| 5 | Écrou de poignée | - | 15 | Joint de piston | 375 |
| 6 | Rondelle de poignée | - | 16 | Ressort de piston | 373 |
| 7 | Ressort de taquet | - | 17 | Joint de bouchon | 371 |
| 8 | Poignée blanche | 380 | 18 | Bouchon blanc | 372 |
| | Poignée bleue | - | | Bouchon bleu | - |
| 9 | Écrou de taquet | - | | | |
| 10 | Corps blanc | 9531 | | | |
| | Corps bleu | - | | | |

| Diamètre 15 | Code |
|---|---|
| Blanc | 10462 |
| Bleu | 10464 |
| **Diamètre 19** | **Code** |
| Blanc | 10463 |
| Bleu | 10465 |

### Pistolet de lavage air et eau


TERMET



**Corps en aluminium.**
**Température maximale d'utilisation: 65°C.**
**Poids: 650g.**

Le pistolet **Turbo Cleaner** permet d'optimiser le lavage en combinant l'action de l'air et de l'eau.
Sortie en spray très puissant, sans éclaboussure.
Il peut remplacer très avantageusement les appareils à haute pression pour le nettoyage de pièces ou de machines fragiles, de tabliers ou de bottes...
Pression d'entrée d'eau recommandée à 3 bars et pression d'air maximale à 10 bars.

**Code :** 17650

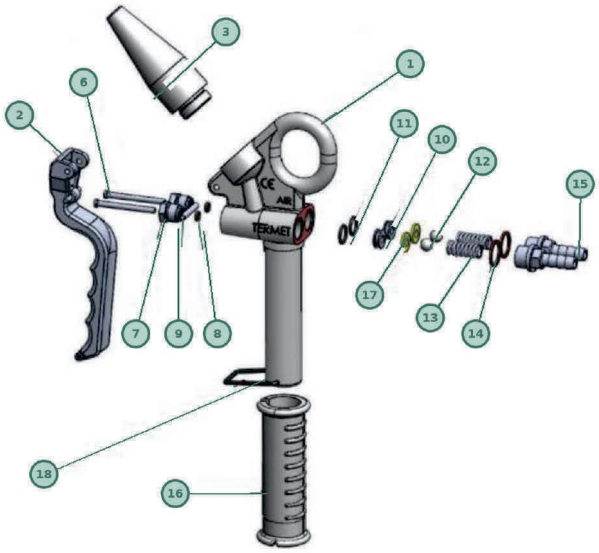


| | Désignation | Code | | Désignation | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corps | - | 12 | Bille | - |
| 2 | Poignée aluminium | - | 13 | Ressort | - |
| 3 | Buse | 1130 | 14 | Joint cuivre | - |
| 6 | Axe 47 mm | - | 15 | Raccord air/eau | - |
| 7 | Écrou | - | 16 | Gaine blanche ø28 mm | 17924 |
| 8 | Joint torique | - | 17 | Joint transparent | - |
| 9 | Goupille | - | 18 | Jonc de blocage | 17580 |
| 10 | Bague inox | - | | | |
| 11 | Joint torique | - | | | |

## Pistolets de lavage

### Pistolet de lavage



Max 24 bars
Max 95°C
835g

Pistolet de lavage, corps en laiton recouvert d'une gaine caoutchouc EPDM. Gâchette en inox.
Entrée ½'' Femelle
Livré sans raccord.

| Désignation | Code |
|---|---|
| Pistolet bleu | 327 |
| Pistolet jaune | 15040 |
| Pistolet rouge | 15039 |
| Pistolet vert | 15038 |
| *Embout cannelé laiton Ø15* | *9374* |
| *Embout cannelé laiton Ø19* | *9356* |

### Pistolet de lavage Light



Max 12 bars
Max 50°C
487g

Pistolet de lavage Light, corps en plastique recouvert d'une gaine caoutchouc EPDM.
Gâchette en inox.
Entrée ½'' Femelle
Livré sans raccord.

| Désignation | Code |
|---|---|
| Pistolet | 15794 |
| *Embout cannelé laiton Ø15* | *9374* |
| *Embout cannelé laiton Ø19* | *9356* |

### Pistolet anti-choc plastique RB35



Max 12 bars
Max 50°C
Garde main
440g

Pistolet de lavage, corps en PP fibre de verre recouvert d'une coque en plastique résistant aux chocs.
Garde main
Raccordement ½ '' Femelle BSP – raccord de sortie tournant en inox

**Code :** 26026

### Pistolet de lavage économiseur Princess



Max 25 bars
Max 95°C
463g

Pistolet de lavage avec économiseur d'eau, corps en laiton recouvert d'une gaine caoutchouc EPDM.
Gâchette en inox.
Livré sans raccord.

| Désignation | Code |
|---|---|
| Pistolet | 24190 |
| *Embout cannelé laiton Ø15* | *9374* |
| *Embout cannelé laiton Ø19* | *9356* |

### Pistolet de lavage inox ou laiton RB65 avec protection avant



Max 24 bars
Max 90°C
Garde main

Corps en laiton recouvert d'une coque bleue en plastique résistant aux chocs.
Le pistolet inox est livré avec raccord tournant en laiton nickelé et joint Viton -Ressort et axe en inox – 914g
Le pistolet laiton est livré sans raccord - Ressort et axe en laiton - 925g

| Désignation | Code |
|---|---|
| Pistolet inox avec raccord et joint inclus | 24191 |
| Pistolet laiton | 26025 |
| *Embout cannelé laiton Ø15* | *9374* |
| *Embout cannelé laiton Ø19* | *9356* |

### Pistolet de lavage haute pression



Max 310 bars
Max 150°C
Garde main
575g

Pistolet de lavage, corps plastique noir anti-choc et corps en laiton.
Entrée: raccord tournant 3/8'' Femelle
Sortie: raccord ¼ '' Femelle

| Désignation | Code |
|---|---|
| Pistolet | 27750 |
| Lance inox 90cm | 27751 |

## Lances et buses

### Douchette plastique étroite




Douchette plastique étroite, entrée ½'' F
Livrée avec un embout cannelé laiton amovible Ø.19mm

**Code :** 17840

### Lance de lavage




Lance de lavage légère et robuste, en polypropylène bleu, corps en laiton.
Adaptée pour le lavage et le rinçage avec un fort débit (réglable moyen à fort)
Fermeture de la tête par simple vissage
Entrée ¾'' M

**Code :** 21076

### Lance maraîchère laiton



Raccord d'arrosage, lance maraîchère en laiton, jet réglable.
Dimensions : 26x34mm.
Connexion 1'' F.
Pour tuyau diamètre intérieur 25 mm

**Code :** 17732

### Lance d'arrosage




Jet ou lance d'arrosage en laiton.
Se raccorde avec un coupleur de jonction diamètre 15 ou 19 mm

**Code :** 321

### Lance LONN




Lance « pichenette » grande puissance, en caoutchouc et laiton. Connexion ¾''F
En courbant la lance, l'eau jaillit et en relachant la lance, l'arrivée d'eau est stoppée.
Longueur : 23 cm

**Code :** 328

### Pistolet d'arrosage




Pistolet d'arrosage en laiton nickelé.
Se raccorde avec un coupleur de jonction diamètre 15 ou 19 mm

**Code :** 322

### Doseur D3




Gamme D3.
Une technologie unique intégrant toutes les fonctions du dosage.
Corps en polypropylène bleu, équipé de joints dosages recommandés pour les produits alcalins, chlorés.

| Désignation | Code |
|---|---|
| 0,2 à 2% | 21620 |
| 0,5 à 5% | 24320 |

### Doseur D25




Gamme D25.
Une technologie unique intégrant toutes les fonctions du dosage.
Equipée de joints dosages recommandés pour les produits alcalins.
Corps et couvercle en PVDF, ultra-résistant aux acides forts et aux produits agressifs.

| Désignation | Code |
|---|---|
| 0,2 à 2% | 15954 |
| 1 à 5% | 15955 |

### Venturi complet




Venturi, système de dosage prêt à l'emploi.
Choix du dosage possible grâce aux 12 buses calibrées de couleurs.
3 fonctions :
- dosage (eau et produit)
- rinçage (eau claire)
- entretien du venturi (autonettoyage)

**Code :** 4280

## Doseurs

### Pompe péristaltique à débit réglable



Pompe péristaltique à débit réglable, de 1,2 à 7 L par heure.
Réglages simples et rapides par potentiomètre.
24 Volts alternatif ou continu

| Désignation | Code |
|---|---|
| Alternatif | 10477 |
| Continu | 19254 |

### Poste hygiène Venturi Complet



Le poste d'hygiène Venturi est destiné au nettoyage, au lavage et à la désinfection des sols et des surfaces – Centrale 1 produit
Dilution par Venturi, 15 buses de dilution
Inclus: pistolet et 15m de tuyau D12

**Code :** 21907

## Tuyaux et sertissage

SERVICE

***SERTISSAGE SUR DEVIS***

### Un assemblage fiable, réalisé dans notre atelier

Nous proposons un service de sertissage sur devis et sur une sélection de tuyaux de notre gamme.







### *Tuyaux à eau en caoutchouc*

#### Tuyau THERMIDOR

-20° à +100°C — PS 15 bars




Tuyau caoutchouc intérieur/extérieur.
Robe extérieure noire à 6 bandes longitudinales jaunes.
Robe intérieure noire.
Armature à une tresse textile.

| Taille | Code |
|---|---|
| D15 - 25 M | 9121 |
| D15 - 50 M | 212 |
| D19 - 25 M | 9122 |
| D19 - 50 M | 213 |
| D25 - 25 M | 9123 |
| D25 - 50 M | 214 |

#### Tuyau EASYCLEAN

PS 10 bars — -20° à +95°C



Tuyau caoutchouc pour le lavage à l'eau chaude.
Revêtement lisse et résistant aux graisses.

| Type | Ø ext. | Code |
|---|---|---|
| Ø 16 - 40 mètres | Ø 25 | 26790 |
| Ø 19 - 20 mètres | Ø 28,4 | 30581 |

#### Tuyau BOBY BLUE

PS 10 bars — +20 à +95°C



Tuyau caoutchouc alimentaire pour le lavage et nettoyage à l'eau chaude.
Transfert de denrées alimentaires.
Revêtement lisse, bleu, non tachant, résistant aux graisses animales et végétales, et aux intempéries. Tube NBR alimentaire

TRELLEBORG

| Ø intérieur | Ø extérieur | 20 m | 40 m |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | Ø 25 | 8879 | 242 |
| Ø 19 | Ø 28,4 | 8893 | 243 |
| Ø 25 | Ø 35 | | 24269 |
| Ø 16 Sertissage MM - 20m | | 15913 | |
| Ø 19 Sertissage MF - 20m | | 18912 | |

#### Tuyau BOBY BLUE Premium

PS 20 bars — +20 à +100°C



Tuyau caoutchouc alimentaire pour le lavage et le nettoyage à l'eau chaude et vapeur jusqu'à 165°C
Transfert de denrées alimentaires.
Revêtement lisse, bleu, non tachant.
Tube NBR alimentaire


| Ø intérieur | Ø extérieur | 20 m | 40 m |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | Ø 26 | 26389 | 26391 |
| Ø 19 | Ø 31 | 26393 | 26394 |

## Tuyaux

### *Tuyaux à eau en PVC*

#### Tuyau TRICOCLAIR®

TRICOFLEX®

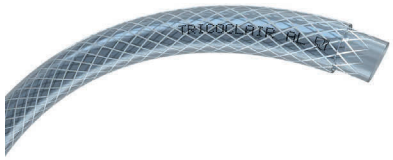


-15 à +60°C

Tuyau PVC alimentaire polyvalent

| Ø int | Ø ext | Pression de service | 25 m | 50 m |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 11 | 22 | 9126 | |
| 8 | 14 | 20 | 9127 | 225 |
| 10 | 16 | 20 | 9128 | 226 |
| 12 | 19 | 20 | 9129 | 227 |
| 15 | 23 | 20 | 9133 | 228 |
| 20 | 28 | 20 | 9134 | 229 |
| 25 | 34 | 16 | 9135 | 230 |
| 32 | 42 | 12 | 9141 | |

#### Tuyau SPIRABEL®

TRICOFLEX®

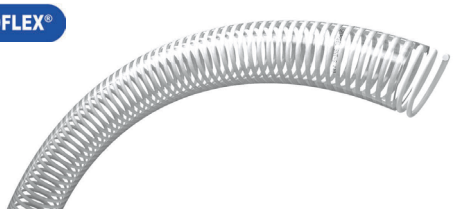

-15 à +60°C

Tuyau alimentaire polyvalent, renforcé par un jonc PVC pour aspiration et refoulement.
Translucide.
Adapté au transfert de produits ou liquides alimentaires.

| Taille | Pression de service | Code |
|---|---|---|
| Ø 20 - 25 M | 7 | 10588 |
| Ø 25 - 25 M | 7 | 10589 |
| Ø 30 - 25 M | 6 | 10590 |
| Ø 35 - 25 M | 6 | 10591 |
| Ø 40 - 25 M | 6 | 10592 |
| Ø 50 - 25 M | 5 | 10594 |
| Ø 60 - 25 M | 5 | 10595 |
| Ø 63 - 25 M | 5 | 10596 |
| Ø 75 - 25 M | 4 | 10597 |
| Ø 80 - 25 M | 3 | 263 |

#### Tuyau ISOCLEAN



-20 à +70°C

Max 80 bars

Tuyau PVC alimentaire pour le lavage industriel
Revêtement extérieur bleu lisse, résistant aux intempéries et aux graisses

| Longueur | Code |
|---|---|
| 33 mètres Øint 12 – Øext 22 | 26399 |
| Ø12 - Mâle/Mâle 25m | 18927 |
| Ø12 - Mâle/Mâle 33m | 19032 |

#### Tuyau SUPER THERMOCLEAN 40

TRICOFLEX®



-10 à +70°C

Tuyau PVC alimentaire pour le lavage industriel moyenne pression (40 bars à 70°C)
Revêtement extérieur bleu, résistant aux intempéries et aux graisses
Pression de service 80 bars à 20°C et 40 bars à 70°C

| Longueur | Code |
|---|---|
| 25 mètres Øint 12 - Øext 22 | 17060 |
| 50 mètres Øint 12 - Øext 22 | 17603 |

#### Tuyau THERMOCLEAN 100

TRICOFLEX®



-15 à +100°C

Tuyau PVC et antimicrobien bleu, non tachant, anti-graisse.
Tube intérieur en PVC antimicrobien blanc.
Supporte bien les chocs thermiques et les coups de béliers.
Pression de service 30 bars à 20°C et 15 bars à 70°C

| Ø intérieur | Ø extérieur | 20 m | 40 m |
|---|---|---|---|
| Ø 16 | Ø 25 | 26275 | 8391 |
| Ø 19 | Ø 28 | 24078 | 24763 |
| Ø 16 Serti MF | | 70830 | |
| Ø 16 Serti MM | | 70831 | |

#### Tuyau THERMOCLEAN AL20

TRICOFLEX®



-15 à +70°C

Tuyau PVC alimentaire pour le lavage industriel moyenne pression ou également le passage de produits alimentaires liquides
Revêtement extérieur bleu non tâchant et anti-graisse.
Pression de service 33 bars à 20°C et 20 bars à 70°C

| Longueur | Code |
|---|---|
| 25 m Øint 12 - Øext 20 | 12495 |
| 100 m Øint 12 – Øext 20 | 23323 |

## Tuyaux

### Tuyau SPIRE® acier

TRICOFLEX®



-15 à +60°C

Tuyau PVC alimentaire transparent pour aspiration et refoulement.
Spirale acier galvanisé

| Ø int | Pression de service | 20 m | 30 m |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | - | 5257 |
| 25 | 10 | - | 5822 |
| 30 | 9 | - | 8073 |
| 40 | 7,5 | - | 8344 |
| 50 | 6 | - | 9489 |
| 90 | 3 | 9490 | - |

### Tuyau TUBCLAIR®

TRICOFLEX®




-15 à +60°C


Tuyau alimentaire polyvalent pour passage de liquides divers sans pression
Tuyau souple monocouche non armé en PVC alimentaire incolore et transparent.
Intérieur et extérieur lisses. Couronne de 50 mètres

| Ø int | Ø ext | Code |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 5974 |
| 6 | 9 | 19320 |

## *Tuyaux de dépotage*

### Tuyau CITERDIAL

TRELLEBORG

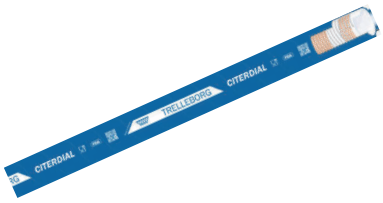


-30° à +80°C


Max 10 bars

Tuyau caoutchouc alimentaire pour aspiration et refoulement de produits alimentaires (lait, liquides, alcool titrant jusqu'à 50%...).
La paroi intérieure est blanche, lisse avec spirale acier

| Longueur | Ø int. 49 ± 1<br>Ø ext. 38 | Ø int. 63 ± 1,5<br>Ø ext. 51 | Ø int. 75 ± 1,5<br>Ø ext. 63 | Poids/m |
|---|---|---|---|---|
| Rayon de courbure | 76 | 102 | 120 | |
| **13,3 m** | | 24431 | 24433 | 1,14 |
| **15 m** | | | 24434 | 1,38 |
| **40 m** | 24444 | 24432 | 24435 | 2,17 |

### Tuyau LACTADIAL

TRELLEBORG

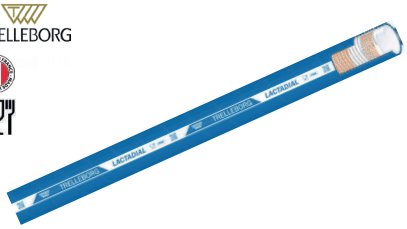


-30° à +80°C

Max 6 bars

Tuyau caoutchouc alimentaire pour la collecte de lait.
Souplesse exceptionnellle ermettant au tuyau de se plier. Tube lisse – spirale en plastique
Diamètre 63 mm.
Couronne de 40 mètres

| Longueur | Ø int | Ø ext. | Kg/m | Rayon de courbure | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | 63 | 77 ±1,5 | 1,72 | 200 | 26198 |

### Tuyau haute pression



-40° à +155°C

Max 400 bars

Tuyau de lavage haute pression. Deux tresses acier, tube intérieur noir et robe extérieure bleue caoutchouc synthétique.

| Ø10 LG.20M | Code |
|---|---|
| Serti FF 12X17 | 11413 |
| Serti FF 22X150 | 11412 |

## Supports tuyaux

### Supports tuyau inox


Petit modèle


Modèle medium


Grand modèle


Grand modèle fil inox

Support tuyau en acier inoxydable 304L.
4 modèles Petit, moyen, grand et un modèle entièrement fil inox

| Modèle | Type | Code |
|---|---|---|
| Petit | Pour environ 15 mètres de tuyau Ø19 mm | 8491 |
| Medium | Pour maxi 25 mètres de tuyau Ø19 mm | 70906 |
| Grand | Pour plus de 25 mètres de tuyau Ø 19 mm | 10000 |
| Grand fil inox | Pour plus de 25 mètres de tuyau Ø 19 mm | 10525 |

### Enrouleur automatique ECO inox tout équipé



Max 20 bars

| Type | Code |
|---|---|
| Enrouleur | 23929 |
| Support pivotant | 23431 |

Pour usage en cuisine centrale ou vestiaire
Equipé de 15 mètres de tuyau Ø12.
Entrée G 1/2'' F, sortie G ½'' M
Possibilité d'adapter un support pivotant.
Vendu sans pistolet de lavage (à commander séparément)

### Enrouleur automatique inox pour tuyau



Max 200 bars

Construction tout inox.
Vendu nu c'est-à-dire sans tuyau.
Deux modèles disponibles
Ces enrouleurs sont livrés avec un support fixe.

| Type | Code |
|---|---|
| Entrée M 15x21 sortie F 15x21 – 20m de tuyau Ø12 | 21500 |
| Support | 21568 |
| Arrêtoir | 21622 |
| Entrée M 26x34 sortie M 20x27 – 20m de tuyau Ø15 ou 19 | 21501 |
| Support | 21569 |
| Arrêtoir | 23659 |
| Embout entrée | 23193 |

### Enrouleur manuel inox pour tuyau





Enrouleur de tuyau manuel en acier inoxydable 304L.
Pour environ 20 mètres de tuyau diamètre 19 mm (vendu sans tuyau).
Poignée manuelle permettant d'enrouler facilement le tuyau.

| Type | Code |
|---|---|
| Sur roues | 70946 |
| Mural | 70945 |

### Enrouleur industriel inox avec tuyau



Tuyau d'alimentation (3 mètres) M ½
Tuyau serti 17 mètres PVC D12
Pistolet de lavage

**Code :** 23777

### Enrouleur automatique inox pour tuyau tout équipé D16



Comprend : un enrouleur inox, un tuyau d'alimentation (1,5mètres) avec embout M 1/2 serti, 15 mètres de tuyau de lavage Thermoclean AL20 Ø.16 avec raccords sertis

| Type | Code |
|---|---|
| Enrouleur sans frein | 26325 |
| En rouleur avec frein | 26326 |

## Accessoires mousse inox

**Accessoires mousse pour installation centrale et satellite moyenne pression (25-30 bars).**
**En inox 304L**

### *Vanne mousse ½'' Femelle/Femelle*



95°C
Max 60 bars

Vanne mousse inox 304L . Entrée/sortie ½'' FF

**Code :** 15999



95°C
Max 60 bars

Vanne mousse complète inox 304L.
Entrée ½'' F – sortie raccord rapide

**Code :** 17963



95°C
Max 60 bars

Vanne mousse papillon inox 316L.
Entrée ½'' F – sortie raccord rapide

**Code :** 20806

### *Buses lavage / rinçage*

100°C
Max 200 bars

Coupleur rapide inox





Buse 0° ¼ F - jet droit 40L/min

**Code :** 20620



Buse 15° ¼''Femelle - jet en éventail étroit 30L/min

**Code :** 17814



Buse 25° ¼'' F - jet en éventail large pour le rinçage 30L/min

**Code :** 17167



Buse 25° ¼'' F - jet en éventail large 60L/min

**Code :** 17321

| Type | Code |
|---|---|
| ½'' Mâle - raccord rapide | 15868 |
| ½'' Femelle - raccord rapide | 15869 |
| 3/8'' Femelle - raccord rapide | 21512 |

### *Rinçage à distance*



Lance inox 70 cm avec isolation plastique noire. Entrée /sortie 1/4'' Mâle Mâle. Buse 25° 30L

**Code :** 24825

### *Application mousse*



Lance mousse 22 cm ½'' Femelle.

**Code :** 17139



Lance mousse ½'' Mâle


**Code :** 17168

### *Raccords et protections complémentaires*



Adaptateur buse Femelle1/4

**Code :** 17581



Adaptateur coupleur inox Femelle

**½'' Code :** 15871

**¼'' Code :** 21883



Adaptateur coupleur inox Mâle ½''

**Code :** 15870



Protection buse ¼''

**Code :** 17583



Protection coupleur bleue

**Code :** 17582

## Tuyaux et souflettes

### Tuyau VULCAIN

TRELLEBORG



-40° à +100°C

PS 20 bars

Tuyau air comprimé, en EPDM bleu. Utilisation: travaux publics,
Intérieur tube EPDM noir lisse.

| Taille | Code |
|---|---|
| Ø8 - 40M | 26370 |
| Ø10 - 40M | 26371 |

### Tuyau SUPER NOBELAIR



-20° à +60°C

PS 15 bars

Tuyau PVC air comprimé.
Robe intérieure et recouvrement en PVC extra-souple
Diamètre 8 mm, couronne de 50 mètres

**Code :** 21229

### Soufflette standard corps plastique

CE

Max 10 bars



**Code :** 11018

Soufflette standard avec embout coudé. Corps et gâchette en polyacétate, joint d'étanchéité en nitrile et embout soufflette en aluminium.
Air comprimé.
Entrée G1/4'' F connexion raccord rapide, Longueur embout 9,9cm
Compatible avec le tube spiralé PU 4 m code 11018

**Code :** 11017

### Soufflette detectable à bec inox

Max 16 bars

DÉTECTABLE



Soufflette en plastique détectable à bec inox 90 mm, avec poignée souple ergonomique.
Connexion raccord rapide

**Code :** 26390

### Soufflette aluminium et aiguille inox



Soufflette à bec court en aluminium.
Connexion filetage 8x13
Aiguille inox (longueur 80 mm). Vendue séparément.

| Taille | Code |
|---|---|
| Soufflette | 17409 |
| Aiguille | 2072 |

### Kit soufflette

Parker
legris



Kit comprenant 1 soufflette universelle en polymère technique + 1 embout aluminium à tube coudé court + 1 raccord fileté en laiton nickelé + 1 tuyauPU spiralé 4 mètres

**Code :** 21174

### Tuyau spiralé bleu



Tube spiralé en polyuréthane, longueur utile 4 mètres.

**Code :** 11018

## Accessoires air

| Équivalence des Pouces en Centimètres | | | |
|---|---|---|---|
| Pouces | Cm | Pouces | Cm |
| 1/8" | 5 × 10 | 1" | 26 × 34 |
| 1/4" | 8 × 13 | 1¼" | 33 × 42 |
| 3/8" | 12 × 17 | 1½" | 40 × 49 |
| 1/2" | 15 × 21 | 2" | 50 × 60 |
| 3/4" | 21 × 27 | | |

***Coupleurs standards –*** *Débit d'air* ***DN6*** *= 1250L/min -* ***DN8*** *= 2400L/min – Purge automatique – Avec obturation*

### Coupleur air Femelle BSP ISO B



Max 16 bars


DN6

DN8

Coupleur avec obturation, filetage BSP Femelle cylindrique.

| Taille | Débit d'air | DN | Code |
|---|---|---|---|
| DN6 8X13 | 1250l/min | 5,5mm | 10960 |
| DN6 12X17 | 1250l/min | 5,5mm | 10961 |
| DN6 15X21 | 1250l/min | 5,5mm | 10962 |
| DN8 8X13 | 2400l/min | 8mm | 11008 |
| DN8 12X17 | 2400l/min | 8mm | 11009 |
| DN8 15X21 | 2400l/min | 8mm | 11010 |

### Coupleur air Mâle BSP ISO B



Max 16 bars

DN6

DN8

Coupleur avec obturation, corps Mâle, filetage BSP cylindrique.

| Taille | Débit d'air | DN | Code |
|---|---|---|---|
| DN6 8X13 | 1250l/min | 5,5mm | 10963 |
| DN6 12X17 | 1250l/min | 5,5mm | 10964 |
| DN6 15X21 | 1250l/min | 5,5mm | 10965 |
| DN8 8X13 | 2400l/min | 8mm | 11011 |
| DN8 12X17 | 2400l/min | 8mm | 11012 |
| DN8 15X21 | 2400l/min | 8mm | 11013 |

### Coupleur air tétine ISO B



Max 16 bars

DN6

DN8

Coupleur avec obturation, corps à tétine.

| Taille | Débit d'air | DN | Code |
|---|---|---|---|
| DN6 Ø6 | 1250l/min | 5,5mm | 10966 |
| DN6 Ø8 | 1250l/min | 5,5mm | 10967 |
| DN6 Ø10 | 1250l/min | 5,5mm | 10968 |
| DN8 Ø8 | 2400l/min | 8mm | 11014 |
| DN8 Ø10 | 2400l/min | 8mm | 11015 |
| DN8 Ø13 | 2400l/min | 8mm | 11016 |

### Coupleur BSP ISOB Femelle en Y



Max 16 bars

DN6

DN8

Coupleur automatique avec obturation, corps Femelle en Y, filetage BSP cylindrique.

| Taille | Débit d'air | DN | Code |
|---|---|---|---|
| Y DN6 Fem. ISO B 12X17 | 1250l/min | 5,5mm | 11028 |
| Y DN8 Fem. ISO B 15X21 | 2400l/min | 8mm | 11033 |

***Coupleurs à bouton***

### Coupleur air Femelle à bouton BSP ISO B



Max 12 bars

DN6

DN8

Coupleur automatique avec obturation à bouton
Corps Femelle, en aluminium noir anodisé et laiton nickelé.
Filetage BSP cylindrique. Purge automatique

| Taille | Débit d'air | DN | Code |
|---|---|---|---|
| DN6 8X13 | 675 Nl/min | 5,5mm | 24601 |
| DN6 12X17 | 675 Nl/min | 5,5mm | 24602 |
| DN6 15X21 | 675 Nl/min | 5,5mm | 24603 |
| DN8 8X13 | 1470 Nl/min | 8mm | 24610 |
| DN8 12X17 | 1470 Nl/min | 8mm | 24611 |
| DN8 15X21 | 1470 Nl/min | 8mm | 24612 |

## Accessoires air

### Coupleur air Mâle à bouton BSP ISO B




Coupleur automatique avec obturation à bouton.
Corps Mâle, en aluminium noir anodisé et laiton nickelé.
Filetage BSP cylindrique.

| Taille | Débit d'air | DN | Code |
|---|---|---|---|
| DN6 8X13 | 675Nl/min | 5,5mm | 24604 |
| DN6 12X17 | 675Nl/min | 5,5mm | 24605 |
| DN6 15X21 | 675Nl/min | 5,5mm | 24606 |
| DN8 8X13 | 1470Nl/min | 8mm | 24613 |
| DN8 12X17 | 1470Nl/min | 8mm | 24614 |
| DN8 15X21 | 1470Nl/min | 8mm | 24615 |

### Coupleur air tétine à bouton ISO B





Coupleur automatique avec obturation à bouton, purge automatique.
Corps à tétine, en aluminium noir anodisé et laiton nickelé.

| Taille | Débit d'air | DN | Code |
|---|---|---|---|
| DN6 Ø6 | 675 Nl/min | 5,5mm | 24607 |
| DN6 Ø8 | 675 Nl/min | 5,5mm | 24608 |
| DN6 Ø10 | 675 Nl/min | 5,5mm | 24609 |
| DN8 Ø8 | 1470 Nl/min | 8mm | 24617 |
| DN8 Ø10 | 1470 Nl/min | 8mm | 24618 |

***Embouts air –*** *Débit d'air DN6 = 675L/min – DN8= 1970/min*

### Embout air Femelle BSP ISO B

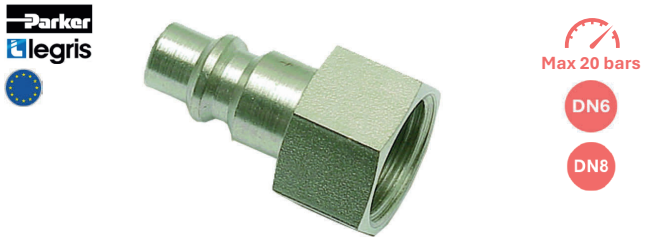


Embout Femelle BSP cylindrique. Corps en acier nickelé. Sans obturation

| Taille | Débit d'air | DN | Code |
|---|---|---|---|
| DN6 8X13 | 1000Nl/min | 5,5mm | 10972 |
| DN6 12X17 | 1000Nl/min | 5,5mm | 10973 |
| DN6 15X21 | 1000Nl/min | 5,5mm | 10974 |
| DN8 8X13 | 2400l/min | 8mm | 10990 |
| DN8 12X17 | 2400l/min | 8mm | 10991 |
| DN8 15X21 | 2400l/min | 8mm | 10992 |

### Embout air Mâle BSP ISO B




Embout Mâle BSP cylindrique. Corps en acier nickelé. Sans obturation

| Taille | Débit d'air | DN | Code |
|---|---|---|---|
| DN6 8X13 | 1250l/min | 5,5mm | 10969 |
| DN6 12X17 | 1250l/min | 5,5mm | 10970 |
| DN6 15X21 | 1250l/min | 5,5mm | 10971 |
| DN8 8X13 | 2400l/min | 8mm | 10987 |
| DN8 12X17 | 2400l/min | 8mm | 10988 |
| DN8 15X21 | 2400l/min | 8mm | 10989 |

### Embout air tétine ISO B




Embout à tétine. Corps en acier nickelé. Sans obturation

| Taille | Débit d'air | DN | Code |
|---|---|---|---|
| DN6 Ø6 | 1250l/min | 5,5mm | 10975 |
| DN6 Ø8 | 1250l/min | 5,5mm | 10976 |
| DN6 Ø10 | 1250l/min | 5,5mm | 10977 |
| DN8 Ø8 | 2400l/min | 8mm | 10993 |
| DN8 Ø10 | 2400l/min | 8mm | 10994 |
| DN8 Ø13 | 2400l/min | 8mm | 10995 |

### Raccord soufflette

#### Raccord soufflette cannelé hexagonale Mâle



Raccord soufflette, douille annelée Mâle en laiton nickelé.

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø 7 | 532 |
| Ø 10 | 533 |

## Raccords air et eau

### Coupleur rapide laiton série 2297




Max 20 bars

Coupleur automatique pour air et eau.
Corps en laiton nickelé.
Passage 12mm. Débit 2200 Nl/m
Connexion automatique à l'extérieur du tube

| Diamètre | Code |
|---|---|
| D12 (DN9) | 12053 |
| D15 (DN12) | 517 |
| D19 (DN16) | 518 |

### Coupleur stop laiton série 2511

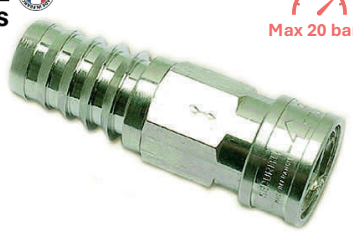

Max 20 bars

Coupleur pneumatique automatique métallique.
Corps en laiton nickelé.
Simple obturation
Passage : 12 mm.

| Diamètre | Code |
|---|---|
| D15 | 524 |
| D19 | 525 |

### Coupleur Femelle série 2272



Max 20 bars

Coupleur pneumatique automatique métallique, corps Femelle, filetage BSPP cylindrique. Corps en laiton nickelé.
Débit : 2200 Nl/min. Passage : 12 mm.

| Taille | Code |
|---|---|
| ½ 15 X21 | 528 |
| ¾ 20 X27 | 529 |
| 1' 26 X34 | 530 |

### Embout à douille série 2295



Max 20 bars

Embout à douille annelée pouvant se monter sur un tuyau souple.
Corps en laiton nickelé.
Débit : 2200 Nl/min. Passage : 12 mm.

| Diamètre | Code |
|---|---|
| D12 | 12415 |
| D15 | 522 |
| D19 | 523 |

### Nez de robinet série 2296



Max 20 bars

Embout Femelle BSP cylindrique.
Corps en laiton nickelé.
Passage : 12 mm.
Débit 2200 Nl/m

| Taille | Code |
|---|---|
| 15 X21 | 514 |
| 20 X27 | 515 |
| 26 X34 | 516 |

### Raccord fileté série 2294



Max 20 bars

Embout Mâle BSP cylindrique.
Corps en laiton nickelé.
Passage : 12 mm.
Débit 2200Nl/m

| Taille | Code |
|---|---|
| ½ 15 X21 | 519 |
| ¾ 20 X27 | 520 |
| 1'' 26 X34 | 521 |

## *Embouts eau*

### Embout tournant inox



Raccord de lavage. Embout tournant en inox 316. Filetage en 15 X 21.

| Taille | Code |
|---|---|
| D13 | 12256 |
| D16 | 5305 |
| D19 | 5306 |

### Embout tournant inox avec ressort



Raccord de lavage.
Embout tournant en inox 316. Filetage en 15 X 21. ½'' D13 mm. Ressort serti pour protéger le tuyau lorsqu'il est courbé

**Code :** 23289

### Raccord Variacor® 360°



Max 40 bars

Raccord librement orientable (rotule) pour pistolet de lavage.
Mâle/Femelle BSP 1/2.
Températures : -30°C à +130°C.

| Type | Code |
|---|---|
| Aluminium | 23200 |
| Inox | 23245 |

6b



# Accessoires INOX


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Raccords et vannes | 385 |
| 2 | Colliers de serrage | 386 |
| 3 | Clés à raccords | 387 |
| 4 | Accessoires SMS – ISO - SMS | 387-393 |
| 5 | Accessoires inox | 393-394 |

## Raccords et vannes

### Raccord laiton Femelle



Max 10 bars
Eau et air comprimé

Raccord express Femelle avec joint noir (NBR) monté.

| Taille | Code |
|---|---|
| 15 X21 | 21019 |
| 20 X27 | 21020 |
| 26 X34 | 21021 |

### Raccord laiton Mâle



Max 10 bars
Eau et air comprimé

Raccord express Mâle avec joint noir (NBR) monté.

| Taille | Code |
|---|---|
| 15 X21 | 21029 |
| 20 X27 | 21030 |
| 26 X34 | 21031 |

### Raccord laiton lisse




Max 10 bars
Eau et air comprimé

Raccord express cannelé avec joint noir (NBR) monté. Filetage BSPP

| Taille | Code |
|---|---|
| D13 | 21023 |
| D16 | 21024 |
| D19 | 21025 |
| D25 | 21026 |

### Joint raccord laiton



| Taille | Code |
|---|---|
| Noir = DIN 23 gros trou (nitrile) | 512 |
| Rouge = DN16 petit trou (néoprène) | 4976 |

### Raccord tournant laiton



Raccord tournant laiton, Femelle.

| Taille | Code |
|---|---|
| F 15 X21 | 10187 |
| F 20 X27 | 4534 |

### Embout cannelé laiton

TERMET



Adaptateur hexagonal Mâle - embout tétine, en laiton. Une partie Mâle et une partie cannelée.

| Taille | Code |
|---|---|
| D15/16 M 15 X21 | 9374 |
| D15/16 M 20 X27 | 378 |
| D19 M 15 X21 | 9356 |
| D19 M 20 X27 | 377 |

### Vanne laiton

PS 10 bars



Vanne laiton 1/4 de tour.
Vanne à sphère laiton FF.
Passage standard.
Corps et manchon en laiton nickelé.
Sphère en laiton chromé dur.
Poignée aluminium recouvert d'epoxy rouge. Joint PTFE.
Température 110°C.
Taraudage: BSP cylindrique

| Taille | Code |
|---|---|
| 8 X13 | 537 |
| 12 X17 | 538 |
| 15 X21 | 539 |
| 20 X27 | 540 |
| 26 X34 | 541 |
| 33 X42 | 542 |
| 40 X49 | 543 |
| 50 X60 | 544 |

### Vanne inox




Vanne inox 1/4 de tour,
FF
Passage intégral.
En inox 316.
Poignée cadenassable Joint PTFE
Taraudage/ Gaz / BSP
Température : -20°C à 180°C

| Taille | Code |
|---|---|
| 8 X13 | 545 |
| 12 X17 | 546 |
| 15 X21 | 547 |
| 20 X27 | 548 |
| 26 X34 | 549 |
| 33 X42 | 550 |
| 40 X49 | 551 |
| 50 X60 | 552 |

### Robinet 1/4 de tour laiton



Robinet de puisage en laiton.
Poignée acier rouge

| Taille | Code |
|---|---|
| 15 X21 | 534 |
| 20 X27 | 535 |

## Colliers de serrage

### Collier à oreilles



Collier de serrage à deux oreilles, collier à pose rapide, en inox 304

| Dim. | Code |
|---|---|
| 07-09 | 11791 |
| 09-11 | 11792 |
| 11-13 | 11793 |
| 13-15 | 11794 |
| 15-18 | 11795 |
| 18-21 | 11796 |
| 20-23 | 11797 |
| 22-25 | 11798 |
| 26-31 | 17317 |

### Collier ajouré



Collier de serrage à bande ajourée, collier à vis sans fin, en inox 304

| Dim. | Code |
|---|---|
| L8 10-16 | 402 |
| L8 14-22 | 403 |
| L8 18-28 | 404 |
| L14 18-28 | 413 |
| L14 24-36 | 414 |
| L14 35-50 | 416 |
| L14 50-70 | 418 |

### Collier Torro



Collier de serrage Torro, collier à vis sans fin, en inox 304 . DIN 3017

| L10 | Code | L12 | Code |
|---|---|---|---|
| 10–16 | 445 | 4-12 | 451 |
| 12–22 | 446 | 20–32 | 452 |
| 16–27 | 447 | 25–40 | 453 |
| 20–32 | 448 | 32–50 | 454 |
| 25–40 | 449 | 40–60 | 455 |
| 32–50 | 450 | 50–70 | 456 |
| 40–60 | 8388 | 70–90 | 458 |
| | | 90–110 | 460 |
| | | 110–130 | 462 |
| | | 120-140 | 463 |

### Collier à visser



Collier de fixation à visser, fixation M8, en inox 316. Collier pour l'installation de tuyauterie, série légère, sans protection.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 14-18 | 21350 |
| 20-26 | 21351 |
| 23-30 | 21352 |
| 33-40 | 21353 |
| 41-47 | 21354 |

### Collier Tourillon



Collier de serrage Tourillon, collier à vis mécanique, en inox 304

| L20 | Code | L22 | Code | L24 | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 36–39 | 11309 | 44–47 | 11311 | 68–73 | 11317 |
| 40–43 | 11310 | 48–51 | 11312 | 74–79 | 11318 |
| | | 52–55 | 11313 | 80–85 | 11319 |
| | | 56–59 | 11314 | 86–91 | 11320 |
| | | 60–63 | 11315 | 98-103 | 11322 |
| | | 64–67 | 11316 | | |


### Collier demi-coquille



Collier d'assemblage en inox 316 pour tuyau

| Dim. | Code |
|---|---|
| DN13 | 24376 |
| DN19 | 12991 |
| DN38 | 24378 |
| DN50-51 | 24379 |
| DN63 | 24380 |
| DN75-76 | 24381 |

### Robinet prise d'échantillon ¼''

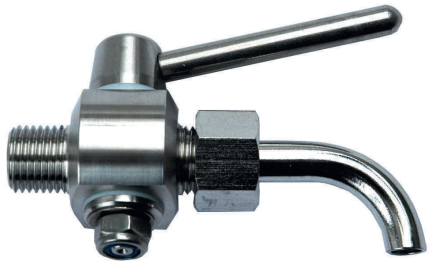

Robinet prise d'échantillon (robinet de prélèvement), sortie coudée, Mâle 8x13, en inox 304

**Code :** 3079

### Clé à raccord universelle




Clé universelle en inox 304 Pour raccord diamètre 25 à 104

**Code :** 3149

## Accessoires inox et SMS inox

### Clé à raccord inox

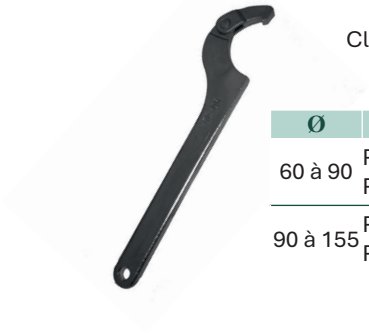

Clé articulée en acier inoxydable 304

| Ø | Usage | Code |
|---|---|---|
| 60 à 90 | Pour raccords SMS 25 à 51<br>Pour raccords DIN 25 à 50 | 8723 |
| 90 à 155 | Pour raccords SMS 51 à 104<br>Pour raccords DIN 50 à 100 | 8745 |

### Clé à raccord acier



Clé articulée en acier chromé.

| Ø | Usage | Code |
|---|---|---|
| 30 à 45 | Pour raccords DIN 10 à 15 | 5973 |
| 45 à 80 | Pour raccords SMS 25 à 38<br>Pour raccords DIN 20 à 40 | 3150 |
| 80 à 120 | Pour raccords SMS 51 à 76<br>Pour raccords DIN 50 à 65 | 3151 |

## *Pièces pour montage à dudgeonner SMS*

### Raccord 3 pièces



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 3059 |
| Ø32 | 3060 |
| Ø38 | 3061 |
| Ø51 | 3063 |
| Ø63 | 3065 |
| Ø76 | 3067 |

Raccord complet 3 pièces à dudgeonner SMS en inox 316L.
1 partie filetée +1 joint EPDM + 1 partie lisse + 1 écrou.

### Partie lisse raccord



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø51 | 4794 |
| Ø63 | 4796 |
| Ø76 | 4797 |
| Ø104 | 4798 |

Partie lisse raccord à dudgeonner SMS en inox 304

### Partie filetée raccord



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 4800 |
| Ø51 | 4804 |
| Ø63 | 4806 |
| Ø104 | 4808 |

Partie filetée raccord à dudgeonner SMS en inox 304L.

### Té avec manchette



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 3164 |
| Ø51 | 3166 |
| Ø63 | 3168 |

Té SMS à dudgeonner, avec manchette, en inox 304

### Coude 90° 1D inox SMS



Coude SMS 90° 1D (petit rayon) à dudgeonner, avec parties droites, en acier inoxydable 304L.

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 3103 |
| Ø38 | 3104 |
| Ø51 | 3105 |
| Ø63,5 | 3107 |
| Ø104 | 3109 |

### Coude 45° 1D inox SMS



Coude SMS 45° 1D (petit rayon) à dudgeonner, avec parties droites, en acier inoxydable 304L.

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 3118 |
| Ø38 | 3119 |
| Ø51 | 3120 |
| Ø63 | 3121 |
| Ø76 | 3122 |
| Ø104 | 3123 |

### Coude 90° 3D inox SMS



Coude SMS 90° 3D (grand rayon) à dudgeonner, avec parties droites, en acier inoxydable 304L.

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø38 | 3111 |
| Ø63 | 3114 |
| Ø76 | 3116 |

## Accessoires SMS INOX

***Pièces pour montage à souder SMS***

### Raccord 3 pièces



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 4830 |
| Ø38 | 4831 |
| Ø51 | 4832 |
| Ø63 | 4833 |
| Ø76 | 4834 |
| Ø104 | 4835 |

Raccord complet 3 pièces à souder SMS en inox 316L.
1 partie filetée + 1 joint EPDM +1 partie lisse + 1 écrou.

### Partie lisse raccord



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 4816 |
| Ø38 | 4817 |
| Ø51 | 4819 |
| Ø63 | 4820 |
| Ø76 | 4821 |
| Ø104 | 4822 |

Partie lisse raccord à souder SMS en inox 316L.

### Partie filetée raccord à souder inox SMS



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 4823 |
| Ø38 | 4824 |
| Ø51 | 4826 |
| Ø63 | 4827 |
| Ø76 | 4828 |
| Ø104 | 4829 |

Partie filetée raccord à souder SMS en inox 316L.

### Té



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 7660 |
| Ø38 | 7661 |
| Ø51 | 7662 |
| Ø76 | 7664 |

Té SMS sans manchette à souder, en inox 304

### Collier hexagonal inox SMS



Collier hexagonal à souder SMS, avec ou sans tige, en inox 304

| Diamètre | Avec tige | Sans tige |
|---|---|---|
| D25 | 3132 | 7735 |
| D38 | 3133 | 7736 |
| D51 | 3134 | 7737 |
| D63 | 3135 | 7738 |
| D76 | 3136 | 7739 |
| D104 | | 7740 |

### Coude 90° 1,5D inox SMS



Coude SMS 90° 1,5D à souder, sans partie droite, en acier inoxydable 304L.

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 11614 |
| Ø38 | 11615 |
| Ø51 | 11616 |
| Ø63 | 11617 |
| Ø76 | 11618 |
| Ø104 | 11619 |

### Réduction concentrique inox SPD SMS



Réduction concentrique SMS à souder, sans partie droite, en inox 304

| Dim. | Code | Dim. | Code |
|---|---|---|---|
| 38 x 25 | 7226 | 76 x 38 | 7231 |
| 51 x 25 | 7227 | 76 x 51 | 7232 |
| 51 x 38 | 7228 | 76 x 63 | 7233 |
| 63 x 38 | 7229 | 104 x 51 | 7234 |
| 63 x 51 | 7230 | 104 x 76 | 7236 |

### Ecrou raccord 3 pièces inox SMS



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 4809 |
| Ø38 | 4811 |
| Ø51 | 4813 |
| Ø63 | 4814 |
| Ø76 | 3084 |
| Ø104 | 4815 |

Ecrou raccord 3 pièces SMS en inox 304

### Joint raccord 3 pièces SMS



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 3069 |
| Ø32 | 3070 |
| Ø38 | 3071 |
| Ø40 | 3072 |
| Ø51 | 3073 |
| Ø53 | 3074 |
| Ø63 | 3075 |
| Ø76 | 3077 |
| Ø104 | 3078 |

Joint raccord 3 pièces SMS, EPDM.

## Accessoires SMS INOX

### Bouchon Femelle inox SMS



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 7640 |
| Ø38 | 7641 |
| Ø51 | 7642 |
| Ø63 | 7643 |
| Ø76 | 7644 |
| Ø104 | 7645 |

Ecrou bouchon SMS en inox 304 avec chaînette

### Bouchon Femelle plastique SMS



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 6079 |
| Ø38 | 6080 |
| Ø51 | 3130 |
| Ø63 | 6081 |
| Ø76 | 3131 |

Ecrou bouchon polyéthylène blanc SMS.

### Réduction concentrique inox APD SMS



| Dimensions | Code |
|---|---|
| 38 x 25 | 3152 |
| 51 x 25 | 3153 |
| 51 x 38 | 3154 |
| 63 x 38 | 3156 |
| 63 x 51 | 3157 |
| 76 x 51 | 3159 |
| 76 x 63 | 3160 |
| 104 x 76 | 3163 |

Réduction concentrique SMS, avec partie droite, en inox 316L.

### Tube inox SMS



| Dim. | Code |
|---|---|
| 25 X 1 | 3095 |
| 32 X 1 | 6502 |
| 38 X 1.2 | 3096 |
| 51 X 1.2 | 3097 |
| 53 X 1.5 | 3098 |
| 63.5 X 1.5 | 3099 |
| 76.1 X 1.6 | 3101 |
| 104 X 2 | 3102 |

Tube inox poli en acier inoxydable 304L.

### Clapet anti-retour inox SMS



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 7647 |
| Ø38 | 7648 |
| Ø51 | 7649 |
| Ø63 | 7650 |
| Ø76 | 7651 |

Clapet anti-retour SMS en inox 316L.

### Vanne inox papillon SMS



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 4733 |
| Ø38 | 4734 |
| Ø51 | 4735 |
| Ø63 | 4737 |
| Ø76 | 4738 |

Vanne papillon à souder, lisse-lisse en inox 316. Joint EPDM.

### Poignée inox vanne inox papillon SMS



Poignée inox 304 pour vanne inox papillon, multipostions.

**Code :** 15995

### Poignée plastique vanne inox papillon SMS



Poignée plastique pour vanne inox papillon

**Code :** 4732

### Joint vanne papillon SMS



| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 5881 |
| Ø38 | 5882 |
| Ø51 | 5883 |
| Ø63 | 5885 |
| Ø76 | 5886 |
| Ø104 | 5887 |

Joint de vanne papillon SMS, EPDM.

### Robinet boisseau 3 voies SMS




| Dim. | Code |
|---|---|
| 23 X25 | 3090 |
| 36 X38 | 3091 |
| 60.5 X63 | 3093 |

Robinet à boisseau conique 3 voies filetées SMS en inox 304

## Accessoires SMS INOX

### Embout porte tuyau inox SMS



Embout porte tuyau cannelé SMS en inox 316L.

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 3124 |
| Ø38 | 3125 |
| Ø51 | 3126 |
| Ø63 | 3128 |
| Ø76 | 3129 |
| Ø104 | 5922 |

### Fond bombé inox SMS



Fond bombé en inox 304

| Dim. | Code |
|---|---|
| 76X2 | 15729 |
| 104X2 | 18204 |

### Fond d'écrou inox SMS



Fond d'écrou SMS en inox 316.

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø25 | 11631 |
| Ø38 | 11632 |
| Ø51 | 11633 |
| Ø63 | 11634 |
| Ø104 | 11633 |

## Accessoires ISO INOX

### Coude RS 3D inox ISO



Coude ISO roulé soudé 3D (petit rayon) à souder, en inox 304L.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 13.5X1.6 | 3305 |
| 17.2X1.6 | 3306 |
| 21.3X1.6 | 3307 |
| 26.9X1.6 | 3308 |
| 33.7X1.6 | 3309 |
| 42.4X1.6 | 3310 |
| 18,3 x 1,6 | 3311 |
| 60.3X1.6 | 3312 |
| 21.3X2 | 3313 |
| 26.9X2 | 3314 |
| 33.7X2 | 3315 |
| 42.4X2 | 3316 |
| 48.3X2 | 3317 |
| 60.3X2 | 3318 |
| 88.9X2 | 20227 |

### Coude RS 5D inox ISO



Coude ISO roulé soudé 5D (grand rayon) à souder, en inox 304L.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 21.3 X1 6 | 6125 |
| 26.9 X1 6 | 6126 |
| 33.7 X2 | 6127 |
| 42.4 X2 | 6128 |
| 48.3 X2 | 6129 |
| 60.3 X2 | 6130 |

### Coude 90° Femelle/Femelle inox ISO



Coude 90° Femelle/Femelle ISO en inox 316.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 8 X13 | 3276 |
| 12 X17 | 3277 |
| 15 X21 | 3278 |
| 20 X27 | 3279 |
| 26 X34 | 3280 |
| 33 X42 | 3281 |
| 40 X49 | 3282 |
| 50 X60 | 3302 |

### Coude 90° MF inox ISO



Coude 90° Mâle/Femelle ISO en inox 316.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 8 X13 | 3283 |
| 12 X17 | 3284 |
| 15 X21 | 3285 |
| 20 X27 | 3286 |
| 26 X34 | 3287 |
| 33 X42 | 3288 |
| 40 X49 | 3289 |
| 50 X60 | 3303 |

### Réduction concentrique inox ISO



Réduction concentrique roulée soudée à souder ISO en acier inoxydable 304L.

| Dim. | Code | Dim. | Code |
|---|---|---|---|
| 21.3X17.2 | 6133 | 42.4X26.9 | 6144 |
| 26.9X13.5 | 6134 | 42.4X33.7 | 6145 |
| 26.9X17.2 | 6135 | 48.3X17.2 | 6146 |
| 26.9X21.3 | 6136 | 60.3X26.9 | 6153 |
| 33.7X17.2 | 6138 | 60.3X33.7 | 6154 |
| 33.7X21.3 | 6139 | 60.3X42.4 | 6155 |
| 33.7X26.9 | 6140 | 60.3X48.3 | 6156 |
| 42.4X21.3 | 6143 | | |

### Réduction Femelle/Femelle inox ISO



Réduction Femelle/Femelle ISO en inox 316L.

| Dim. | Code | Dim. | Code |
|---|---|---|---|
| 8X13 5X10 | 5540 | 26X34 20X27 | 5546 |
| 12X17 8X13 | 5541 | 33X42 26X34 | 5547 |
| 15X21 8X13 | 5542 | 40X49 33X42 | 5548 |
| 15X21 12X17 | 5543 | 50X60 33X42 | 5549 |
| 20X27 12X17 | 5544 | 50X60 40X49 | 5550 |
| 20X27 15X21 | 5545 | 66X76 50X60 | 5551 |
| 26X34 15X21 | 12332 | 80X90 66X76 | 5552 |

## Accessoires ISO INOX

### Réduction Femelle/Mâle inox ISO



Réduction Femelle/Mâle ISO en inox 316L.

| Dim. | Code | Dim. | Code |
|---|---|---|---|
| 8X13 5X10 | 5553 | 26X34 15X21 | 7130 |
| 12X17 8X13 | 5554 | 26X34 20X27 | 5559 |
| 15X21 8X13 | 5555 | 33X42 20X27 | 7131 |
| 15X21 12X17 | 5556 | 33X42 26X34 | 5560 |
| 20X27 12X17 | 5557 | 40X49 26X34 | 7132 |
| 20X27 15X21 | 5558 | 50X60 40X49 | 5562 |

### Réduction Mâle/Femelle inox ISO



Réduction Mâle/Femelle ISO en inox 316.

| Dim. | Code | Dim. | Code |
|---|---|---|---|
| 8X13 5X10 | 5514 | 33X42 15X21 | 12331 |
| 12X17 8X13 | 5515 | 33X42 20X27 | 9936 |
| 15X21 8X13 | 5516 | 33X42 26X34 | 5521 |
| 15X21 12X17 | 5517 | 40X49 26X34 | 9913 |
| 20X27 12X17 | 5518 | 40X49 33X42 | 5522 |
| 20X27 15X21 | 5519 | 50X60 33X42 | 5523 |
| 26X34 15X21 | 9912 | 50X60 40X49 | 5524 |

### Réduction Mâle/Mâle inox ISO



Réduction Mâle/Mâle ISO en inox 316L.

| Dim. | Code | Dim. | Code |
|---|---|---|---|
| 8X13 5X10 | 5527 | 26X34 15X21 | 12329 |
| 12X17 8X13 | 5528 | 26X34 20X27 | 5533 |
| 15X21 8X13 | 5529 | 33X42 20X27 | 12330 |
| 15X21 12X17 | 5530 | 33X42 26X34 | 5534 |
| 20X27 12X17 | 5531 | 40X49 33X42 | 5535 |
| 20X27 15X21 | 5532 | 50X60 40X49 | 5537 |

### Té à souder inox ISO



Té à souder ISO en inox 304L.
Sans manchette

| Dim. | Code |
|---|---|
| 17.2X1.6 | 3319 |
| 21.3X1.6 | 3320 |
| 26.9X1.6 | 3321 |
| 33.7X2 | 3322 |
| 42.4X2 | 3323 |
| 48.3X2 | 3324 |
| 60.3X2 | 7779 |

### Té FFF inox ISO



Té Femelle (F.F.F.) ISO en inox 316.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 8X13 | 3290 |
| 12X17 | 3291 |
| 15X21 | 3292 |
| 20X27 | 3293 |
| 26X34 | 3294 |
| 33X42 | 3295 |
| 40X49 | 3296 |

### Bouchon Femelle inox ISO



Bouchon Femelle ISO en inox 316L.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 8 X13 | 3259 |
| 12 X17 | 3260 |
| 15 X21 | 3261 |
| 20 X27 | 3262 |
| 26 X34 | 3263 |
| 33 X42 | 3264 |

### Bouchon Mâle inox ISO



Bouchon tête hexagonale Mâle ISO en inox 316L.

| Dim. | Code | Dim. | Code |
|---|---|---|---|
| 5X10 | 7321 | 26X34 | 3255 |
| 8X13 | 3251 | 33X42 | 3256 |
| 12X17 | 3252 | 40X49 | 3257 |
| 15X21 | 3253 | 50X60 | 3258 |
| 20X27 | 3254 | 80X90 | 12327 |

### Collier hexagonal inox sans tige ISO



Collier hexagonal sans tige ISO en inox 304

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø21.3 | 7711 |
| Ø26.9 | 7712 |
| Ø33.7 | 7713 |
| Ø42.4 | 7714 |
| Ø48.3 | 4118 |
| Ø60.3 | 4153 |
| Ø88.9 | 17959 |

## Accessoires ISO INOX

### Raccord standard lisse/lisse inox ISO



Raccord union lisse/lisse ISO en inox 316L.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 8X13 | 3171 |
| 12X17 | 3172 |
| 15X21 | 3173 |
| 20X27 | 3174 |
| 26X34 | 3175 |
| 40X49 | 3177 |
| 50X60 | 3178 |

### Raccord standard lisse/Femelle inox ISO



Raccord union lisse/Femelle ISO en inox 316L.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 8X13 | 3187 |
| 12X17 | 3188 |
| 15X21 | 3189 |
| 20X27 | 3190 |
| 33X42 | 3192 |
| 50X60 | 3194 |

### Raccord standard lisse/Mâle inox ISO



Raccord union lisse/Mâle ISO en inox 316L.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 12X17 | 3180 |
| 15X21 | 3181 |
| 20X27 | 3182 |
| 26X34 | 3183 |
| 33X42 | 3184 |
| 40X49 | 3185 |
| 50X60 | 3186 |

### Raccord standard fem/fem inox ISO



Raccord union Femelle/Femelle ISO en inox 316L.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 8 X13 | 3211 |
| 12 X17 | 3212 |
| 15 X21 | 3213 |
| 20 X27 | 3214 |
| 26 X34 | 3215 |
| 40 X49 | 3217 |

### Raccord standard Mâle/fem inox ISO



Raccord union Mâle/Femelle ISO en inox 316L.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 8 X13 | 3203 |
| 12 X17 | 3204 |
| 15 X21 | 3205 |
| 20 X27 | 3206 |
| 26 X34 | 3207 |
| 33 X42 | 3208 |
| 40 X49 | 3209 |
| 50 X60 | 3210 |

### Raccord standard Mâle/Mâle inox ISO



Raccord union Mâle/Mâle ISO en inox 316L.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 8 X13 | 3195 |
| 12 X17 | 3196 |
| 15 X21 | 3197 |
| 20 X27 | 3198 |
| 26 X34 | 3199 |
| 40 X49 | 3201 |
| 50 X60 | 3202 |

### Embout Femelle inox ISO



Embout Femelle ISO en inox 316L.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 5 X10 | 7754 |
| 8 X13 | 3227 |
| 12 X17 | 3228 |
| 15 X21 | 3229 |
| 20 X27 | 3230 |
| 26 X34 | 3231 |
| 33 X42 | 3232 |
| 40 X49 | 3233 |
| 50 X60 | 3234 |

### Embout Mâle inox ISO



Embout Mâle ISO, également appelé demi-bobine, en inox 316L.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 5 X10 | 7312 |
| 8 X13 | 3219 |
| 12 X17 | 3220 |
| 15 X21 | 3221 |
| 20 X27 | 3222 |
| 26 X34 | 3223 |
| 33 X42 | 3224 |
| 40 X49 | 3225 |
| 50 X60 | 3226 |
| 80 X90 | 6123 |

### Embout cannelé inox ISO



Adaptateur hexagonal Mâle ISO, également appelé embout tétine, en inox 316. Une partie Mâle et une partie cannelée.

| Dim. | Code |
|---|---|
| Ø8 M 8X13 | 4249 |
| Ø10 M 8X13 | 4250 |
| Ø10 M 12X17 | 4251 |
| Ø12 M 12X17 | 4252 |
| Ø13 M 15X21 | 5279 |
| Ø15 M 15X21 | 4253 |
| Ø16 M 15X21 | 24596 |
| Ø19 M 15X21 | 17635 |
| Ø20 M 20X27 | 4254 |
| Ø25 M 26X34 | 4255 |
| Ø32 M 33X42 | 4256 |

## Accessoires ISO INOX

### Mamelon hexagonal inox ISO



Mamelon hexagonal ISO en inox 316.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 5 X10 | 3267 |
| 8 X13 | 3268 |
| 12 X17 | 3269 |
| 15 X21 | 3270 |
| 20 X27 | 3271 |
| 26 X34 | 3272 |
| 33 X42 | 3273 |
| 40 X49 | 3274 |
| 50 X60 | 3275 |

### Mamelon inox ISO



Mamelon ISO en acier inoxidable 316.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 5 X10 | 8403 |
| 8 X13 | 3235 |
| 12 X17 | 3236 |
| 15 X21 | 3237 |
| 20 X27 | 3238 |
| 26 X34 | 3239 |
| 33 X42 | 3240 |
| 40 X49 | 3241 |
| 50 X60 | 3242 |
| 66 X76 | 6120 |

### Manchon inox ISO



Manchon ISO en acier inoxidable 316.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 5 X10 | 7320 |
| 8 X13 | 3243 |
| 12 X17 | 3244 |
| 15 X21 | 3245 |
| 20 X27 | 3246 |
| 26 X34 | 3247 |
| 33 X42 | 3248 |
| 40 X49 | 3249 |
| 50 X60 | 3250 |
| 66 X76 | 7109 |
| 80 x90 | 12323 |

### Clapet anti-retour inox F/F ISO



Clapet anti-retour Femelle/Femelle ISO en inox 316.
Dimensions : 20X27

**Code :** 12324

### Croix FFFF inox ISO



Croix Femelle (F.F.F.F.) ISO en inox 316.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 12 X17 | 3298 |
| 15 X21 | 3299 |
| 20 X27 | 3300 |

### Etrier inox ISO



Etrier de fixation pour tubes ISO en inox 304

| Dim. | Code |
|---|---|
| D21 - 1/2'' | 7125 |
| D27 - 3/4'' | 7126 |
| D34 - 1'' | 7127 |
| D42 - 1'' 1/4 | 7128 |
| D49 - 1'' 1/2 | 12849 |
| D60 - 2'' | 7129 |

## Accessoires DIN

### Raccord 3 pièces inox DIN



Raccord complet 3 pièces à souder DIN en inox 304
1 partie filetée+ 1 joint + 1 partie lisse + 1écrou.

| Diamètre | Code |
|---|---|
| D25 | 12291 |
| D32 | 12292 |
| D40 | 12293 |
| D50 | 12294 |

### Joint raccord 3 pièces DIN



Joint raccord 3 pièces DIN.

| Dim. | Code |
|---|---|
| DIN 25 | 12286 |
| DIN 32 | 12287 |
| DIN 40 | 12288 |
| DIN 50 | 12289 |
| DIN 65 | 12290 |

## Accessoires INOX

### Mousqueton inox



en inox 316.

| Dim. | Code |
|---|---|
| D5 | 15444 |
| D6 | 5954 |
| D8 | 5955 |
| D10 | 5956 |
| D12 | 5957 |

### Maillon rapide inox



en inox 316.
À visser

| Dim. | Code |
|---|---|
| D3 | 12685 |
| D4 | 5938 |
| D5 | 5939 |
| D6 | 5940 |
| D8 | 5942 |
| D10 | 5944 |
| D12 | 5945 |

### Tendeur à crochets inox



en inox 316.

| Dim. | Code |
|---|---|
| D6 | 10742 |
| D12 | 10745 |

# Accessoires INOX

## Manille droite à œil inox



en inox 316.

| Dim. | Code |
|---|---|
| D4 | 5927 |
| D5 | 5928 |
| D6 | 5929 |
| D8 | 5930 |
| D10 | 5931 |
| D12 | 5932 |
| D16 | 5934 |

## Cosse-cœur inox



en inox 316.

| Dim. | Code |
|---|---|
| D2 | 24382 |
| D3 | 24383 |
| D4 | 24384 |
| D5 | 24385 |
| D6 | 24386 |
| D8 | 24388 |
| D10 | 24389 |

## Serre-câble à étrier inox




en inox 316.

| Dim. | Code | Dim. | Code |
|---|---|---|---|
| D3 | 5946 | D10 | 5950 |
| D5 | 7084 | D12 | 5951 |
| D6 | 5948 | D14 | 5952 |
| D8 | 5949 | D16 | 5953 |

## Câble inox







Câble en inox 316 non graissé.
7 torons, 7 flis

| Dim. | Code |
|---|---|
| D1 | 3469 |
| D1,5 | 7829 |
| D2 | 3470 |
| D3 | 3471 |
| D4 | 6299 |
| D5 | 7635 |
| D6 | 7047 |

## Grenouillère inox + crochet

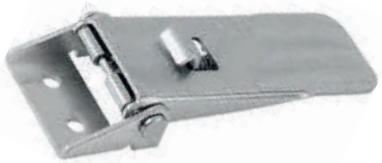



Grenouillère en acier inoxydable avec verrouillage, embase standard.

| Dim. | Code |
|---|---|
| Grenouillère | 6707 |
| Crochet | 6708 |

## Serre-câble plat inox



en inox 304

| Dim. | Code |
|---|---|
| D2 | 8018 |
| D3 | 11785 |
| D4 | 11786 |
| D5 | 11787 |
| D6 | 11788 |


## Charnière piano inox



Charnière piano percée
En acier inoxydable.
Livrée en barre de 2 mètres

| Dim. | Code |
|---|---|
| 32X1980 | 3904 |
| 40X1980 | 3903 |

## Charnière inox rectangulaire



En acier inoxydable.

| Dim. | Code |
|---|---|
| 70X40 | 8752 |
| 90X50 | 5303 |

## Charnière inox double effet



En acier inoxydable, paumelle à ressorts à double action.
Permet une ouverture de porte à 180°. Hauteur 150 mm pour porte d'épaisseur 25 à 40mm

**Code :** 9210

## Paumelle inox à souder



En acier inoxydable.

| Dim. | Code |
|---|---|
| Largeur 60 | 3900 |
| Largeur 80 | 3901 |
| Largeur 100 | 3902 |



# Visserie

6C


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Vis tôle et métaux | 396-397 |
| 2 | Ecrous et rondelles | 398 |
| 3 | Goupilles, tiges et goujons | 399 |
| 4 | Pince à rivets | 400 |

## Vis à tôle et métaux

### *Vis à tôle*

#### Vis à tôle TB pozidriv DIN 7981



Vis à tôle tête bombée large empreinte pozidriv en inox 304
Conforme à la norme DIN7981.

| Longueur | Ø 2,9 | Ø 3,5 | Ø 3,9 | Ø 4,2 | Ø 4,8 | Ø 5,5 | Ø 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 17071 | 15988 | | | | | |
| 13 | | 17845 | | 17632 | 17586 | 17077 | |
| 16 | | 17496 | 17596 | | 17487 | | |
| 19 | | 15987 | | 17488 | 17053 | | |
| 25 | | 17584 | | 15986 | 2839 | 17165 | 17491 |
| 32 | | | 17587 | 15985 | | 17069 | |
| 38 | | | | 17052 | 17163 | 17054 | 17437 |
| 50 | | | | 15957 | | | |

#### Vis à tôle TH autoforeuse DIN 7504K



Vis à tôle tête hexagonale à embase en inox 304
Auto-foreuse.
Conforme à la norme DIN 7504 K.

| Longueur | Ø 4,2 | Ø 4,8 | Ø 5,5 | Ø 6,3 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 21861 | 21862 | | |
| 25 | 20592 | 20593 | 20594 | 21866 |
| 32 | | 21863 | 21864 | 21867 |

### *Vis métaux à emprunte cruciforme ou fendue*

#### Vis TF pozidriv DIN 965



Vis métaux tête fraisée empreinte pozidriv en inox 304
Conforme à la norme DIN965.

| Longueur | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 17501 | 17505 | 17512 | |
| 12 | 17502 | 17506 | | |
| 16 | 17503 | 17507 | 17513 | |
| 20 | 17504 | | 17514 | |
| 30 | | 17509 | 17515 | 17522 |
| 40 | | 17510 | 17516 | |
| 50 | | 17511 | | |
| 60 | | | 17518 | |

#### Vis TRL NFE 25-129



Vis métaux tête ronde large fendue TRL (dite poelier) en inox 304
Conforme à la norme NFE25-129.

| Longueur | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2930 | 2937 | 2945 | |
| 12 | 2931 | 2938 | 5785 | |
| 16 | 2932 | 2939 | 2946 | 2952 |
| 20 | 2933 | 2940 | 2947 | 2953 |
| 30 | | | 2949 | 2955 |
| 35 | | | 2950 | |
| 40 | 2936 | 2944 | 2951 | 2956 |
| 50 | | | 11670 | 2957 |

### *Vis métaux à six pans creux*

#### Vis TFHC DIN 7991



Vis à six pans creux tête fraisée hexagonale creuse TFHC, longueur avec tête, en inox 304
Conforme à la norme DIN7991.

| Longueur | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 6008 | 30048 | | | |
| 10 | | 2653 | 2660 | 2667 | | |
| 12 | | | 2659 | | | |
| 16 | 7653 | 2654 | 2661 | 2668 | 2674 | |
| 20 | | 2655 | 2662 | 2669 | 2675 | 2680 |
| 25 | | 2656 | 2663 | 2670 | 2676 | 2681 |
| 30 | | 2657 | 2664 | 2671 | 2677 | 2682 |
| 35 | | | | | 6099 | |
| 40 | | 2658 | 2665 | 2672 | 2678 | 2683 |
| 45 | | | | | 2431 | |
| 50 | | | 2666 | 2673 | 2679 | 2684 |

## Vis à tôle et métaux

### Vis CHC EF DIN 912



Vis à six pans creux tête cylindrique hexagonale creuse CHC **entièrement filetée** en inox 304
Conforme à la norme DIN912.

| Longueur | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 2650 | 2593 | 2602 | 2611 | 2620 | | |
| **12** | | 2594 | | | | | |
| **16** | 2651 | 2595 | 2603 | 2612 | 2621 | 2631 | |
| **20** | 2591 | 2596 | 2604 | 2613 | 2622 | 2632 | 2641 |
| **25** | | 2597 | 2605 | 2614 | 2623 | 2633 | |
| **30** | | | | 2615 | 2624 | 2634 | 2643 |
| **35** | | | | | 2625 | | 2644 |
| **40** | | | | | | 2635 | 2645 |
| **50** | | | | | | | 2646 |

### Vis CHC PF DIN 912



Vis à six pans creux tête cylindrique hexagonale creuse CHC **partiellement filetée** en inox 304.
Conforme à la norme DIN912.

| Longueur | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | 2592 | 2598 | 2606 | | | | |
| **35** | | | | 2616 | | | |
| **40** | | 2600 | 2608 | 2617 | 2626 | | |
| **50** | | | 2609 | 2618 | 2627 | | |
| **60** | | | 2610 | 2619 | 2628 | 2638 | 2647 |
| **70** | | | | 7757 | 2629 | | 2648 |
| **80** | | | | | 2630 | | |

## *Vis métaux à tête hexagonale*

### Vis TH DIN 933



Vis tête hexagonale TH entièrement filetée en inox 304
Conforme à la norme DIN933.

| Longueur | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | | | | 21621 | | | | | |
| **10** | | 2386 | 2395 | 2405 | 2417 | | | | |
| **12** | 3703 | 3704 | 3705 | 3706 | 3707 | | | | |
| **16** | | 2387 | 2396 | 2406 | 2418 | 2432 | | | |
| **20** | | 2388 | 2397 | 2407 | 2419 | 2433 | 2444 | | |
| **25** | 2383 | 2389 | 2398 | 2408 | 2420 | 2434 | 2445 | | |
| **30** | 2384 | 2390 | 2399 | 2409 | 2421 | 2435 | 2446 | | 21488 |
| **35** | | 2391 | 2400 | 2410 | 2422 | 2436 | 2447 | | |
| **40** | 2385 | 2392 | 2401 | 2411 | 2423 | 2437 | 2448 | 2460 | 2472 |
| **45** | | | 2402 | | 2424 | | | | |
| **50** | | 2393 | 2403 | 2413 | 2425 | 2439 | 2450 | 2462 | 2474 |
| **55** | | | | | 7456 | | | | |
| **60** | | 2394 | 2404 | 2414 | 2426 | 2440 | 2451 | 2463 | 2475 |
| **70** | | | | 2415 | 2427 | 2441 | 2452 | | 2476 |
| **80** | | | | 2416 | 2428 | 2442 | 2453 | 2466 | 2477 |
| **90** | | | | | 2429 | 2443 | 2454 | | |
| **100** | | | | | 2430 | 6051 | | | 2479 |
| **120** | | | | | | | 4944 | | |

## Ecrous et rondelles

### *Écrou en inox 304*



A



B



C



D



E



F

| Type d'écrou | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÉCROUS HEXAGONAUX** | | | | | | | | | | | | |
| A HU DIN 934 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 |
| B HM DIN 439 | | 5580 | 5581 | 5582 | 5583 | 5584 | 5585 | 5586 | | | | |
| **ÉCROUS DE FREINAGE** | | | | | | | | | | | | |
| C Indesserrable DIN 985 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 6088 | 7652 | |
| D À embase crantée DIN 6923 | | | 23451 | 23452 | 23453 | 18582 | 18209 | | | | | |
| **ÉCROUS SPÉCIFIQUES** | | | | | | | | | | | | |
| E Borgne DIN 1587 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | | | | | |
| F À oreilles DIN 315 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | | | | | |

### *Rondelle inox 304*



A



B



C



D



E



F

| Type | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RONDELLES D'APPUI** | | | | | | | | | | | | | |
| **A Plate NFE 25-513 M** | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 |
| **B Etroite NFE 25-514 Z** | | 5722 | 5723 | 5724 | 5725 | 5726 | 5727 | | 5729 | | 5731 | | 5733 |
| **C Large NFE 25-513 L** | | 2965 | 2966 | 2967 | 2968 | 2969 | 2970 | 8017 | | | | | |
| **D Extra large NFE 25-513 LL** | 23455 | 2958 | 2959 | 2960 | 2961 | 2962 | 2963 | | | | 4941 | | |
| **RONDELLES FREIN** | | | | | | | | | | | | | |
| **E Grower DIN 127 B** | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | | 2342 | | 2344 | | |
| **F Éventail AZ DIN 6798** | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | | 2353 | | | | |

## Goupilles et tiges filetées

### *Goupille inox*

#### Goupille BETA



Goupille BETA en acier inoxydable 303.
Conforme à la norme DIN7.

| Diamètre | Ø2 | Ø3 | Ø4 |
|---|---|---|---|
| Code | 11147 | 11148 | 23454 |

#### Goupilles élastiques et fendues





| Type | Ø | L. 20 | L. 25 | L. 30 | L. 40 | L. 50 | L. 60 | L. 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOUPILLE ÉLASTIQUE DIN 1481 Inox 303 | 3 | 6695 | | 6689 | | | | |
| | 4 | | | 6685 | 2907 | | | |
| | 5 | 6692 | | | 2909 | | | |
| | 6 | | | 6873 | 2910 | 6698 | | |
| | 8 | | | | 8432 | | 6687 | 17707 |
| GOUPILLE FENDUE – DIN 94 Inox 316 | 1,6 | | 2869 | | 15542 | | | |
| | 2 | 2873 | | | 2876 | | | |
| | 2,5 | 2879 | | | 2882 | | | |
| | 3,2 | | 2886 | | | | | |
| | 4 | | | | 2893 | 2894 | | |
| | 5 | | | | 2899 | 2900 | | |

#### Tige filetée- DIN 975



en inox 304
Conforme à la norme DIN975.
Longueur: 1 mètre.

| Diamètre | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 |
| **Diamètre** | **Ø14** | **Ø16** | **Ø18** | **Ø20** | **Ø22** | **Ø24** | |
| Code | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | |

#### Filet HC - DIN 916



Vis à six pans creux sans tête (dite filet hexagonal creux HC)
en inox 304
Conforme à la norme DIN916.

| Taille | 3×6 | 4×5 | 4×8 | 4×10 | 4×16 | 4×20 | 4×25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 2686 | 2691 | 2693 | 2694 | 2696 | 2697 | 2698 |
| **Taille** | **4x30** | **5×5** | **5×6** | **5×8** | **5×10** | **5×16** | **5×20** |
| Code | 2699 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2705 | 2706 |
| **Taille** | **6×8** | **6×10** | **6×12** | **6x16** | **6x25** | **6x30** | **8x10** |
| Code | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 | 2714 | 2715 | 2718 |
| **Taille** | **8x12** | **8x16** | **8x20** | **8x30** | **8x40** | **10x10** | **10x16** |
| Code | 2719 | 2720 | 2721 | 2723 | 2724 | 2726 | 2728 |
| **Taille** | **10x20** | **10x40** | **12x10** | **12x30** | | | |
| Code | 2729 | 2732 | 2733 | 23108 | | | |

#### Tirefond inox - DIN 571



Vis à bois tête hexagonale
en inox 304
Conforme à la norme DIN571.

| Taille | 5×30 | 5×40 | 5×50 | 6×30 | 6×40 | 6×60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 2777 | 2778 | 2779 | 2781 | 2782 | 2784 |
| **Taille** | **6×70** | **8×50** | **8×60** | **8×80** | **10×50** | |
| Code | 2785 | 2790 | 2791 | 2793 | 2799 | |

#### Goujon fileté inox - DIN 32501



| Dim. | Code |
|---|---|
| 4X8 | 18029 |
| 4X10 | 18704 |
| 5X10 | 18555 |
| 6X10 | 18027 |
| 6X20 | 18705 |
| 8X15 | 18028 |

Goujon fileté à souder acier inoxydable série 300.

#### Goujon ancrage inox



Goujon (cheville) en acier inoxydable, pour béton fissuré et non fissuré.
Ecrous et rondelles prémontés. .

| Dim. | Code |
|---|---|
| M10X105 | 8275 |
| M12X115 | 8276 |

## Rivets

### Pince à riveter




**Code :** 2911

Pour la pose de rivets aveugles jusqu'au diamètre 4,0 toutes matières et de diamètre 4,8 et 5,0 en aluminium, sans changement des mors.
Corps aluminium
Fourni avec 4 nez de pose : diamètre 2,4 - 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0

| Matière | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acier | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Inox A2 | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cuivre | | ✓ | ✓ | ✓ | | |

### Rivet aveugle inox



| Taille | 3×6 | 3×8 | 3×10 | 3×12 | 3×16 | 4×6 | 4×8 | 4×10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 2912 | 2913 | 2914 | 2915 | 2916 | 2917 | 2918 | 2919 |
| **Taille** | **4×12** | **4×16** | **4×18** | **5×10** | **5×12** | **5×18** | **5×20** | **5×25** |
| Code | 2920 | 2921 | 2922 | 2924 | 2925 | 2927 | 2928 | 2929 |

Rivets standard en inox 304.
Tête plate.

### Insert inox



Ecrou à sertir en aveugle, en inox 304
Tête plate à collerette cylindrique ou affleurante cylindrique ou affleurante hexagonale.
Corps cylindrique cranté.

| Type d'insert | Taille | Code |
|---|---|---|
| INSERT INOX A COLLERETTE | M5 | 7182 |
| | M6 | 7183 |
| | M8 | 7185 |
| | M10 | 7191 |
| INSERT INOX ROND | M3 X 0.5 - 1.0-2.3mm | 2971 |
| | M4 X 0.7 - 1.0-2.3mm | 2972 |
| | M5 X 0.8 - 1.0-3.5mm | 2973 |
| | M6 X 1 - 1.0-3.5mm | 2974 |
| INSERT INOX HEXAGONAL | M4 X 0.7 - 1.0-2.3mm | 21091 |
| | M4 X 0.7 - 1.8-3mm | 21092 |
| | M5 X 0.8 - 0.5-2.5mm | 21093 |
| | M6 X 1 - 1.5-3.5mm | 21094 |
| | M8 X 1.25 - 1.0-3.0mm | 21095 |



# Matière inox

6d


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Tôles plates | 402 |
| 2 | Barres pleines | 403 |
| 3 | Tubes et profilés | 404 |

## Tôles plates inox

### TÔLE INOX

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L).
Livrable à la tôle.



### TÔLE INOX BROSSÉE SB

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L).
Polie, protégée.
Livrable à la tôle.



| Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Poids tôle (kg) | TÔLE INOX 304 | TÔLE INOX BROSSÉE SB |
|---|---|---|---|---|
| 1000 × 2000 | 0,8 | 12,8 | 3393 | 3417 |
| 1000 × 2000 | 1 | 16 | 3394 | 3418 |
| 1250 × 2500 | 1 | 25 | 3402 | 3426 |
| 1500 × 3000 | 1 | 36 | 3410 | 3434 |
| 1000 × 2000 | 1,2 | 19,2 | 3395 | 3419 |
| 1250 × 2500 | 1,2 | 30 | 3403 | 3427 |
| 1500 × 3000 | 1,2 | 43,2 | 3411 | 3435 |
| 1000 × 2000 | 1,5 | 24 | 3396 | 3420 |
| 1250 × 2500 | 1,5 | 37,5 | 3404 | 3428 |
| 1500 × 3000 | 1,5 | 54 | 3412 | 3436 |
| 1000 × 2000 | 2 | 32 | 3397 | 3421 |
| 1250 × 2500 | 2 | 50 | 3405 | 3429 |
| 1500 × 3000 | 2 | 72 | 3413 | 3437 |
| 1000 × 2000 | 2,5 | 40 | 3399 | 3423 |
| 1250 × 2500 | 2,5 | 62,5 | 3407 | 3431 |
| 1500 × 3000 | 2,5 | 90 | 3415 | 3439 |
| 1000 × 2000 | 3 | 48 | 3398 | 3422 |
| 1250 × 2500 | 3 | 75 | 3406 | 3430 |
| 1500 × 3000 | 3 | 108 | 3414 | 3438 |
| 1000 × 2000 | 4 | 64 | 3400 | |
| 1250 × 2500 | 4 | 100 | 3408 | |
| 1500 × 3000 | 4 | 144 | 3416 | |
| 1000 × 2000 | 5 | 80 | 4977 | |
| 1500 × 3000 | 5 | 180 | 18922 | |
| 1500 × 3000 | 6 | 216 | 18923 | |
| 1500 × 3000 | 8 | 288 | 18924 | |
| 1500 × 3000 | 10 | 360 | 18925 | |
| 1500 × 3000 | 12 | 432 | 18926 | |

| Ép. ↓ / Larg. → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | | 3342 | 3344 | 3348 | 12544 | 4784 | | | | | |
| 4 mm | 6497 | 3341 | 3345 | 3347 | 3352 | 3354 | 12591 | | | | |
| 5 mm | | 3343 | 3346 | 3349 | 3353 | 3355 | 3357 | 3360 | 6746 | | |
| 6 mm | | 6083 | 5513 | 3350 | 5889 | 3356 | 3358 | 3361 | 3892 | | 12718 |
| 8 mm | | 5745 | 7307 | 3351 | 5890 | 6283 | 3359 | 3362 | 6284 | 6939 | |
| 10 mm | | 5977 | 6890 | 5872 | 6951 | 3736 | 6940 | 3363 | 6895 | 5989 | 12717 |
| 12 mm | | | | | | | | 18806 | | | |
| 15 mm | | | | | | 7308 | 7309 | 7310 | | | |
| 20 mm | | | | | | | | 7502 | | 18252 | |

### BARRE PLATE INOX

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L).
Livrable en barre de 6 mètres.



# Barres pleines inox

## Barre ronde inox

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L). Livrable en barre de 3 mètres.



| Diamètre (mm) | Code | Diamètre (mm) | Code |
|---|---|---|---|
| 3 | 3326 | 18 | 3336 |
| 4 | 3327 | 20 | 3337 |
| 5 | 3328 | 22 | 3338 |
| 6 | 3329 | 24 | 4785 |
| 7 | 3778 | 25 | 3339 |
| 8 | 3330 | 30 | 3340 |
| 9 | 3779 | 35 | 3827 |
| 10 | 3331 | 40 | 3828 |
| 12 | 3332 | 45 | 7306 |
| 13 | 3333 | 50 | 3829 |
| 14 | 3334 | 60 | 3830 |
| 15 | 3722 | 70 | 18915 |
| 16 | 3335 | 100 | 19743 |
| 17 | 6533 | | |

## Barreau de clavette inox

| Dimensions (mm) | Code |
|---|---|
| 4 × 4 | 9946 |
| 5 × 5 | 7840 |
| 6 × 6 | 6769 |
| 8 × 7 | 7857 |
| 10 × 8 | 7856 |

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L). Livrable en barre de 1 mètre.



## Carré plein inox

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L). Livrable en barre de 3 mètres.



| Dimensions (mm) | Poids au mètre (kg) | Code |
|---|---|---|
| 5 × 5 | 0,196 | 6950 |
| 6 × 6 | 0,283 | 5563 |
| 8 × 8 | 0,502 | 5564 |
| 10 × 10 | 0,785 | 5565 |
| 12 × 12 | 1,30 | 5566 |
| 15 × 15 | 1,766 | 5567 |
| 20 × 20 | 3,14 | 5568 |
| 25 × 25 | 4,906 | 6994 |
| 30 × 30 | 7,06 | 19489 |
| 40 × 40 | 12,6 | 17805 |

# Tubes inox

## Tube inox roulé soudé

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L). En longueur de 6 mètres.




| Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Code |
|---|---|---|
| **6** | 1 | 6945 |
| **8** | 1 | 6300 |
| **10** | 1 | 3441 |
| **12** | 1 | 4978 |
| **13,5** | 1,6 | 15833 |
| **16** | 1 | 3444 |
| **17,2** | 1,6 | 3445 |
| **17,2** | 2,3 | 6085 |
| **20** | 1 | 6301 |
| **21,3** | 1,6 | 3447 |
| **21,3** | 2 | 3448 |
| **21,3** | 2,6 | 3449 |
| **25** | 1,5 | 12679 |
| **26,9** | 1,6 | 3450 |
| **26,9** | 2 | 3451 |
| **26,9** | 2,6 | 3452 |
| **28** | 1,5 | 5101 |
| **33,7** | 1,6 | 3453 |
| **33,7** | 2 | 3454 |
| **33,7** | 2,6 | 3455 |
| **33,7** | 3,2 | 6522 |
| **40** | 1,5 | 5782 |
| **42,4** | 1,6 | 3456 |

| Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Code |
|---|---|---|
| **42,4** | 2 | 30309 |
| **42,4** | 2,6 | 3457 |
| **42,4** | 3,2 | 5978 |
| **48,3** | 1,6 | 30310 |
| **48,3** | 2 | 3458 |
| **48,3** | 2,6 | 3459 |
| **48,3** | 3,2 | 3460 |
| **60,3** | 1,6 | 3461 |
| **60,3** | 2 | 3462 |
| **60,3** | 3 | 3463 |
| **76,1** | 1,6 | 18697 |
| **76,1** | 2 | 19059 |
| **76,1** | 2,6 | 19060 |
| **84** | 2 | 6679 |
| **88,9** | 2 | 18264 |
| **88,9** | 3 | 18805 |
| **88,9** | 4 | 18565 |
| **114,3** | 2 | 8582 |
| **114,3** | 3 | 19043 |
| **139,7** | 2 | 18591 |
| **154** | 2 | 18303 |
| **168,3** | 2 | 18907 |

## Tube inox carré et rectangulaire

En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L).
En longueur de 6 mètres.

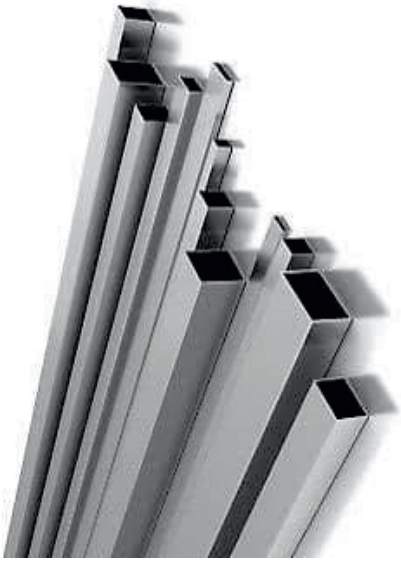

| Dim (mm) | Ép. (mm) | Forme | Code |
|---|---|---|---|
| 16 × 16 | 1 | □ | 3371 |
| 20 × 20 | 1,2 | □ | 3373 |
| 20 × 20 | 1,5 | □ | 3374 |
| 25 × 25 | 1 | □ | 3375 |
| 25 × 25 | 1,2 | □ | 3376 |
| 25 × 25 | 1,5 | □ | 3377 |
| 30 × 20 | 1,5 | ▭ | 8830 |
| 30 × 30 | 1,2 | □ | 3378 |
| 30 × 30 | 1,5 | □ | 3379 |
| 35 × 20 | 1,5 | ▭ | 5987 |
| 35 × 35 | 1,2 | □ | 3380 |
| 35 × 35 | 1,5 | □ | 3381 |
| 40 × 20 | 1,2 | ▭ | 3388 |
| 40 × 20 | 1,5 | ▭ | 3389 |
| 40 × 40 | 1,2 | □ | 3382 |
| 40 × 40 | 1,5 | □ | 3383 |
| 40 × 40 | 2 | □ | 19038 |
| 40 × 40 | 3 | □ | 18757 |

| Dim (mm) | Ép. (mm) | Forme | Code |
|---|---|---|---|
| 50 × 30 | 1,5 | ▭ | 9854 |
| 50 × 50 | 1,5 | □ | 3384 |
| 50 × 50 | 2 | □ | 19447 |
| 50 × 50 | 4 | □ | 18701 |
| 60 × 30 | 1,5 | ▭ | 3390 |
| 60 × 40 | 2 | ▭ | 18302 |
| 60 x 60 | 2 | □ | 3386 |
| 60 × 60 | 3 | □ | 19482 |
| 80 × 40 | 2 | ▭ | 3391 |
| 80 × 60 | 3 | ▭ | 18257 |
| 80 × 80 | 4 | □ | 18493 |
| 100 × 40 | 2 | ▭ | 3392 |
| 100 × 50 | 2 | ▭ | 18996 |
| 100 x 50 | 3 | ▭ | 19083 |
| 100 × 50 | 4 | ▭ | 18492 |
| 100 × 100 | 3 | □ | 7794 |
| 100 x 100 | 4 | □ | 18261 |

## Profilé inox L, T et U



En acier inoxydable austénitique 1.4307 (304/304L).

| Type de profilé | Dim (mm) | Ép. (mm) | Barre | Code |
|---|---|---|---|---|
| **L - Cornière** | 20 × 20 | 3 | 6 m | 3364 |
| | 25 × 25 | 3 | 6 m | 3365 |
| | 30 × 30 | 3 | 6 m | 3366 |
| | 40 × 40 | 4 | 6 m | 3367 |
| | 50 × 50 | 5 | 6 m | 3368 |
| | 60 × 60 | 6 | 6 m | 3369 |
| | 80 × 80 | 8 | 6 m | 3370 |
| **T - Té** | 30 × 30 | 3 | 3 m | 6709 |
| | 40 × 40 | 4 | 3 m | 6749 |
| **U - Profilé U** | 20 × 40 × 20 | 3 | 3 m | 5762 |
| | 25 X 50 x25 | 3 | 3m | 8584 |





Nous équipons les industriels depuis 1978



# Lanières Transclair

## Lanière Transclair

MODÈLE STANDARD POUR TEMPÉRATURES POSITIVES (0°C)



MODÈLE GRAND FROID POUR TEMPÉRATURES NÉGATIVES (-20°C)


| Type | Larg. x Ép. (mm) | Code |
|---|---|---|
| Standard | 190 X 2 | 3573 |
| | 300 X 2 | 3575 |
| | 200 X 3 | 3574 |
| | 300 X 3 | 3576 |
| | 300 X 4 | 3577 |
| | 1000 X 4 | 8062 |
| Grand froid | 190 X 2 | 3581 |
| | 300 X 3 X | 3582 |



Les lanières Transclair, également appelées porte à lanières ou rideau à lanières, sont en PVC souple.
Solution simple et économique pour améliorer l'isolation thermique de vos locaux.
Elles offrent également une excellente protection contre le bruit et la poussière et protège des courants d'air.
Rouleau de 50m


## 3 TYPES DE RECOUVREMENT POSSIBLE

**Bord à bord**
0 % de recouvrement

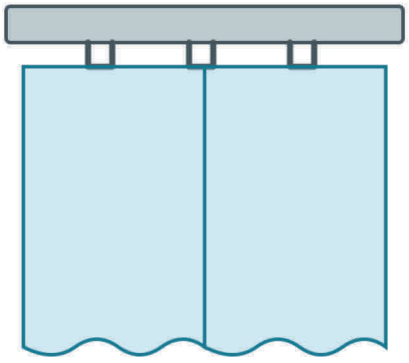


Les lanières se touchent sans se chevaucher

**Recouvrement 66 %**
pour lanières de largeur 300 mm

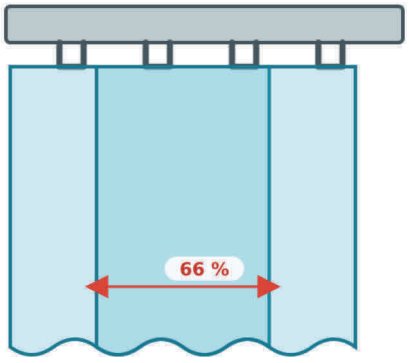


Chevauchement renforcé au centre


**Recouvrement 100 %**
double épaisseur sur toute l'ouverture

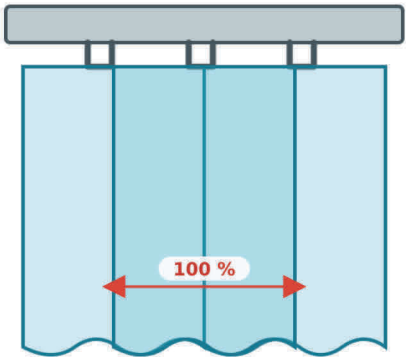


Chaque jonction est entièrement doublée

## Rail de suspension Eco inox pour lanière Transclair

BOBET inox

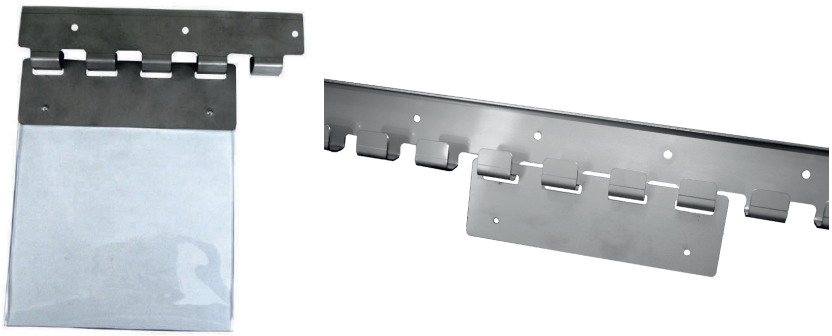


| Taille | Code |
|---|---|
| 960 mm | 19714 |
| 1350 mm | 19715 |
| 1920 mm | 19716 |
| 2300 mm | 19717 |
| 2880 mm | 19718 |
| Crochet eco inox pour laniere 190 | 19719 |


Rail de suspension en acier inoxydable 304 pour l'installation de portes à lanières.
Compatibles avec les lanières code: 3573 et code 3581

Les lanières se fixent sur notre crochet (code 19719) pouvant ainsi bouger librement sur le rail.


### Deux montages possibles


#### MONTAGE SOUS LINTEAU

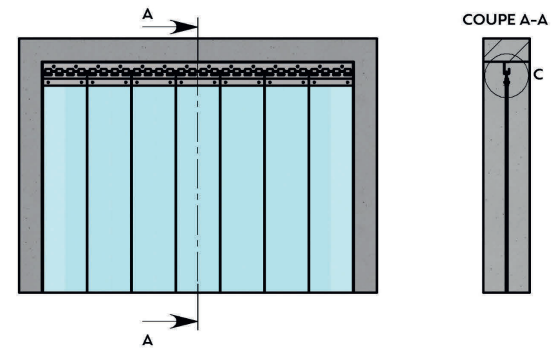

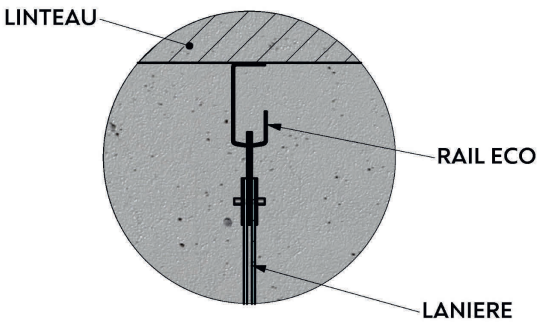
#### MONTAGE EN FACADE



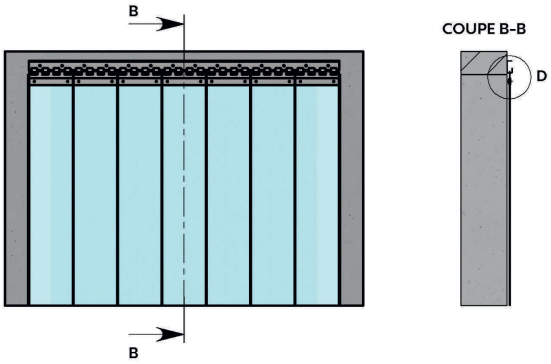

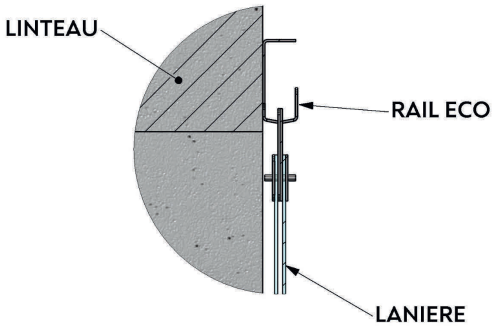


# Roues et Chapes


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Roues | 408-410 |
| 2 | Chapes | 411-412 |
| 3 | Roulettes | 413-414 |
| 4 | Accessoires | 415-416 |

Roues

# BIEN CHOISIR SA ROUE

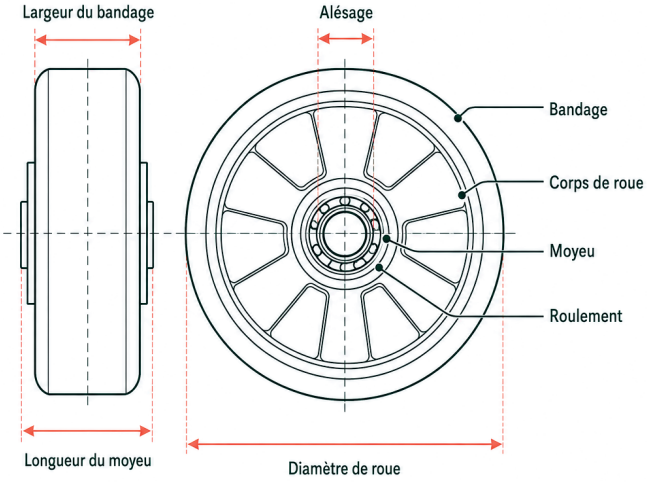


## MOYEUX

MOYEU LISSE

ROULEMENT À ROULEAUX

ROULEMENT À BILLES

DOUBLE ROULEMENT À BILLES

## ÉCHELLE DE SHORE

| | |
|---|---|
| 40-55 Shore | Très souple |
| 60-70 Shore | Souple |
| 75-80 Shore | Intermédiaire |
| 85-90 Shore | Ferme |
| 95-100 Shore | Très ferme |

## CAPACITÉ DE CHARGE

CHARGE MOYENNE

CHARGE FORTE

Selon les fabricants, **1 daN** correspond approximativement au poids de **1 kg.**

## Roue NYLTEC moyeu lisse



CHARGE MOYENNE

MOYEU LISSE

Roue monobloc, corps nylon
Résiste aux chocs et à l'abrasion.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Poids | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 80 | 35 | 12 | 40 | 150 | 0,100 | 1 |
| 100 | 40 | 12 | 45 | 250 | 0,180 | 2 |
| 125 | 40 | 20 | 60 | 300 | 0,260 | 4 |
| 150 | 45 | 20 | 60 | 350 | 0,320 | 6 |
| 150 | 45 | 25 | 60 | 350 | 0,320 | 7 |
| 160 | 45 | 20 | 60 | 380 | 0,420 | 8 |
| 160 | 45 | 25 | 60 | 380 | 0,420 | 9 |
| 200 | 50 | 20 | 60 | 450 | 0,660 | 10 |

## Roue NYLTEC moyeu lisse étroit



CHARGE MOYENNE

MOYEU LISSE

Roue monobloc corps nylon
Résiste aux chocs et à l'abrasion.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Poids | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 100 | 30 | 12 | 40 | 175 | 0,140 | 9459 |
| 125 | 40 | 12 | 45 | 250 | 0,220 | 13 |
| 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 0,220 | 6537 |
| 125 | 40 | 20 | 45 | 250 | 0,220 | 14 |
| 150 | 40 | 15 | 45 | 350 | 0,320 | 15 |
| 150 | 45 | 20 | 45 | 350 | 0,320 | 16 |

## Roue NYLTEC moyeu lisse bleue



CHARGE MOYENNE

MOYEU LISSE

Roue monobloc, polyamide bleu.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Poids | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | Kg | |
| 100 | 30 | 12 | 44 | 300 | 0,130 | 26675 |

## Roue NYLTEC pour bac Europe



MOYEU LISSE

CHARGE FORTE

Roue polyamide pour nos bacs Europe inox 200L et 300L

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| 150 | 39 | 20 | 50 | 300 | 17542 |

## Roues

### Roue SUPER NYLTEC moyeu lisse



CHARGE FORTE | MOYEU LISSE | +80° à -30°C

Roue monobloc, corps de roue polyamide blanc.
Résiste aux chocs et à l'abrasion.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Poids | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | daN | kg | |
| 75 | 35 | 12 | 40 | 250 | 0,100 | 24 |
| 100 | 38 | 12 | 45 | 400 | 0,200 | 25 |
| 125 | 40 | 20 | 60 | 600 | 0,350 | 26 |
| 150 | 45 | 20 | 60 | 700 | 0,580 | 28 |
| 150 | 45 | 25 | 60 | 700 | 0,550 | 29 |
| 200 | 50 | 20 | 60 | 1 000 | 0,950 | 30 |

### Roue polyuréthane moyeu lisse



MOYEU LISSE

**85 Shore > Ferme**

Corps de roue polyamide blanc, bandage polyuréthane bleu.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Poids | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | daN | kg | |
| 100 | 30 | 12 | 44 | 120 | 0,16 | 17132 |
| 150 | 45 | 20 | 59 | 250 | 0,39 | 17133 |
| 150 | 45 | 20 | 50 | 250 | 0,39 | 23189 |

### Roue BOBYROLL moyeu lisse

tellureRôta



MOYEU LISSE | SILENCIEUX

**55 Shore >Très souple**

Corps polyamide blanc, bandage polyuréthane rouge.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | daN | |
| 100 | 30 | 12 | 44 | 170 | 44 |
| 150 | 45 | 20 | 59 | 350 | 46 |
| 200 | 50 | 20 | 59 | 450 | 48 |

### Roue SUPER NYLTEC double roulement à billes en inox



CHARGE FORTE | DOUBLE ROULEMENT À BILLES

Roue monobloc, moyeu sur cage à rouleaux inox.
Corps de roue polyamide blanc.
Résiste aux chocs et à l'abrasion.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Poids | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | daN | kg | |
| 100 | 38 | 12 | 45 | 400 | 0.540 | 24441 |
| 150 | 45 | 20 | 60 | 700 | 0.705 | 24443 |
| 200 | 50 | 20 | 60 | 1 000 | 1.075 | 23799 |
| 200 | 50 | 25 | 60 | 1 000 | 1.075 | 24244 |

### Roue NYLTEC double roulement à billes



CHARGE MOYENNE | DOUBLE ROULEMENT À BILLES

Roue monobloc, polyamide blanc.
Résiste aux chocs et à l'abrasion.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Poids | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 100 | 40 | 12 | 45 | 250 | 0,220 | 17 |
| 150 | 45 | 20 | 60 | 400 | 0,620 | 20 |
| 160 | 45 | 20 | 60 | 450 | 0,720 | 9449 |
| 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | 0,920 | 22 |

### Roue BOBYROLL double roulement à billes



DOUBLE ROULEMENT À BILLES | SILENCIEUX

**60 Shore > Souple**

Corps de roue polyamide blanc, bandage polyuréthane rouge.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Charge statique | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 125 | 40 | 20 | 60 | 300 | 600 | 52 |
| 160 | 40 | 20 | 60 | 350 | 700 | 53 |

## Roues

### Roue polyuréthane roulement à billes

tellureRôta



ROULEMENT À BILLES

**85 Shore > Ferme**

Corps polyamide, bandage polyuréthane bleu.
Compatible avec les bacs Europe inox.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| 100 | 30 | 8 | 45 | 120 | 21972 |

### Roue NYLASTIC roulement à rouleaux bleue

TENTE



CHARGE MOYENNE

ROULEMENT À ROULEAUX

**64 Shore > Souple**

Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc bleu non tachant.
Roulement à rouleaux inox

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| 100 | 34 | 12 | 44,4 | 160 | 21913 |

### Roue NYLASTIC roulement à ROULEAUX grise

TENTE



CHARGE FORTE

ROULEMENT À ROULEAUX

**64 Shore > Souple**

Corps de roue polyamide gris, bandage caoutchouc gris non tachant.
Roulement à rouleaux inox

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| 160 | 46 | 20 | 58 | 300 | 12508 |

### Roue haute température moyeu lisse



+180° à 240°C

MOYEU LISSE

Roue monobloc, corps de roue polyamide noir, renforcée de fibres.
Résistance à la température de +180°C en continu et +240°C en intermittence.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Capacité de charge | Code |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | daN | |
| 80 | 35 | 12 | 150 | 3697 |
| 100 | 30 | 12 | 200 | 3698 |
| 100 | 35 | 15 | 200 | 7075 |
| 125 | 40 | 20 | 230 | 3699 |
| 160 | 45 | 20 | 300 | 3700 |
| 200 | 50 | 20 | 300 | 3701 |

### Roue caoutchouc moyeu lisse



CHARGE MOYENNE

MOYEU LISSE

Roue polylastic. Corps de roue en polypropylène, bandage caoutchouc noir non tachant.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| 160 | 40 | 20 | 159 | 150 | 59 |

### Roue TIMON transpalette



ROULEMENT À BILLES

CHARGE FORTE

Roue destinée au transpalette manuel.
Corps de roue en aluminium, bandage en caoutchouc élastique.

| Diamètre roue | Largeur de bandage | Alésage | Longueur moyeu | Capacité de charge | Charge statique | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 200 | 50 | 20 | 60 | 400 | 800 | 119 |

## Chapes

### Chape fixe acier à platine



| Ø Roue | Type | H. avec roue | Ø ext. platine | Dim. entre axe de fixation | long. moyeu | Capacité nominale de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 100 | Acier (étanche) | 128 | 103 x 85 | 80 x 60 | 49 | 250 | **137** |
| 125 | Acier zingué | 161 | 137 x 115 | 115 x 80 | 60 | 300 | **20805** |
| 160 | | 200 | 137 x 115 | 105 x 80 | 60 | 400 | **130** |

Chape fixe à platine, en acier.

### Chape fixe inox 304 à platine



| Ø Roue | H. avec roue | Ø ext. platine | Dim. entre axe de fixation | long. moyeu | Capacité nominale de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 80 | 108 | 85 x 105 | 80 x 60 | 40 | 200 | 158 |
| 100 | 129 | 85 x 100 | 80 x 60 | 45 | 200 | 159 |
| 125 | 157 | 85 x 100 | 80 x 60 | 45 | 220 | 160 |
| 160 | 199 | 113 x 140 | 105 x 85 | 60 | 300 | 161 |
| 200 | 241 | 114 x 137 | 105 x 85 | 60 | 300 | 162 |

Chape fixe à platine, en inox 304.

### Chape pivotante acier à platine



| Ø Roue | H. avec roue | Ø ext. platine | Dim. entre axe de fixation | long. moyeu | Capacité nominale de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 100 | 129 | 105 x 80 | 60 x 80 | 41 | 125 | **122** |
| 125 | 161 | 137 x 105 | 105 x 80 | 60 | 300 | **123** |
| 160 | 200 | 137 x 105 | 105 x 80 | 60 | 400 | **124** |
| 200 | 240 | 137 x 105 | 105 x 80 | 60 | 400 | **125** |

Chape pivotante à platine, en acier zingué.
Pivotement sur 2 couronnes de billes, protection par cache poussière plastique.

### Chape pivotante acier étanche à platine



| Ø Roue | H. avec roue | Ø ext. platine | Dim. entre axe de fixation | long. moyeu | Capacité nominale de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 210 | 137 x 105 | 105 x 80 | 65 | 500 | 135 |
| 200 | 250 | 137 x 105 | 105 x 80 | 65 | 500 | 136 |

Chape indéboîtable, étanche, pivotante à platine,
En acier estampé sans pivot central, graissage permanent des deux rangées de billes enfermées dans un boîtier soudé.

## Chapes

### Chape pivotante inox à platine



| Ø Roue | H. avec roue | Ø ext. platine | Dim. entre axe de fixation | long. moyeu | Capacité nominale de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
| 80 | 108 | 85 × 100 | 80 × 50 | 40 | 200 | 153 |
| 100 | 129 | 85 × 100 | 80 × 60 | 45 | 200 | 154 |
| 125 | 156 | 85 × 100 | 80 × 60 | 45 | 220 | 155 |
| 160 | 198 | 110 × 140 | 105 × 80 | 60 | 300 | 156 |
| 200 | 240 | 105 × 137 | 105 × 80 | 61 | 300 | 157 |

Chape pivotante à platine, en inox 304 résistant à la corrosion.
Pivotement sur 2 couronnes de billes, protection par cache poussière plastique.

### Chape pivotante à frein inox à platine



| Ø Roue | H. avec roue | Ø ext. platine | Dim. entre axe de fixation | long. moyeu | Capacité nominale de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
| 80 | 109 | 85 × 105 | 80 × 60 | 42 | 120 | 9475 |
| 100 | 129 | 85 × 100 | 80 × 60 | 45 | 200 | 163 |
| 125 | 156 | 85 × 100 | 80 × 60 | 45 | 220 | 164 |
| 150/160 | 198 | 110 × 140 | 105 × 87 | 60 | 300 | 165 |
| 200 | 241 | 105 × 140 | 105 × 87 | 60 | 300 | 166 |

Chape pivotante à platine avec frein, en inox 304 résistant à la corrosion.
Pivotement sur 2 couronnes de billes, protection par cache poussière plastique.

### Chape pivotante inox fixation à oeil

TENTE



| Type | Ø Roue | Ø Œil fixation | H. avec roue | long. moyeu | Capacité nominale de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | Kg | |
| Libre | 100 | 12 | 125 | 46 | 120 | 6028 |
| A frein | 100 | 12 | 125 | 46 | 120 | 5251 |

Chape pivotante à fixation à œil, en inox 304.
Pivotement sur 2 couronnes de billes, protection par cache poussière plastique.
Existe avec ou sans frein

## Roulettes

### Roulette inox à platine caoutchouc

TENTE



Corps de roue en polypropylène gris, bandage caoutchouc avec chape en inox.
Bandage 32 – capacité de charge 100Kg

| Diamètre | Entraxe | Platine | Code |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm |
| Ø125 F | 80x60 | 102x87 | 14142 |
| Ø125 PV | 80x60 | 105x87 | 14143 |

## Roulettes

### Roulette inox fixation à œil roue blanche

TENTE



Corps de roue en polypropylène blanc avec chape en acier inoxydable.
Fixation à œil - charge dynamique 150Kg – Trou D13 – largeur bandage 36

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø 100 Sans frein | 12388 |
| Ø 100 Avec frein | 12389 |

### Roulette inox fixation à œil roue PU bleue

tellureRôta



Corps de roue thermoplastique gris avec bandage en polyuréthane injecté bleu. Chape en inox 304
Fixation à œil - charge dynamique 120Kg – Trou D12 – largeur bandage 30

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø 100 Sans frein | 17360 |
| Ø 100 Avec frein | 17361 |

### Roulette acier fixation à œil Ø.75

TENTE



Corps de roue en polypropylène gris, bandage polyuréthane avec chape en acier zingué.
Fixation à œil – charge dynamique 60Kg – Trou D11 – largeur bandage 25

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø 75 Sans frein | 17664 |
| Ø 75 Avec frein | 17665 |

### Roulette acier fixation à œil Ø.125

TENTE

-20 à +60°C



Corps de roue en polypropylène gris, bandage caoutchouc avec chape en acier zingué.
Fixation à œil – charge dynamique 100Kg – Trou D13 – largeur bandage 32

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø 125 Sans frein | 4754 |
| Ø 125 Avec frein | 4757 |

### Roulette inox fixation à œil Ø.75

TENTE

ROULEMENT À BILLES



Corps de roue en polypropylène gris, bandage caoutchouc avec pare-fil.
Fixation à œil – charge dynamique 75Kg – Trou D11 – largeur bandage 25
Chape inox

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø 75 Sans frein | 17812 |
| Ø 75 Avec frein | 17813 |

### Roulette inox fixation à œil

TENTE

ROULEMENT À BILLES



Corps de roue en polypropylène gris, bandage caoutchouc avec chape en acier inoxydable.
Fixation à œil – charge dynamique 100Kg – Trou D13 – largeur bandage 32

| Diamètre | Code |
|---|---|
| Ø 100 Sans frein | 15084 |
| Ø 100 Avec frein | 15085 |
| Ø 125 Sans frein | 15493 |
| Ø 125 Avec frein | 20650 |

## Roulettes

### Roulette inox à platine



Corps de roue en polyamide blanc avec chape en inox.

| | Ø | Type | Bandage | Platine | Entraxe | Capacité de charge | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| MOYEU LISSE | 100 | Fixe | 30 | 105x85 | 80x60 | 200 | 9702 |
| | 100 | Piv. | 30 | 105x85 | 80x60 | 200 | 9473 |
| | 100 | Piv.+ frein | 30 | 105x85 | 80x60 | 200 | 14723 |
| RLMT À BILLES | 125 | Fixe | 40 | 102x87 | 70x60 | 200 | 13009 |
| | 125 | Piv. | 40 | 102x87 | 70x60 | 200 | 13008 |
| | 150 | Fixe | 45 | 140x110 | 105x80 | 300 | 10199 |
| MOYEU LISSE | 150 | Piv. | 45 | 140x110 | 105x80 | 300 | 10198 |
| | 150 | Piv.+ frein | 45 | 140x110 | 105x80 | 300 | 15920 |
| RLMT À BILLES | 200 | Piv. | 50 | 135x105 | 105x80 | 400 | 30200 |

### Roulette inox à platine roue bleue nylon

tellureRôta

MOYEU LISSE



Corps de roue en polyamide bleu
chape en inox 304
Fixation à platine – platine 100x85 – entraxe 80x60 -largeur bandage 30

| Taille | Code |
|---|---|
| Ø 100 Fixe | 26677 |
| Ø 100 PV | 26676 |

### Roulette inox à platine roue bleue PU

MOYEU LISSE



Corps de roue thermoplastique gris avec bandage en polyuréthane injecté bleu.
Chape en inox 304 - Fixation à platine.

| Taille | Charge | Bandage | Platine | Entraxe | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | |
| Ø100 F | 120 | 30 | 100x85 | 80x60 | 17066 |
| Ø100 PV | 120 | 30 | 100x85 | 80x60 | 17065 |
| Ø 100 PV+FR | 120 | 30 | 100x85 | 80x60 | 17072 |
| Ø 150 F | 250 | 45 | 140x110 | 105x80 | 17105 |
| Ø 150 PV | 250 | 45 | 140x110 | 105x80 | 17106 |
| Ø 150 PV+FR | 250 | 45 | 140x110 | 105x80 | 17137 |
| Ø 200 PV | 300 | 50 | 140x110 | 105x80 | 24637 |

### Roulette inox à platine roue bleue PU RB

tellureRôta

ROULEMENT À BILLES



Corps de roue en polyamide gris avec bandage en polyuréthane souple bleu. Roulement à billes inox
chape en inox 304
Fixation à platine – platine 100x85 – entraxe 80x60 -largeur bandage 30

| Taille | Charge | Code |
|---|---|---|
| Ø100 Fixe | 120 | 20934 |
| Ø100 PV | 120 | 20935 |
| Ø100 PV +FR | 120 | 24638 |

### Roulette inox à platine haute température

tellureRôta

MOYEU LISSE

-20° à 300°C



Corps de roue en résine phénolique thermodurcissable noir.
Chape en inox
Fixation à platine – platine 100x85 – entraxe 80x60 -largeur bandage 35

| Taille | Charge | Code |
|---|---|---|
| Ø80 PV | 150 | 24589 |
| Ø100 Fixe | 200 | 20931 |
| Ø100 PV | 200 | 20930 |





Nous équipons les industriels depuis 1978

## Accessoires roues

### Galet transpalette




Galet monobloc en polyamide blanc.
Deux modèles: Moyeu à double roulement à billes ou sans roulement à billes

| Dimension | Code |
|---|---|
| Double roulement à billes 82X70X20 | 114 |
| Double roulement à billes 82X100X20 | 115 |
| Sans roulement à billes nylon 82X100 | 117 |

### Galet transpalette PU




Galet monobloc, corps de roue en acier, bandage en polyuréthane.
Excellente résistance à l'abrasion.

| Dimension | Code |
|---|---|
| Roulement à billes 80X54X20 | 107 |
| Roulement à billes 82X70X20 | 108 |
| Roulement à billes 82X100X20 | 109 |
| Sans roulement à billes 82X70 | 111 |

### Galet BIRAIL – Axe de convoyage




Galet de convoyage aérien pour chariot birail.
Corps en acétal chargé 30% fibres de verre, roulement à billes de précision en acier chromé et graissé à vie.
Résistance chimique à la corrosion.
Poids: 140g – capacité de charge 300 Kg

| 60x32x15 | Code |
|---|---|
| Noir | 3737 |
| Bleu | 3708 |
| Naturel | 3702 |
| Inox bleu | 24050 |

### Diabolo



Galet de convoyage aérien à contact oblique.
En acier cementé trempé.
Alésage 10 mm, équipé d'un fourreau pour éviter le passage d'humidité au niveau des billes.
Billes : Double rangée en acier inoxydable.
Joint : double étanchéité type 2RS.
Dimensions: diamètre 36 x longueur 36 mm.
Capacité de charge : 490 kg

**Code :** 5242

### Roulement acier



| Détails | Ø alésage | Ø extérieur | Épaisseur | Capacité charge dynamique | Capacité charge statique | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
| Réf. 6202 2RS | 15 | 35 | 11 | 780 | 380 | **204** |
| Réf. 6204 2RS | 20 | 47 | 14 | 1300 | 545670 | **206** |
| Réf. 6005 2RS | 25 | 47 | 12 | 1020 | 475590 | **203** |

Roulement acier à une rangée de billes, double étanchéité.

## Accessoires roues

### Roulement inox



Roulement inox à une rangée de billes, double étanchéité.

| Détails | Ø alésage | Ø extérieur | Épaisseur | Capacité charge dynamique | Capacité charge statique | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
| 6200 2RS | 10 | 30 | 9 | 440 | 195 | 9944 |
| 6204 2RS | 20 | 47 | 14 | 1300 | 670 | 24049 |
| 62055 2RS | 25 | 52 | 15 | 1420 | 800 | 24466 |
| 6206 2RS | 30 | 62 | 16 | 1685 | 925 | 20229 |

### Butoir



Butoir monobloc en caoutchouc gris non tachant pour la protection des murs, des portes.
Le butoir se centre sur le tube carré qui supporte la roulette.

| Détails | Ø extérieur | Épaisseur | Code |
|---|---|---|---|
| Carré 30 × 30 | 98 | 15 | 5742 |

### Douille expansible



Douille expansible pour roulettes à oeil, à tige filetée de 10 mm de diamètre.
Fixation expansive

| Type | Code |
|---|---|
| Pour tube rond 21.5-24 | 24156 |
| Pour tube carré 21,5-24 | 23835 |
| Pour tube carré 27-30 | 23836 |

### Axe complet



Axe complet en acier inoxydable.
Comprend une entretoise, une vis tête hexagonale (TH) et un écrou (HU).

| Taille | Code |
|---|---|
| D12 LG.42 | 187 |
| D12 LG.48 | 188 |
| D13 LG.42 | 9476 |
| D15 LG.48 | 190 |
| D20 LG.48 | 9477 |
| D20 LG.52 | 9478 |
| D20 LG.62 | 191 |
| D25 LG.62 | 192 |

### Entretoise seule inox



Entretoise en inox 304

| Taille | Code |
|---|---|
| 12X42 | 194 |
| 12X48 | 195 |
| 13X42 | 9474 |
| 13X48 | 196 |
| 15X48 | 197 |
| 20X48 | 9078 |
| 20X52 | 4020 |
| 20X62 | 198 |
| 25X62 | 199 |




# Maintenance

6g


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Lubrifiants et graisses | 418-419 |
| 2 | Colle, adhésifs et aimants | 420 |
| 3 | Brosses métalliques | 421 |
| 4 | Embouts et pieds | 422 |
| 6 | Divers maintenance | 423 |

## Graisses et lubrifiants

### NSF H1

Lubrifiants susceptibles d'entrer en contact accidentellement avec les aliments.
Elle garantit que :

- Les composants sont non toxiques.
- Aucun ingrédient ne présente de risque en cas d'ingestion à faible dose,
- Le lubrifiant peut être utilisé dans des environnements proches de la production alimentaire.

### NSF H2

Usage en dehors des zones alimentaires
Les lubrifiants H2 ne doivent pas entrer en contact avec les denrées. Ils sont utilisés dans des zones « non critiques », mais doivent néanmoins respecter certaines exigences de sécurité.

### NSF H3

Contact direct avec les aliments
Les produits certifiés NSF 3H sont autorisés pour un contact direct avec les aliments.

### Graisse ALIMENTA




Graisse translucide blanche homologuée NSF-H1.
Adhérence durable.
Inodore, incolore et sans saveur.
Température d'utilisation -15°C à +120° C.
Pot 1Kg

**NSF H1**

**Code :** 3497

### Graisse alimentaire aérosol FOOD GREASE




Graisse alimentaire blanche, en aérosol, homologuée NSF-H1.
Adhérence durable. Inodore, incolore et sans saveur.
Température d'utilisation -20°C à +120° C. Volume net: 500 ml

**NSF H1**

**Code :** 10471

### Graisse alimentaire Polyfood 2




Graisse alimentaire Extrême Pression de qualité alimentaire homologuée NSF H1
Résiste à l'eau et à la vapeur, prévient la formation de rouille et l'oxydation.
Température de fonctionnement -20 à +100°C.
Cartouche de 400 gr

**NSF H1**

**Code :** 20230

### Graisse alimentaire CFA 3H




Excellente résistance à la vapeur et au délavage par l'eau.
Translucide, à base de vaseline codex.
Homologuée NSF H3
Température de fonctionnement -15 à +130°C.
Cartouche de 400 gr.

**NSF H3**

**Code :** 26060

### Graisse alimentaire Anderol 783-2



Graisse alimentaire NSF H1 résistante à températures extrêmes -45°C à + 210° et à l'eau pour graissage et lubrification de toutes les machines de transformation d'aliments et scies électriques
Cartouche de 400 gr

**NSF H1**

**Code :** 23862

### Pompe à graisse



Pompe / pistolet de graissage pour graisse en vrac ou pour cartouche 400 grammes

**Code :** 4778

## Lubrifiants

### Dégrippant alimentaire




Dégrippant alimentaire multifonctions: dégrippe, lubrifie, protège et nettoie.
Hydrofuge
Volume net : 400 ml

**NSF H1**

**Code :** 24670

### Lubrifiant 3H




Lubrifiant fluide alimentaire 3H pour chaîne et convoyeur dans l'industrie agroalimentaire.
Volume net : 400 ml

**NSF H3**

**Code :** 17918

### Lubrifiant multifonctions WD-40




Connu comme étant l'aérosol aux milliers d'utilisations, WD-40 protège le métal de la rouille et la corrosion, libère les mécanismes bloqués, repousse l'humidité et lubrifie les petits mécanismes.
Il est également un excellent produit nettoyant, en particulier pour éliminer les tâches de graisse, de goudron, ou autres marques sur la plupart des surfaces.

Existe en aérosol classique ou en version flexible.
L'embout flexible permet d'atteindre des endroits inaccessibles pour une utilisation plus précise.

Aérosol Flexible de 600ml **Code** : 23143

Aérosol Classique de 500ml **Code :** 15074

### Pompe à graisse galva



Pompe à graisse à bouton à pousser. Utilisable avec de la graisse molle ou de l'huile.
Remplissage vrac.
S'utilise notamment avec notre graisse Anderol 783-2 (code Bobet 23862) pour le graissage de nos scies EFA

**Code :** 23908

### Huile vaseline LINE CF




Grade ISO 15
Lubrification pour matériel.
Bidon de 5 litres

**NSF H1**

**Code :** 3500

### Huile hydraulique ISO 32




Fluide hydraulique catégorie ISO-L-HM, grade ISO 32.
Destiné à tous les systèmes hydrauliques comprenant des pompes à transpalettes, à vis ou à engrenages, et fonctionnant jusqu'à 350 bars de pression.
Bidon de 2 litres

**Code :** 23636

### Silicone blanc




Joint silicone étanche flexible.
Résistant aux moisissures.
Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports.
Faible odeur.
En cartouche de 300ml de coloris blanc

**Code :** 3485

## Colles - aimants

### Pâte décapante AVESTA 122




La pâte décapante permet le décapage des soudures sur acier inoxydable.
S'applique avec le pinceau code 1989
Bidon de 2,4 kg

| Type | Code |
|---|---|
| Pate décapante | 7035 |
| Pinceau | 1989 |

### Colle Cyanolit® 201 et 202




Colle cyanoacrylate très fluide
Température -80°C à + 80°C

**201 Verte**: pour matériau: plastique, PVC, ABS, PA, néoprène
**202 Jaune**: pour plastiques et aluminium
Incolore.
Prise instantanée : 2 à 5 secondes
Ne convient pas pour le verre.
Tube de 2g

| Type | Code |
|---|---|
| Verte | 3477 |
| Jaune | 3476 |

### Colle Cyano 6




Colle cyanoacrylate à prise rapide sur élastomères et plastiques. Incolore. Convient pour le collage de surfaces en plastique, élastomères, caoutchouc...
Apte au contact alimentaire.
Flacon souple de 20 g

**Code :** 21983

### Colle Penloc®




Colle frein-filet fixation forte, à haute résistance aux chocs, aux vibrations et à l'humidité (pour visserie).
Haute tenue mécanique à température élevée.
Volume net : 50 ml

**Code :** 6543

### Ruban Téflon



Ruban Téflon pour rendre étanches les connexions de raccords filetés ou cannelés.
Dimensions : Longueur 12 mètres, largeur 12 mm
Épaisseur: 0.07 mm.
Vendu par lots de 10

**Code :** 3571

### Aimant Antigliss



Puissance magnétique élevée.
Résistance au glissement optimale
Caoutchouc de protection blanc
Existe en Kit avec 2 aimants, 4 rondelles et 2 vis.

| Type | Code |
|---|---|
| M5 Ø31 | 21299 |
| M6 Ø66 | 21298 |
| M6 Ø88 | 21975 |
| Kit Ø31 | 23223 |
| Kit Ø66 | 21630 |
| Kit Ø88 | 23224 |

### Tissu de verre



Tissu de verre **adhésif** enduit de PTFE (Teflon)
Températures de -70°C à +260°C.
Vendu en rouleau de 30 mètres

**Code :** cf. tableau



Tissu de verre **non adhésif** enduit de PTFE (Teflon) en rouleau (vendu au mètre) épaisseur 0,115.
Longueur 1000 mm.
Températures de -73°C à +260°C en continu, et +315°C en pointe.

**Code :** 3565

| Longueur | Ép. 0,13 | Ép. 0,25 |
|---|---|---|
| 15 | 3542 | 3554 |
| 20 | 3543 | 3555 |
| 25 | 3544 | 3556 |
| 30 | 3545 | 3557 |
| 40 | 3546 | 3558 |
| 50 | 3547 | 3559 |
| 60 | 3548 | 3560 |
| 70 | 3549 | 3561 |
| 80 | 3550 | - |
| 90 | 3551 | - |
| 100 | 3552 | - |
| 1000 | 3566 | - |



Nous équipons les industriels depuis 1978

## Brosses et accessoires

### Bande soudeuse



Bande soudeuse composée d'un support en tissu de verre enduit de PTFE (Teflon)
2 bandes adhésives
Résiste à des températures de -73°C à +260°C en continu, et +315°C en pointe.
Vendue en rouleaux de 30 mètres

| Taille | Code |
|---|---|
| L.52 X22 EP 0.08 | 3569 |
| L.42 X22 EP 0.13 | 3570 |

### Brosse bougie



Brosse bougie en fil inox ou en fil laiton, support plastique.
3 rangs de fils. Longueur brossante : 60 mm, hauteur brossante 20 mm.
Longueur totale 185 mm

| Taille | Code |
|---|---|
| INOX L60 X 20 | 3616 |
| LAITON L60 X 20 | 6267 |

### Brosse fil inox



Brosse en fil inox, support bois.
4 rangs de fils.
Longueur brossante 145 mm, hauteur brossante 25 mm.
Longueur totale 280 mm.

**Code :** 3613

### Pinceau rotatif inox



Pinceau rotatif inox avec tige Ø 6 mm et pinceau Ø 22 mm.

**Code :** 3638

### Ecouvillon inox



Ecouvillon fils inox Ø10.
Compatible tige fileté code 2358

**Code :** 3625

### Brosse circulaire avec tige



Brosse circulaire inox avec tige diamètre 6 mm. Diamètre 75 mm

**Code :** 3646

### Brosse lapidaire avec tige



Brosse lapidaire inox avec tige diamètre 6 mm. Diamètre 50 mm

**Code :** 3642

### Roue de finition combinée



Roue de finition combinée avec tige diamètre 6 mm.
Constituée de lamelles de toile abrasive et de lamelles de fibres de nylon imprégnées d'abrasifs.
Dimensions : Hauteur 45 mm x diamètre 75 mm

**Code :** 7750

### Maillet anti-rebond



Tête remplie de billes d'acier
Corps en acier intégralement enrobé de NBR.

| Taille | Code |
|---|---|
| Ø45 | 6908 |
| Ø50 | 3667 |
| Ø60 | 4937 |

### Cordon pour porte sectionnelle



Cordon en polyuréthane pour faire les tirettes des portes sectionnelles.
Bobine de 30 mètres

**Code :** 22511

# Embouts et pieds


## Embout pour tube rond



Embout à ailettes rentrant pour tube rond.
Matière : polyéthylène ou polyamide.

| Taille | Code |
|---|---|
| Ø15x16 blanc | 7828 |
| Ø20x18 noir | 6293 |
| Ø25x23 noir | 10481 |
| Ø32x30 noir | 2237 |
| Ø35x34 noir | 2238 |
| Ø40x38 noir | 5298 |
| Ø50x48 noir | 6294 |


## Embout pour tube carré



Embout à ailettes rentrant pour tube carré.
Matière : polyéthylène ou polyamide.

| Taille | Code |
|---|---|
| 20X20 | 2231 |
| 25X25 | 2232 |
| 30X30 | 2233 |
| 35X35 | 2234 |
| 40X40 | 2235 |
| 50X50 | 2236 |

## Embout fileté pour tube carré



Embout à ailettes rentrant pour tube carré, intérieur fileté pour tige de 10 ou 12 mm.
Matière : polypropylène.

| Intérieur tige | Taille | Code |
|---|---|---|
| 10 | 30X30 | 6775 |
| 10 | 35X35 | 8849 |
| 10 | 40X40 | 5282 |
| 12 | 25X25 | 7471 |
| 12 | 30X30 | 2239 |
| 12 | 35X35 | 2240 |
| 12 | 40X40 | 2241 |

## Pied réglable inox tige fixe base bleue



Pied réglable, tige fileté Ø12 mm et longueur 70 mm. Embase bleue diamètre 60 mm.
Capacité de charge maximum : 100 kg

**Code :** 9575

## Pied antivibratoire hygiénique



| Ø pied | Ø intérieur tige | Hauteur | Charge en Newton | Code |
|---|---|---|---|---|
| Ø40 | 10 | 76 | 3000 | 24530 |
| Ø40 | 10 | 126 | 3000 | 24531 |
| Ø40 | 12 | 76 | 3000 | 24542 |
| Ø40 | 12 | 101 | 3000 | 24532 |
| Ø40 | 12 | 176 | 3000 | 24533 |
| Ø50 | 12 | 104 | 4000 | 24534 |
| Ø50 | 12 | 154 | 4000 | 24535 |
| Ø50 | 14 | 104 | 4000 | 24536 |
| Ø50 | 14 | 154 | 4000 | 24537 |
| Ø80 | 16 | 138 | 10000 | 24538 |
| Ø80 | 16 | 188 | 10000 | 24539 |
| Ø80 | 16 | 235 | 10000 | 24540 |
| Ø100 | 20 | 142 | 15000 | 24541 |

Pied réglable, tige fixe et embase en inox 304.
Semelle EPDM bleue.
Pied articulé oscillant.

## Pied antivibratoire inox bleu TEKNOHYGIENIC



Pied réglable, tige fixe, embase et douille en inox 304.
Semelle EPDM.
La tige filetée est protégée par une douille scellée par un joint silicone bleu (alimentaire) à chaque extrémité.
Pied articulé oscillant et vulcanisé sous l'embase.

| Taille | Code |
|---|---|
| Ø60 | 24560 |
| Ø100 | 24561 |

## Protection pied étanche



Protecteur pour pied, étanche en acier inoxydable et joint en silicone bleu

| Taille | Code |
|---|---|
| Ø24 M12 | 24570 |
| Ø24 M16 | 24571 |
| Ø30 M20 | 24572 |

## Divers

### Chaîne inox



Chaîne en inox 316, DIN 5685, maille longue.

| Taille | Code |
|---|---|
| Ø2 Maillon 24X5mm | 21724 |
| Ø3 Maillon 26X6mm | 3465 |
| Ø4 Maillon 32X8mm | 3466 |
| Ø5 Maillon 35X10mm | 3467 |
| Ø6 Maillon 42X12mm | 3468 |
| Ø8 Maillon 52X16mm | 6958 |

### Cadenas anse inox même clé



Cadenas avec grande anse en acier inoxydable et corps monobloc en laiton chromé.
Livré avec deux clés.
Les clés sont compatibles avec tous les cadenas code 21198 du même lot.

**Code :** 21198

### Horloge étanche D305 mm



Grande horloge à aiguilles.
Convient notamment dans des environnements humides ou poussiéreux.
Diamètre 305 mm.
Lisibilité : 20 mètres.
IP55.

**Code :** 15187

### Marche-pied mobile Rubbermaid



Marche-pied mobile en ABS, noir et beige. 2 marches.
Se déplace facilement grâce à ses roulettes rétractables.
Capacité: 150 kg.
Diam. 40xH.33 cm

**Code :** 11476

### Cadenas inox



Cadenas avec arc en acier inoxydable 304 et corps monobloc en laiton chromé.
Livré avec deux clés.

| Taille | Code |
|---|---|
| 30 X15 | 5252 |
| 40 X20 | 5253 |
| 40 X40 | 5254 |

### Cadenas chiffres



Cadenas avec arc en acier nickelé, piston en laiton et corps en alliage de zinc.
Mécanisme de sûreté à molettes (de 10 chiffres)

| Type | Dim | Code |
|---|---|---|
| 3 chiffres | 35x20 | 23976 |
| 4 chiffres | 44x26 | 12610 |

### Chariot de transport Triple Rubbermaid FG440100



Chariot de transport, en polyéthylène noir.
Plateau large.
Poignée 3 positions .
Charge statique: 113,4 kg.
Dimensions 82,6x52,1 cm

**Code :** 15048

# GROUPE BOBET

Le groupe Bobet accompagne les professionnels de toute la chaîne agroalimentaire, de la restauration aux industries.
Ses filiales réunissent des expertises complémentaires pour répondre aux besoins spécifiques de chaque métier, en France comme à l'international.
Le Groupe partage des valeurs de qualité, d'innovation et de fabrication française, avec une attention portée à la responsabilité environnementale.

BOBET matériel

Le spécialiste de la fourniture et du matériel pour les industries agroalimentaires

MANULATEX FRANCE Bien plus que la sécurité

Le spécialiste de la fabrication de d'EPI en cotte de maille et de tabliers de travail.

TERMET

Le spécialiste des équipements pour les abattoirs.

VOLATEK

Le spécialiste des équipements d'abattage de volailles.

FT2A

Le pôle conseil, formation et audit des lignes d'abattage françaises

FÉSIA

Le spécialiste des équipements et services pour les industries agroalimentaires

FACOMIA


Spécialiste de la conception et fabrication de matériel d'abattage d'ovins, de bovins et de porcins.

JMC inox
Fabricant de mobilier inox sur mesure depuis 1992

Réalisation de meuble en inox sur mesure à destination des collectivités et restaurants.

EVILLET
Depuis 1948

Le spécialiste de la conception d'EPI anti-coupure et de textile adapté aux carcasses;

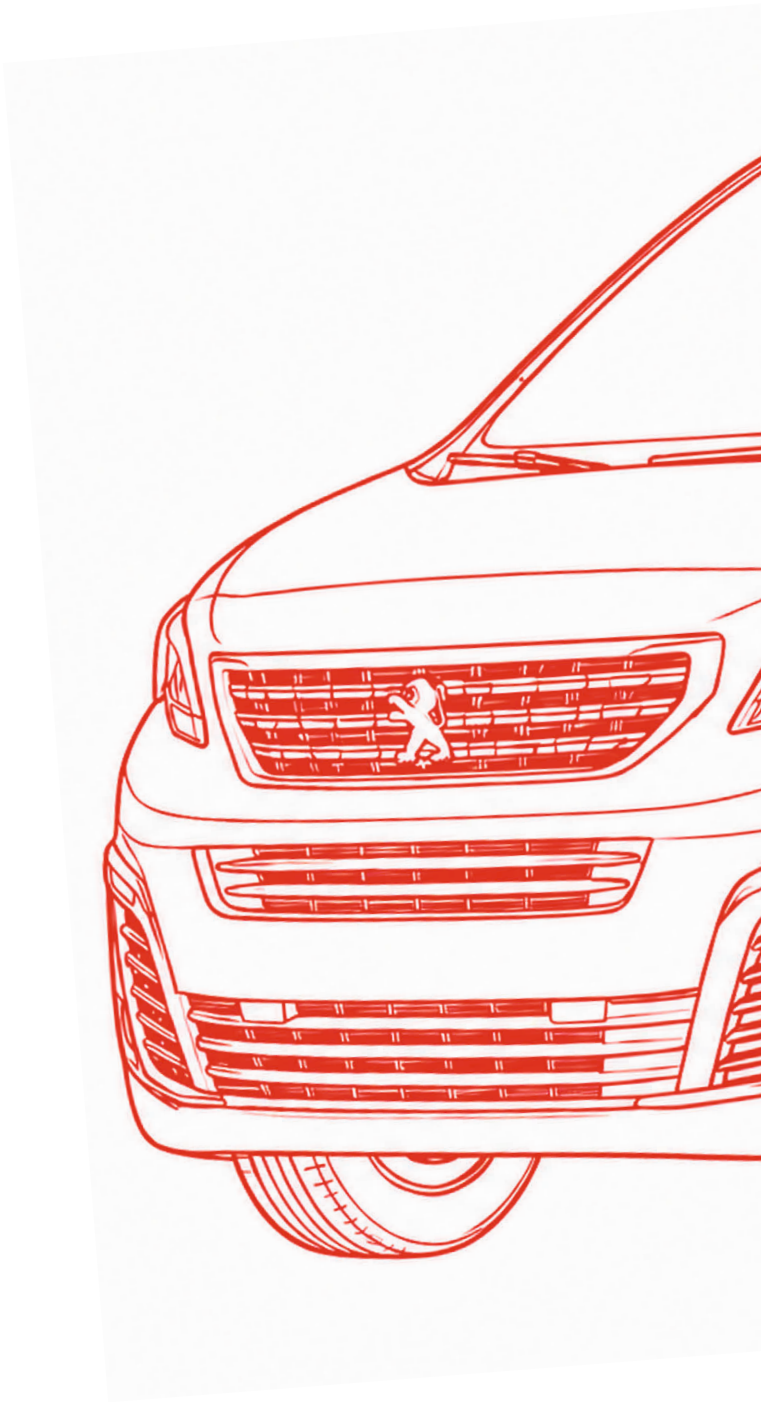

**Tous nos produits en ligne**

**www.bobet-materiel.com**


**BOBET MATÉRIEL**
RN 23 -Le Poteau - 72470 Champagné
(+33)2 43 74 33 74
commercial@bobet-materiel.com
export@bobet-materiel.com



PEFC
10-31-1141
Certifié PEFC
www.pefc-france.org