



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Aiguillon Schermer**

Codes Bobet :

20622 : aiguillon

20623 : rallonge

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

- Tube muni à une extrémité de deux électrodes arrondies. La décharge n'est produite que lorsqu'une pression est exercée sur l'aiguillon.
- Longueur 270mm. Diam du tube sur la poignée 5cm
- Accessoire : rallonge de 75 CM (vendu séparément code Bobet 20623)

CARACTERISTIQUES

BOITIER : Matière plastique IP65 - Poids net : 0.4 kg

TENSION D'ALIMENTATION : 2 piles LR 20 - Piles non fournies

TENSION DE SORTIE : L'appareil génère une haute tension de 5000V. Veillez à ne pas toucher les électrodes ! Piles enlevées, une impulsion peut être générée par la charge résiduelle. A remarquer que cette valeur, tout en étant conçue pour ne pas occasionner de dommages irréversibles, est très élevée, et par conséquent, le dispositif doit être confié à un personnel averti dans le traitement des animaux en respect avec la sauvegarde du bien-être de ceux-ci. Une pression furtive et non continue sur le bouton permet une décharge optimale tout en préservant les piles d'une usure prématurée.

ELECTRODES : Il s'agit de deux embouts métalliques arrondis situés à une extrémité du dispositif qui doivent être appliqués sur l'animal en vue d'obtenir le déplacement de celui-ci. Les électrodes sont placées à une telle distance qu'elles ne provoquent pas d'arcs électriques compte tenu de la tension de sortie.

RECOMMANDATIONS BIEN ETRE ANIMAL

Conforme à la réglementation sur le bien être animal selon le Règlement CE 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

L'aiguillon ne doit être utilisé que pour les bovins adultes et porcins adultes qui refusent de bouger et seulement quand ils ont la place d'avancer. Les chocs ne durent pas plus d'1 seconde, sont convenablement espacés et ne sont appliqués que sur les muscles des membres postérieurs.

UTILISATION INTERDITE AUX PERSONNES PORTANT UN STIMULATEUR CARDIAQUE

NORMES :

Conforme aux directives suivantes :

- Directive CEM : 2014/30/EU

- Directive ROHS : 2011/65/EU

Conforme aux normes suivantes :

- EN 55014-1:2017+A11:2020

- EN 55014-2:1997+AC:1997

- EN 50581:2012




CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Aiguillon Schermer

Codes BOBET : 20622, 20623

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

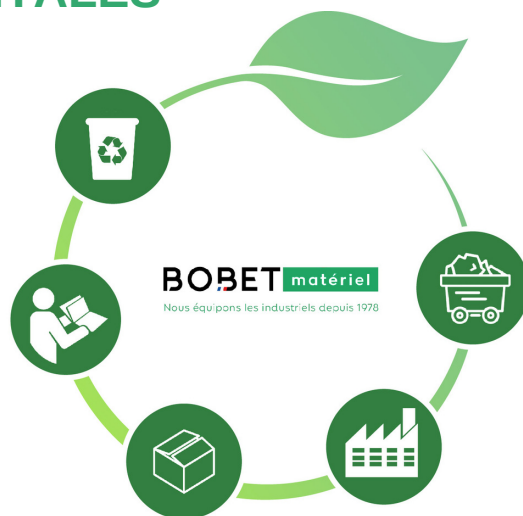

FABRICATION

- Fournisseur français
- Fabrication européenne