

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Boule de lavage de cuves UBT**


Code Bobet : **26332 : 1' F**

Unité de vente : **Unité**


Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

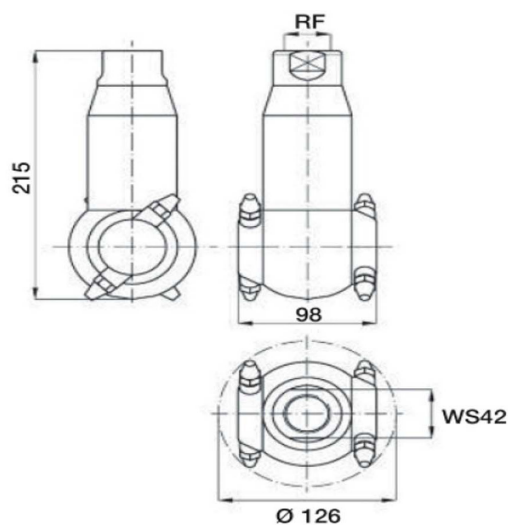

Code	Ø mm	RF BSPP	Débits à différentes Pressions							l/min bar	Poids Kg
			4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10		
CODE 26332	6,0	1"	115	120	130	138	150	158	162		3,6

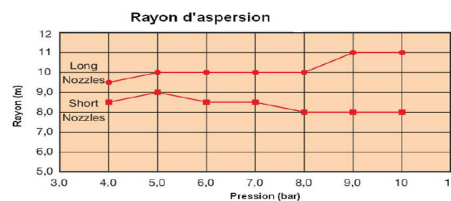

Conçues avec une structure robuste et produites avec la dernière technologie pour permettre de hautes performances, elles fournissent une excellente désinfection après chaque cycle de lavage, idéales pour le nettoyage automatique de réservoirs et cuves industriels.

Le mouvement de la buse est actionné à travers un mécanisme interne. Un réducteur épicycloïdal permet d'entraîner les trajectoires des jets selon un schéma prédéfini sur la surface du réservoir, fournissant un nettoyage parfait de chaque zone à l'intérieur du réservoir. Chaque moyeu latéral est équipé de deux buses.

CODE 26332 :

- Lavage intense (pour des cuves jusqu'à 5.5m de diamètre)
- Tête lavage 316L/peek 1" Fbsp 115L/min 4bar 360° 4 buses courtes 6mm
- Buse courte: longueur 20 mm
- Joints : PTFE + graphite
- Pièces mineures : PEEK
- Conditions de fonctionnement : Température max. 90°C, pression max. 10 bar

ATTENTION : filtration à 300µm nécessaire pour ne pas bloquer les boules de lavage

Avantages :

- Economies d'eau (VS des boules percées)
- Gain de temps de lavage
- Répétabilité des lavages
- Amélioration de l'ergonomie pour les opérateurs