

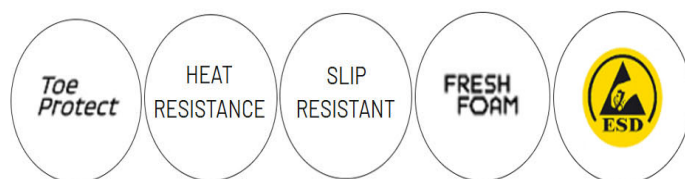
FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**Désignation : **Chaussure CREMORNE S3**

Codes Bobet :

27333 : P37 | 27341 : P42**27335 : P38 | 27343 : P43****27337 : P39 | 27344 : P44****27338 : P40 | 27346 : P45****27340 : P41 | 27348 : P46**Unité de vente : **Paire**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

La NB Cremorne vous fera oublier les chaussures de sécurité traditionnelles, aussi bien au niveau confort que légèreté

- Solide grâce aux renforts eTPU tout autour du pied
- Polyvalente: idéale pour les gros marcheurs, S3
- Confort garanti grâce à la semelle Fresh Foam
- Metal Free et ESD : ne contient pas d'élément métallique

- Couleur : Noir et gris

DESCRIPTION :

Tige : Tige basse synthétique S3 résistante à l'abrasion

Renforts eTPU tout autour du pied et au talon
Logo New Balance eTPU
Renfort embout TOE PROTECT en eTPU
Construction soudée
Embout Composite 200 J
Laçage textile et boucles lacets textiles
Doublure maille respirante

Semelle : Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO
Semelle antiperforation unique, très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l'acier
Semelle anti-perforation textile
Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux EPIS (Equipements de Protection Individuelle)

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022 class I S3L HRO FO SC SR ESD

S3L : embout de sécurité + semelle anti glissante arrière fermé + propriétés antistatiques + absorption de l'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures + matière tige hydrofuge + semelle anti-perforation (pointe large)

HRO : haute résistance à la dégradation de la semelle pour la chaleur (résistant jusqu'à 300°C)

FO : résistance de la semelle au contact des hydrocarbures

SC : résistance à l'abrasion des pare-pierres

SR : résistance à la glisse (sol céramique +huile)

ESD : ElectroStatic Discharge





EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49	50
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14	15
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8	