BOBET matériel

FICHE TECHNIQUE

DELABIE

ARTICLE
Désignation : **Commande au genou**
Code Bobet : **560**
Unité de vente :**Unité**

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

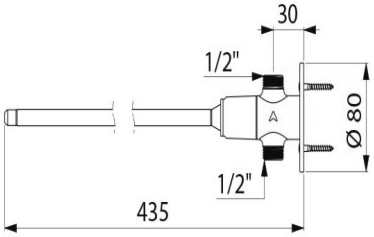

TEMPOGENOU

- Robinet temporisé à commande au genou, par levier L. 432 mm, renforcé par tige inox intérieure
- Fermeture automatique temporisée à 7 secondes
- Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- Rosace de fixation murale renforcée par 4 vis inox
- Alimentation en eau froide ou eau mitigée
- Modèle droit, sans écrou, arrivée en ligne
- Corps en laiton massif M 1/2"

N.B. : Prévoir un bec et un flexible de raccordement, en complément

AVANTAGES

- Hygiène : commande au genou, sans contact manuel
- Confort : manœuvre aisée
- Economie d'eau : fermeture temporisée à 7 secondes et débit pré-réglé à 3 litres/mn
- Résistance : rosace de fixation murale renforcée par 4 vis inox, et levier de commande en barre inox
- Fiabilité : endurance inégalée (mécanisme indéréglable en matériaux anti-tartre et anti-corrosion, et système de temporisation auto-nettoyant)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

- Ouverture de l'écoulement par commande au genou, et fermeture temporisée à 7 sec

NORMES :

Conforme à l'arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consomation humaine

UTILISATION :

- Postes sensibles à l'hygiène (hôpitaux, cuisines, industrie alimentaire, ...)

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Commande au genou

Code BOBET : 560

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

FABRICATION

- Fournisseur français
- Fabrication française