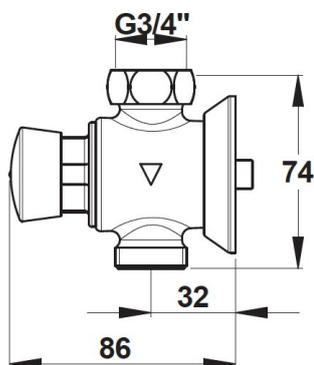


# FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**Désignation : **Robinet temporisé Presto, pose en applique**Code Bobet : **70090**Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

- Robinet temporisé 20-35 secondes
- Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars
- Débit : 30 l/mn à 1 bar
- Réglage par bague du débit
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique en ligne
- Entrée/Sortie mâle G 3/4" (20x27)
- Résistant aux températures de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques
- Livré avec un joint plat et un écrou raccord, un écrou pour tube 16x18, une rosace solidaire du robinet

**NORMES :**

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164
- Conforme à EN12165 : traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540, résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200h selon NF ISO 9227