BOBET matériel

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Corridor compact CC2002**
Code Bobet : **5000**
Unité de vente :**Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

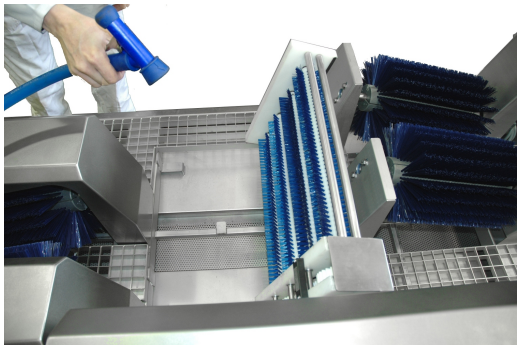

Le Corridor Compact CC2002 permet de nettoyer et de désinfecter les bottes, les chaussures ou les sabots avec une progression fluide du personnel lors de la prise ou de la fin du travail (passage possible dans les deux sens). Il peut être disposé "en passage obligé" avant l'accès aux salles de production ou aux vestiaires

Fabrication en inox NF EN 1.4301/EN 1.4307 (AISI 304/304L)

FLUIDITE ET PROPRETE ASSUREES

Deux cellules de détection assurent la mise en fonction automatique de l'appareil.
La mise en route se fait en fait par le passage de la botte devant la cellule.

Le Corridor Compact est composé de 3 parties :

1 - Une première partie nettoie et désinfecte la tige de la botte droite
2 - Sur la seconde, il suffit de marcher sur les brosses rotatives, en traînant légèrement les pieds pour favoriser un contact maximum
3 - Enfin, sur la troisième partie, l'utilisateur nettoie la tige de sa botte gauche

N.B.: En évitant les brosses lave-tiges, les personnes équipées de sabots ou de chaussures lavent et désinfectent leurs semelles en passant sur le lave-semelles central

FACILITE D'ENTRETIEN

L'accent a particulièrement été mis sur la nettoyabilité de l'appareil

Accessibilité aux différents organes :
- Grâce aux carters montés sur pivot
- A la partie du lave-semelles articulée
- Aux tiroirs de récupération de déchets placés à l'avant et à l'arrière de l'appareil
- Equipé d'un pistolet de nettoyage "ECOJET" fourni d'origine et raccordé sur la pompe doseuse

Le Corridor Compact est livré avec :
- 4 pieds de mise à niveau réglables embase polyuréthane et tige inox + 2 marches
- 1 clé d'armoire électrique
- 1 notice d'instruction

L'implantation d'un corridor compact CC2002 nécessite:
- 1 alimentation électrique 400V - 4 G 2.5mm2.
- 1 alimentation en eau chaude maxi 40°. Tuyau diamètre intérieur 19 mm.
- 1 évacuation eaux usées diamètre 80 mm ou siphon de sol.

DESCRIPTION :

Longueur hors tout :	2686 mm
Largeur hors tout :	1048 mm
Hauteur hors tout :	1251 mm
Hauteur du point bas d'écoulement :	40 mm
Poids :	383 kg
Niveau sonore :	82 dB
Puissance moteur lave tige :	4 x 0.25 kW
Puissance moteur lave semelles :	0.75 kW
Vitesse brosses tiges :	329 tours/mn
Vitesse brosses semelles :	280 tours/mn
Indice de protection :	IP 55
Tension moteurs :	400 V triphasé + terre
Tension de commande :	24 V alternatif
Fréquence :	50 à 60 Hz
Consommation d'eau :	8 l/mn à 4 bars
Concentration du produit désinfectant :	réglable de 0.2 à 2%

UTILISATION :

CONSEILS D'UTILISATION

- La qualité de nettoyage est étroitement liée aux produits associés à l'opération. Utiliser pour le doseur (réglable de 0.2 à 2%) des produits dégraissants, désinfectants, non moussants et fluides (comme l'eau), à PH Neutre ou à défaut des produits dont la teneur en chlore n'excède pas 400 PPM garantis à 1%. Nous avons notamment testé 2 produits qui répondent à ces exigences : INDAL TA 400 (Code Bobet 2226 en bidon de 24kg) ou INDAL MTA (Code Bobet 12339 en bidon de 20kg ou Code Bobet 15734 en bidon de 5kg)
- Chaque semaine, rincer le doseur et le réseau d'aspersion (aspirer l'eau au lieu du produit) afin d'éviter que le chlore ne cristallise dans la canalisation (risque de bouchage)
- En cas de changement de produit désinfectant, rincer largement (10mn) le doseur avant d'y introduire le nouveau produit (le mélange de deux produits différents pourrait provoquer une réaction chimique risquant de détériorer le doseur).
- Ne pas utiliser d'eau chaude au-delà de 40°C
- Lors de l'installation, prendre soin de bien purger la canalisation d'eau avant de la raccorder au doseur (la pose d'un filtre est vivement conseillée).
- En fin d'utilisation, pour le nettoyage, ne pas utiliser d'appareil de nettoyage haute pression dirigé vers les appareils électriques (boîtier électrique, électrovannes), ni vers les roulements.
- Cet équipement doit nécessairement être disposé dans un endroit hors gel et loin des sources de chaleur.

ENTRETIEN

- Cet appareil ne demande pratiquement aucun entretien d'ordre mécanique. Cependant, un nettoyage systématique du
réseau de brosses et du réceptacle de l'appareil est la garantie d'une efficacité durable de ce corridor compact.
- L'utilisation de produits dégraissants et désinfectants est nécessaire à la qualité du nettoyage mais également à la tenue dans le temps des éléments de brosserie.
- Afin de faciliter et d'optimiser le nettoyage du corridor compact, nous l'avons équipé d'un pistolet ecojet grâce auquel vous pourrez, à chaque fois que cela est nécessaire, nettoyer et désinfecter l'appareil.
- La pompe doseuse est réglable afin d'ajuster la concentration de produit (0.2 à 2%) aux besoins du nettoyage.
- Afin de préserver le bon écoulement des eaux usées, des tiroirs filtres retiennent les déchets sous le réceptacle. Aussi, il est important, suivant la fréquence d'utilisation de les vider régulièrement. Les tiroirs sont accessibles des deux côtés de l'appareil. Un tiroir central est lié avec un des tiroirs latéraux. Surtout ne pas oublier de le remettre en place après l'avoir vidé.

NORMES :

Conforme aux règles d'hygiène et de sécurité qui lui sont applicable, à la Directive 2006/42/CE et aux Réglementations nationales la transposant et à la Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

PIECES DETACHEES :

Voir notice d'instruction livrée avec l'appareil

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "TIG".

IND

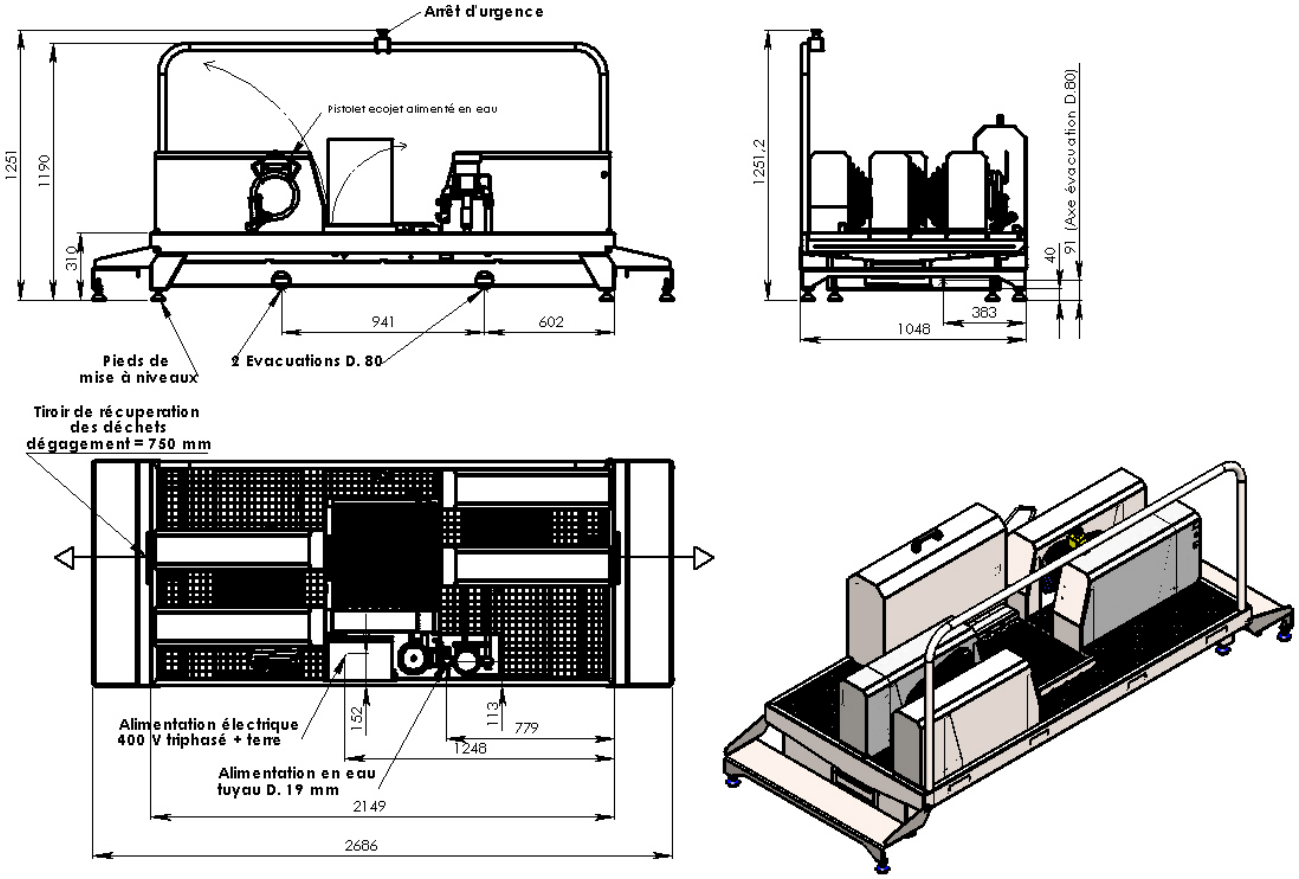

Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier