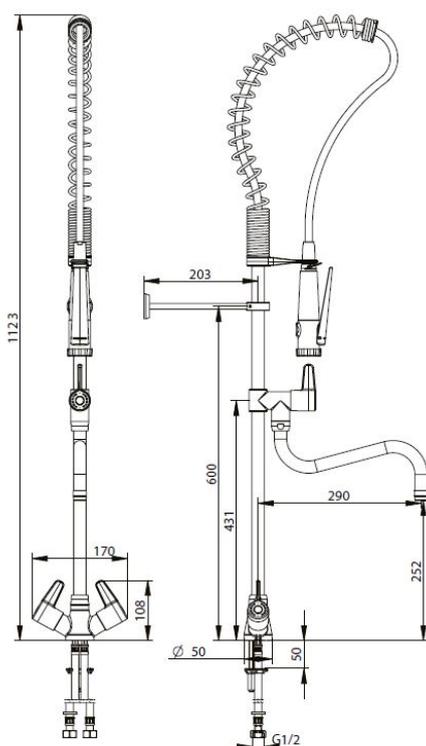


FICHE TECHNIQUE

PRESTO

ARTICLEDésignation : **Douchette cuisine complète**Code Bobet : **24491**Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars

Débit : 26 L/min à 3 bars

Alimentation hydraulique : G 1/2" (15x 21)

Matière et couleur de finition :

- Corps et bec en laiton chromé
- Crochet en métal injecté
- Matière conforme avec la liste "UBA"

Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques)

- Produit résistant à un usage intensif
- Souplesse du ressort
- Douchette ergonomique avec fonction écoulement continu, et surface de préhension limitant les risques de brûlure
- Embout permettant d'absorber les chocs
- Crochet de blocage pour éviter les TMS (troubles musculo squelettiques)
- Remplissage rapide de cuves : 26L/min à 3 bar
- Interface corps/colonne renforcé
- Volants intuitifs et ergonomiques : facilité de préhension
- Design du produit
- Flexible de douchette gaine PU pour éviter les niches bactériennes et faciliter le nettoyage
- Maintenance aisée : présence d'une fente sous la pastille rouge/bleue permettant le passage d'un tournevis
- Facilité de maintenance : disponibilité de toutes les pièces d'usure

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Mélangeur monocommande à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 26L/min à 3 bar
- Robinet tête céramique 1/4 de tour avec bec de remplissage - orientable
- Douchette noire M 1/2" avec surface de préhension limitant les risques de brûlure. Débit réglé : 12L/min. Jet réglable par l'utilisateur : concentré o mouillage. Embout de douchette anti-tartre. Crochet de blocage pour écoulement continu. Clapet anti-retour NF intégré.

- Ressort de guidage pour flexible en inox
- Support mural réglable, recoupable de 60 à 200 mm (de la colonne au mur)
- Support de douchette ajustable : à gauche ou à droite
- Brise-jet anti-tartre interchangeable pour canaliser l'eau et éviter les projections d'eau latérales

Livré avec :

- 1 étrier de fixation
- 2 flexibles d'alimentation en PEX avec écrou femelle tresse en acier inoxydable G1/2" Lg 660 mm avec clapets anti-retour NF
- 1 filtre
- 1 flexible (de douchette) Lg 1 m tressé inox entouré d'une gaine PU, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu

NORMES :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227