FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Ecouvillon 5375**
Codes Bobet :
11701 : blanc ◯
11703 : bleu 🔵
11705 : jaune 🟡
11704 : rouge 🔴
11702 : vert 🟢
Unité de vente :**Unité**
Photos non contractuelles

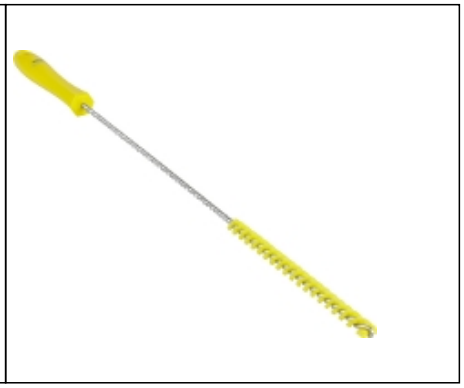

CARACTERISTIQUES

Ecouvillon pour tubes et bouteilles.

- Température de stérilisation recommandée (autoclave) : 121 °C
- Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) : 93 °C
- Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire) : 80 °C
- Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 80 °C
- Température d'utilisation min. : -20 °C
- Température de séchage max. : 100 °C
- PH min. en concentration d'utilisation : 2 pH
- PH max. en concentration d'utilisation : 10,5 pH

REGLEMENTATION :
Conforme au règlement UE 10/2011 relatif aux matières plastiques au contact des denrées alimentaires

DESCRIPTION :

Description du matériel : Polypropylène (PP)
Polyester (PBT)
Acier inoxydable
Dimensions : H. 500 x D. 10 x l. 150 mm
Longueur des fibres : 3 mm
Diamètre des fibres : 0.23 mm
Poids : 0.07 Kg

BOBET matériel
Nous équipons les industriels depuis 1978

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Ecouvillon 5375

Codes BOBET : 11701, 11703, 11705, 11704, 11702

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

MATIERES PREMIERES

- Inox et polypropène 100% recyclable

FABRICATION

- Fournisseur européen
- Fabrication européenne