

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Enrouleur automatique inox pour tuyau tout équipé D16**

Codes Bobet :

26325 : sans frein

26326 : avec frein

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



- Sécurité accrue
- Robuste
- Durable, pour usage intensif car plus gros débit que DN12
- Poids : 28kg (code 26325) et 30kg (code 26326)
- * Livré sans pistolet

Comprend :

- * un enrouleur de tuyau inox 304 (code BOBET 21500) - Entrée ½"(15x21) male. Sortie ½"(15x21) femelle
- * un tuyau d'alimentation longueur 1,5 mètre avec embout M 1/2 serti
- * 15 mètres de tuyau de lavage Thermoclean AL20 Ø 16 avec raccords sertis (code BOBET 23796) - Tuyau agréé contact alimentaire. Il s'agit d'un tuyau de lavage industriel moyenne pression. Conception six couches avec double armature textile en fibre polyester. Revêtement extérieur non tachant et anti-graisse.
 - Pression de service à 70°C : 20 bars
 - Température : -10°C / +70°C



**FREIN
BRAKE**

CODE 26326 : AVEC KIT FREIN HYDRAULIQUE DE SECURITE QUI OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS EN PLUS :



- Amélioration de l'ergonomie au poste de travail : moins d'effort de retenue du flexible par l'opérateur lors des phases d'enroulement.
- Sécurisation du poste de travail en cas de lâcher du flexible à l'enroulement (pas de coup fouet)
- Réduction considérable des risques de casse en cas de mauvaise utilisation (chocs mécaniques)
- Augmentation de la durée de vie de l'enrouleur et de son flexible

EN OPTION :

- * Support mural pivotant en inox (code BOBET 21568)

APPLICATIONS :

Pour des lavages, nettoyages rinçages dans les industries agroalimentaires, cuisines et collectivités, restaurations, grandes surfaces...

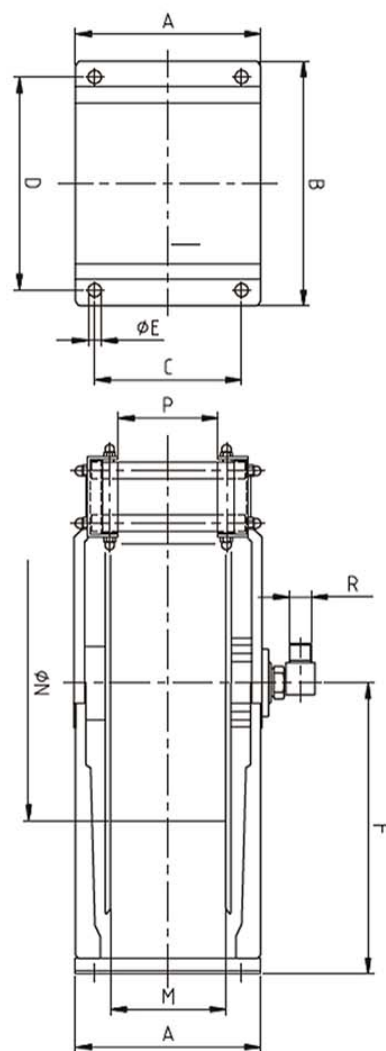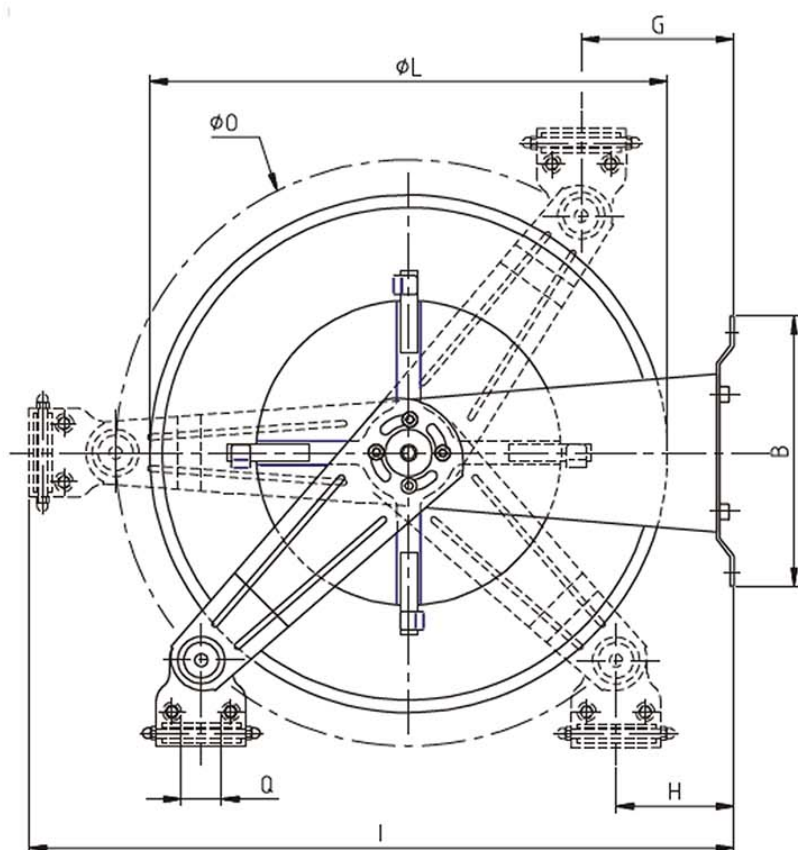

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
210 mm	235 mm	178 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	560 mm	430 mm	145 mm	260 mm	460 mm	120 mm	40 mm	1/2"