FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Gant HYFLEX® 11724**
Codes Bobet :
21917 : T.7
21918 : T.8
21919 : T.9
21920 : T.10
21921 : T.11
Unité de vente :**Paire**
Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Spécifications : Paume enduite de polyuréthane. Support sans couture à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™. Poignée tricot. Jauge 13
- Paume enduite, Polyuréthane, PEHP, Spandex, Poignet tricot
- Longueur : 215-261 mm
- Couleur : blanc et gris
- L'enduction sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant, en milieu abrasif, tout en préservant la respirabilité au dos de la main
- Le nouveau fil INTERCEPT™ offre un niveau optimal de protection contre les coupures, tout en renforçant le confort et la dextérité du porteur.
- L'enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements exposés à la salissure.

UTILISATIONS :

Assemblage de pièces et de composants métalliques, formage à la presse de métaux légers, maintenance, injection ou moulage de plastique, assemblage primaire...

CONSEILS DE STOCKAGE / UTILISATION :

- Entreposez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec et gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou de toute source d'allumage.
- Ne pas utiliser contre des flammes ou des températures de < - 25°C ou de > 100°C. Ne pas utiliser contre les produits chimiques, le gants n'étant pas étanches.

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (catégorie II)
Conforme aux normes européennes
-Exigences générales : EN ISO 21420 : 2020
-Risque mécanique : EN 388:2016 + A1:2018 4342B

EN ISO 21420 : 2020 Cat.II
EN388:2016 + A1: 2018 - 4342B

Ansell

Ansell Earth

HyFlex® 11-724

FICHE D'INFORMATION SUR LA DURABILITÉ DES PRODUITS

ANSELL EARTH

Ansell Earth représente nos produits qui offrent des avantages environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

Production

Fabriqué dans une usine :

- certifiée par Intertek pour avoir détourné >99% des déchets de la décharge
- dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité

Conditionnement

- Sans plastique
- Recyclable
- La boîte en carton contient min. 80% de matériaux recyclés
- L'emballage primaire a été redessiné pour contenir 70% de matériaux en moins par rapport à l'emballage précédent
- Bande de papier fabriquée à partir de matières premières provenant de sources responsables
- Taille des cartons optimisée pour une expédition efficace

Production

Fabriqué dans une usine :

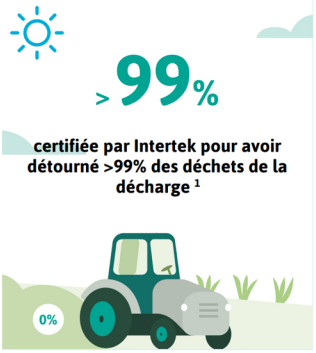

Conditionnement

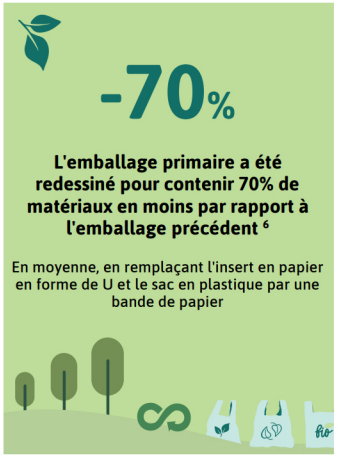

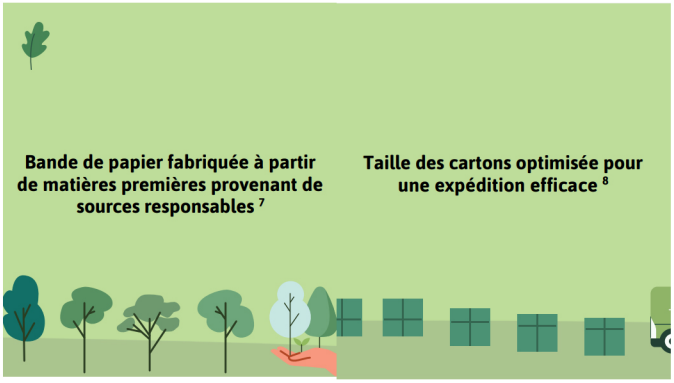

BOBET matériel
Nous équipons les industriels depuis 1978

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Gant HYFLEX® 11724

Codes BOBET : 21917, 21918, 21919, 21920, 21921

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

MATIERES PREMIERES

Bande de papier fabriquée à partir de matières premières provenant de sources responsables

Les caisses d'expédition contiennent au moins 80 % de matériaux recyclés

Emballage :
- Sans matière plastique

L'emballage primaire a été repensé pour contenir 70 % de plastique en moins par rapport à l'emballage précédent.

FABRICATION

Fabriqué dans une usine :
- Certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99% des déchets de la décharge
- Certification de la gestion de l'environnement et de l'énergie

v1 du 04/03/2025
Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com

EXPEDITION

Optimisation de la taille des caisses pour une expédition efficace

FIN DE VIE

Emballage :
- Recyclable