FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Gant HYFLEX® 11840**
Codes Bobet :
23707 : T7
23708 : T8
23709 : T9
23710 : T10

Unité de vente :**Paire**
Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Spécifications :Gants noir supportés en nitrile. Paume enduite, mousse nitrile, tricoté sans coutures. Support nylon Spandex, poignet tricoté.
- Longueur : 220-255 mm - Jauge : 15
- Enduction en mousse nitrile de 1.1 mm d'épaisseur (brevet en instance) offrant un niveau 4 de résistance à l'abrasion
- Enduction jusqu'à 20% plus respirante que les formulations précédentes et qui maintient les mains au frais et au sec - Le support tricoté procure un effet seconde peau et épouse les contours naturels de la main pour encore plus de confort : il procure un ajustement parfait à la base de l'auriculaire (pour un confort accru) ainsi qu'à l'extrémité des doigts et sur la paume (pour une plus grande dextérité)
- Bon équilibre entre résistance à l'abrasion, confort et dextérité : solution idéale pour ceux qui passent d'une tâche à une autre
- Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de la peinture

UTILISATIONS :

Manipulation et assemblage dans les secteurs suivants : industrie aérospatiale, industrie automobile, matériel industriel et biens d'équipement, métallurgie

CONSEILS DE STOCKAGE / UTILISATION :

- Entreposez les gants à l'abri de la lumière dans un endroit frais et sec et gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou de toute source d'allumage.
- Ne pas utiliser contre des flammes ou des températures de < - 25°C ou de > 100°C. Ne pas utiliser contre les produits chimiques, le gants n'étant pas étanches. Ne pas utiliser pour des applications mécaniques lourdes.

NORMES :

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux EPI (catégorie III) et aux normes européennes:
- Exigences générales : EN ISO 21420 : 2020
- Risque mécanique : EN388:2016 + A1 : 2020 (4131A)
- Risque thermique : EN407:2020 (X1XXXX)

Conforme à l' Arrêté du 5 août 2020, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destines à entrer en contact avec des denrées alimentaires - Uniquement pour les produits secs

EN ISO 21420 : 2020 Cat.III | EN388:2016 + A1: 2018 - 4131A | EN 407 : 2020 X1XXXX

HyFlex® 11-840

FICHE D'INFORMATION SUR LA DURABILITÉ DES PRODUITS

ANSELL EARTH

Ansell Earth représente nos produits qui offrent des avantages environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

Production

Fabriqué dans une usine :

- certifiée par Intertek pour avoir détourné >99% des déchets de la décharge
- dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité

Conditionnement

- La boîte en carton contient min. 45% de matériaux recyclés
- Taille des cartons optimisée pour une expédition efficace

Production

Fabriqué dans une usine :

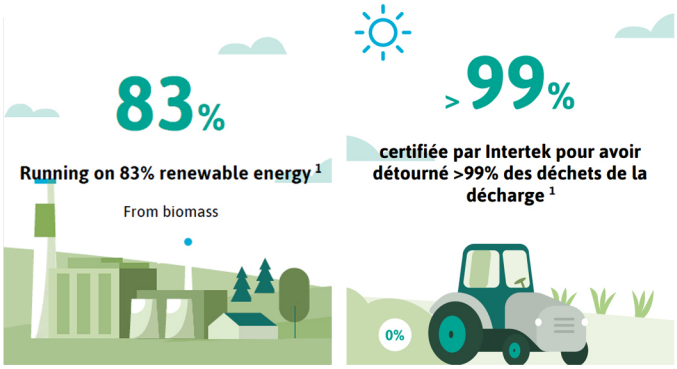

With accredited Environmental and Energy Management Systems [3]

Certified to ISO 14001:2015 and ISO 50001:2018 by SGS

Conditionnement

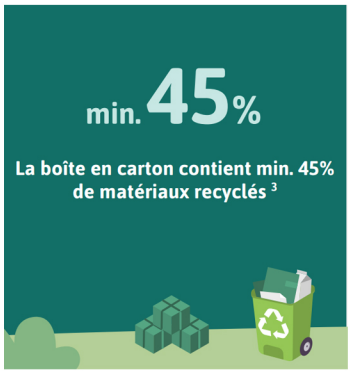

Total carbon footprint per pair: 0.527 kg CO2e*

The graph below represents the carbon footprint breakdown of the product.

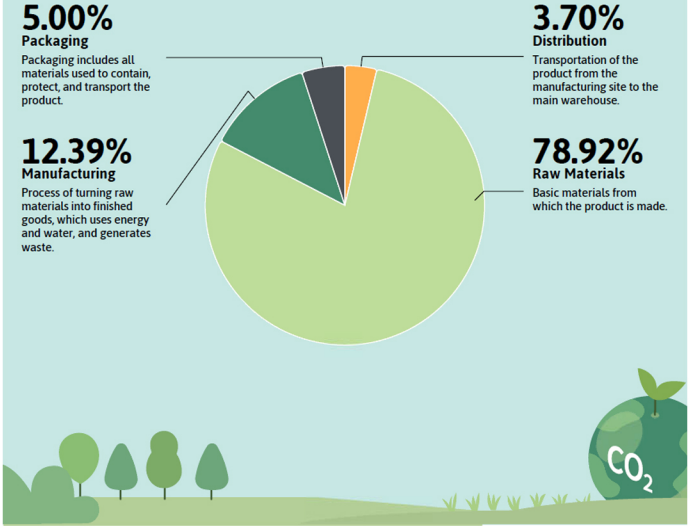

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Gant HYFLEX® 11840

Codes BOBET : 23707, 23708, 23709, 23710

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

MATIERES PREMIERES

La boîte en carton contient minimum 45% de matériaux recyclés

FABRICATION

Fabriqué dans une usine :
- Certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99% des déchets de la décharge
- Certification de la gestion de l'environnement et de l'énergie
- Fonctionne avec 83 % d'énergie renouvelable de la biomasse

v1 du 04/03/2025
Pour toute demande supplémentaire, veuillez-vous adresser à l'adresse mail suivante : commercial@bobet-materiel.com

EXPEDITION

Optimisation de la taille des caisses pour une expédition efficace

FIN DE VIE

Empreinte carbone totale par paire : 0.527 kg CO2