



SPECIFICATIONS



ARTICLE

Designation : **AlphaTec® 87195 latex glove**

Code bobet :

11978 : S. 7 blue

11979 : S. 8 blue

11980 : S. 9 blue

15480 : S. 10 blue

26211 : S. 11 blue

Selling Unit : **pair**

Non-contractual pictures



CHARACTERISTICS



- Specifications: Unsupported sueded gloves in natural latex. Straight edge, scale-adhesive finish, chlorinated.
- Glove material: Natural latex, Cotton suede
- Possible Allergens: Natural rubber proteins and zinc diethyldithiocarbamate. Only a small number of users may be sensitive to one or more of these components and may have irritant and/or allergic reactions. Glove treated inside: Reduced risk of allergy
- Ultra-light latex. Extra thin glove for unparalleled sensitivity
- Thickness of 0.35 mm: Provides exceptional sensitivity / Length: 305 mm

USES

Cleaning and maintenance, light assembly activities, food processing...

CONDITIONING

12 pairs in a bag, 12 bags per box

ADVICE FOR USE/STORAGE

- Store them away from light; in a cool/dry place and keep them away from exposure to ozone or any source of ignition.
- Suitable for contact with all foods
- Do not use against flames or temperatures of $< 0^{\circ}\text{C}$ or $> 100^{\circ}\text{C}$.
- Poor against oils, greases, organic solvents and hydrocarbons.

STANDARDS

Complies with EU regulation 2016/425 relating to personal protective equipment (category III)

Complies with European standards:

- General requirements: EN ISO 21420:2020
- Chemical risk: EN ISO 374-1:2016 type B KLT
- Mechanical risk: EN 388:2016 + A1:2018 1010X
- Viruses: EN ISO 374-5:2016
- Radioactivity: EN 421:2010

Complies with the Order of August 5, 2020, relating to rubber materials and objects in contact with foodstuffs, food products and beverages



0493 EN ISO 21420 :
2020 Cat.III



EN388:2016 + A1:
2018 - 1010X



EN ISO374-5:2016
VIRUS



EN ISO374-1:2016
Type B - KLT



EN421 : 2010

AlphaTec® 87-195

FICHE D'INFORMATION SUR LA DURABILITÉ DES PRODUITS



ANSELL EARTH

Ansell Earth représente nos produits qui offrent des avantages environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

Production

Fabriqué dans une usine :



- fonctionnant à 54% d'énergie renouvelable
- recyclant min. 20% d'eau pour réduire l'utilisation d'eau douce
- certifiée par Intertek pour avoir détourné >99% des déchets de la décharge
- With accredited Environmental and Energy Management Systems

Conditionnement

- Recyclable
- Shipper case includes min. 80% recycled material
- Redessiné pour contenir 82% de plastique en moins par rapport à l'emballage précédent
- Taille des cartons optimisée pour une expédition efficace

Production

Fabriqué dans une usine :

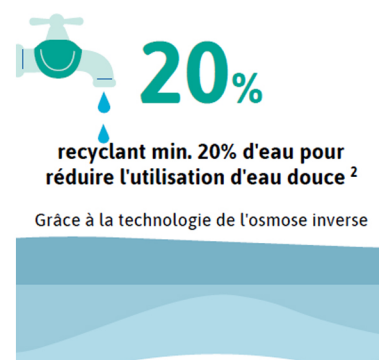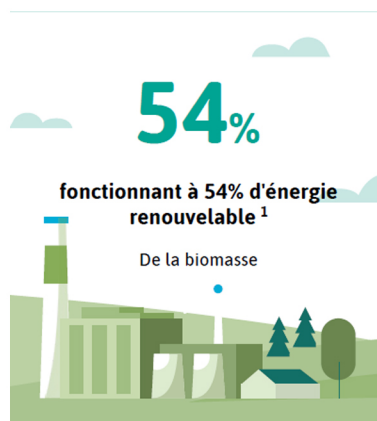

Conditionnement



Recyclable⁵
Pour les matières plastiques, vérifiez toujours le statut de recyclage des matières plastiques spécifiées dans votre pays, car il se peut qu'elles ne soient pas considérées comme recyclables dans votre pays

min. 80%
La boîte en carton contient min. 80% de matériaux recyclés⁶

-82%
Redessiné pour contenir 82% de plastique en moins par rapport à l'emballage précédent⁷
En moyenne, en supprimant l'emballage par paire

Taille des cartons optimisée pour une expédition efficace⁸

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Gant latex AlphaTec® 87195

Codes BOBET : 11979, 11980, 11978, 15480, 26211

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES


- Emballage contenant au moins de 80% recyclés

FABRICATION



Fabriqué dans une usine :

- Utilisant 54% d'énergie renouvelable de la biomasse
- Recyclant minimum 20% d'eau pour réduire l'utilisation d'eau douce
- Certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99% des déchets de la décharge
- Certification de la gestion de l'environnement et de l'énergie



EXPEDITION

Taille des cartons optimisée pour une expédition efficace



FIN DE VIE

Emballage :
- Recyclable
- Redessiné pour contenir 82% de plastique en moins par rapport à l'emballage précédent