

SPECIFICATIONS

ARTICLE

Designation : **Industrial floor drain D.300, bottom discharge**

Code bobet :

23230 : Ladder grating circle

23232 : Flake grating circle

Selling Unit : **Unit**

Non-contractual pictures

**CHARACTERISTICS**

ROUND FLOOR DRAIN, DIAMETER 300 MM, BOTTOM DISCHARGE

- In stainless steel AISI 304 (EN 1.4301)
- For concrete, resin
- Water guard : 52 mm
- Flow rate : 8 l/s

CODE 23230 :

- Applications : industries, non circulating area
- Includes : 1 floor drain D.305 mm 760.503.110, 1 trap 562.103.000S and 1 ladder grating circle 790.273.000.22

CODE 23232 :



- Applications : industries, hygien zone
- Load class : R50, 5 tons
- Includes : 1 floor drain D.305 mm 760.503.110, 1 trap 562.103.000S and 1 flake grating circle 790.273.000.60

DESCRIPTION :

Height : 360 mm

Output diameter : 110 mm

Exit : Vertical (bottom)

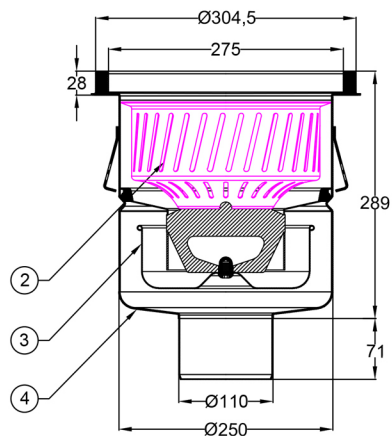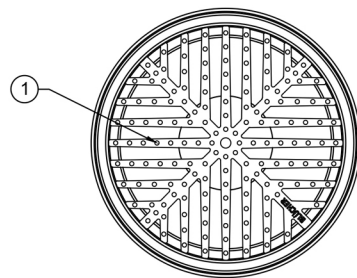

Rep.1	Grille libre (xxx)
Rep.2	Réf. 780.004.020.05
Rep.3	Réf. 562.103.000 S
Rep.4	Réf. 760.503.110

Cotes exprimées en mm

		ACCÉDEZ AUX : Conseils de pose Objets BIM	
Ech:	Auto	Qté: ☐	Garde d'eau conforme EN 1253-1 Débit selon norme EN 1253-1: 7 l/s
 A WHITE Brand		PANIER EN OPTION	
		Désignation:	
Tel. 01.60.86.30.15 www.blucher.fr		SIPHON 760503110xxx	

Dessin non contractuel, susceptible d'évolution sans avis préalable. NE PAS UTILISER, REPRODUIRE OU COMMUNIQUER SANS AUTORISATION