



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Papier cuisson**

Code Bobet : **24283**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Specifications			
Caractéristiques	Normes	Unités	Objectif
Grammage	ISO 536	g/m ²	39
Teinte			Blanc
Humidité	ISO 287	%	4.0
Epaisseur	ISO534	µm	48
ISO Blancheur	ISO 2470-1	%	≥76%
Résistance à l'éclatement après chauffage (200°C /20 mn)	ISO 2758	kPa	≥95
Absorption à l'eau Cobb 60	ISO 535	g/m ²	15
Absorption à l'huile Cobb 60	SCAN -P 37-77	g/m ²	2.2
Test Génoise 8 mn/225 °C	méthode PDL	g/m ²	≤32
Test Bretzel 20 mn /215°C	méthode PDL	-	Non OK



Tolérances papier	
Grammage: ± 1,5 g/m ²	Absorption à l'eau: max + 2 g/m ²
Epaisseur : -2 / +3 µm	Absorption à l'huile Cobb 60 : max 2.5 g/m ²
Humidité : ± 1 %	

Ce papier respectueux de l'environnement est idéal pour une grande plage d'utilisations. Il est destiné aux industriels et aux particuliers.

- Dimensions : 600x400 mm
- Papier cuisson fabriqué avec de la pâte vierge
- Les deux surfaces sont siliconées
- Papier alimentaire anti-adhérent
- Excellente résistance à la chaleur avec une barrière importante à la graisse
- Boîte de 500 feuilles

UTILISATION :

Température maximum 220°C pendant 20 minutes : Papier utilisable une fois

Température 180°C : papier réutilisable 2/3 fois

NORMES :

Conforme au règlement UE 10/2011 relatif aux matières plastiques au contact des denrées alimentaires




CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Papier cuisson

Code BOBET : 24283

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

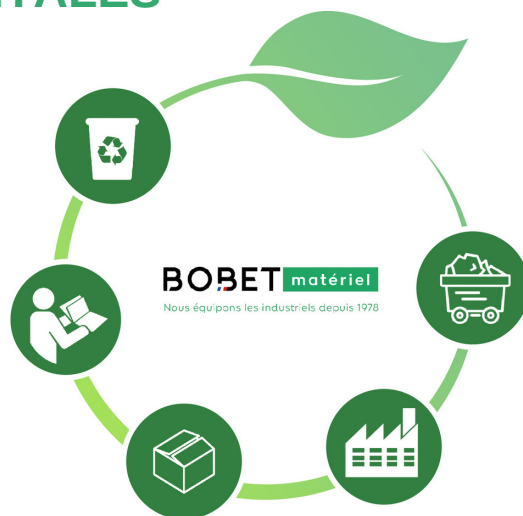

MATIERES PREMIERES

- Papier 100% recyclable
- Papier certifié FSC et PEFC

FABRICATION



- Optimisation des processus de production ou de logistique
- Fournisseur français
- Fabrication européenne



FIN DE VIE

- Ce produit est 100% recyclable