FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Table de déssouvidage inox**
Code Bobet : **18150**
Unité de vente :**Unité**

Photos non contractuelles

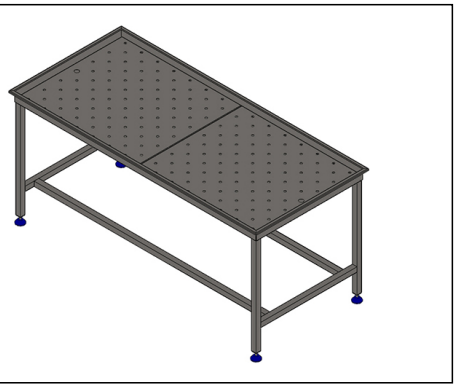

CARACTERISTIQUES

TABLE DE DESSOUVIDAGE INOX

- Fabrication : inox norme NF EN 1.4301/1.4307 (inox 304/304L)

DESCRIPTION :

Plateau : 2 plateaux perforés amovibles

Evacuation à une extrémité : Diamètre 20 mm

Pietement : - Piétement en inox norme NF EN 1.4301/1.4307 (inox 304/304L) avec tube carré, monté sur 4 pieds réglables, avec traverse centrale

- Pieds réglables embase polyuréthane et tige inox

Dimensions : - Longueur 1838 x largeur 838 x H. 900 mm

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4301 (304) et norme 1.4307 (304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G".

IND

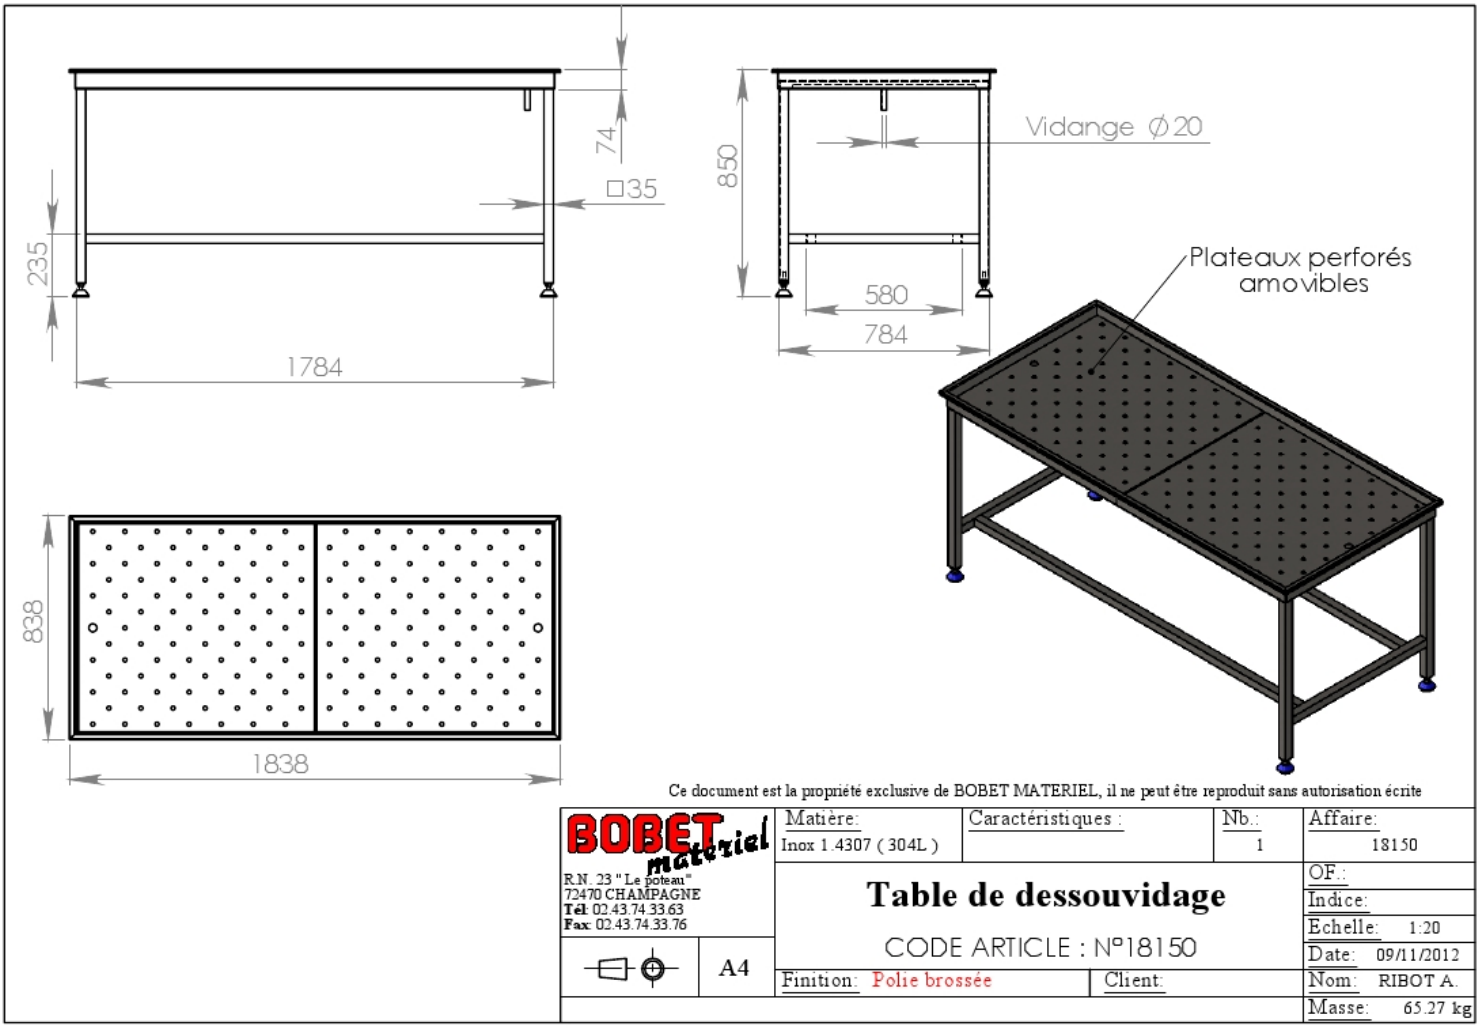

Ce document est la propriété exclusive de BOBET MATERIEL, il ne peut être reproduit sans autorisation écrite

BOBET matériel
R.N. 23 "Le poteau"
72470 CHAMPAGNE
Tél: 02.43.74.33.63
Fax: 02.43.74.33.76

Matière:	Caractéristiques :	Nb.:	Affaire:
Inox 1.4307 (304L)		1	18150

Table de dessouvidage

CODE ARTICLE : N°18150

A4	Finition: Polie brossée	Client:	OF.:
			Indice:
			Echelle: 1:20
			Date: 09/11/2012
			Nom: RIBOT A.
			Masse: 65.27 kg

Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier

BOBET matériel
Nous équipons les industriels depuis 1978

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Table de déssouvidage inox

Code BOBET : 18150

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

MATIERES PREMIERES

- Inox 100 % recyclable
- Réduction de la quantité de matière première : tube en inox creux

FABRICATION

- 100 % de la fabrication est réalisée en France
- Technologie responsable : La soudure TIG produit moins de fumée et moins de projection

EXPEDITION

- Les palettes sont d'occasion et composées à 100% de matières recyclées

- Le nombre de palette est adapté aux transport et aux dimensions du produit : 1 ou 2 palettes

- Le produit est mis à la verticale sur la palette afin d'optimiser la place dans le transport

UTILISATION

- Montée sur pieds réglables, la hauteur est donc modulable

- L'inox et le polyéthylène ont une très grande résistance à l'abrasion, ils sont solides, rigides, durent longtemps et n'abîment pas les lames de couteaux

- L'inox austénitique garantit la longévité du produit

FIN DE VIE

- Le produit est recyclable à plus de 90%

- Favoriser le désassemblage : toutes les pièces du produits peuvent être séparées