FICHE TECHNIQUE

ARTICLE
Désignation : **Transpalette galvanisé**
Code Bobet : **70958**
Unité de vente :**Unité**

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Transpalette manuel
- Capacité nominale : 2500 kg (Q)
- Centre de gravité : 600 mm (c)

POIDS :
- Poids à vide : 63 kg
- Charge par essieu avec charge, arrière : 1825 kg
- Charge par essieu avec charge, avant : 738 kg
- Charge par essieu sans charge, arrière : 21 kg
- Charge par essieu sans charge, avant : 42 kg

CHÂSSIS :
- Roues et galet nylon
- Dimensions roues, avant : D.200 x L.50
- Dimensions roues, arrière : D.82 x L.60

DIMENSIONS :
- Hauteur de levage h3 : 115 mm
- Hauteur du timon en position de conduite max h14 : 1185 mm
- Hauteur du timon en position de conduite min h14 : 710 mm
- Hauteur du sol h13 : 85 mm
- Longueur totale l1 : 1550 mm
- Longueur tablier l2 : 400 mm
- Largeur totale b1/b2 : 525 mm

- Dimensions fourches : 1150 x 150 mm
- Distance entre les bras de fourche b5 : 525 mm
- Rayon de braquage Wa : 1367 mm
- Vitesse de levée avec et sans charge : 12 coups

Le transpalette manuel GS EVO GALVANISÉ est spécialement conçu pour des applications en milieu humide ou spécifique.
Une très bonne résistance à la corrosion garantie grâce au processus de galvanisation à chaud du châssis et d'un revêtement de surface GEOMET® pour le timon et les autres composants.

POMPE HYDRAULIQUE :
La pompe du GS EVO GALVANISÉ a été conçue avec un revêtement de surface GEOMET® pour offrir une résistance maximale à l'humidité et à l'oxydation, un soin extrême des détails dans le but d'avoir des caractéristiques telles que:
- Groupe hydraulique monobloc
- Tige de piston chromée et joint d'huile: pour éviter la rouille et les fuites pendant l'utilisation
- Valve de sécurité sur la pompe: pour prévenir les utilisations en surcharge
- Vanne d'abaissement proportionnel grâce à la poignée du timon: outil de travail parfait pour transporter des charges fragiles et délicates comme le cristal, le verre et la céramique

Timon ergonomique en forme 3D incurvé, les deux grandes zones latérales dédiées au positionnement des mains sont spécialement conçues pour permettre à l'opérateur d'avoir une bonne position lorsqu'il transporte les charges avec une efficacité maximale et en limitant la fatigue.

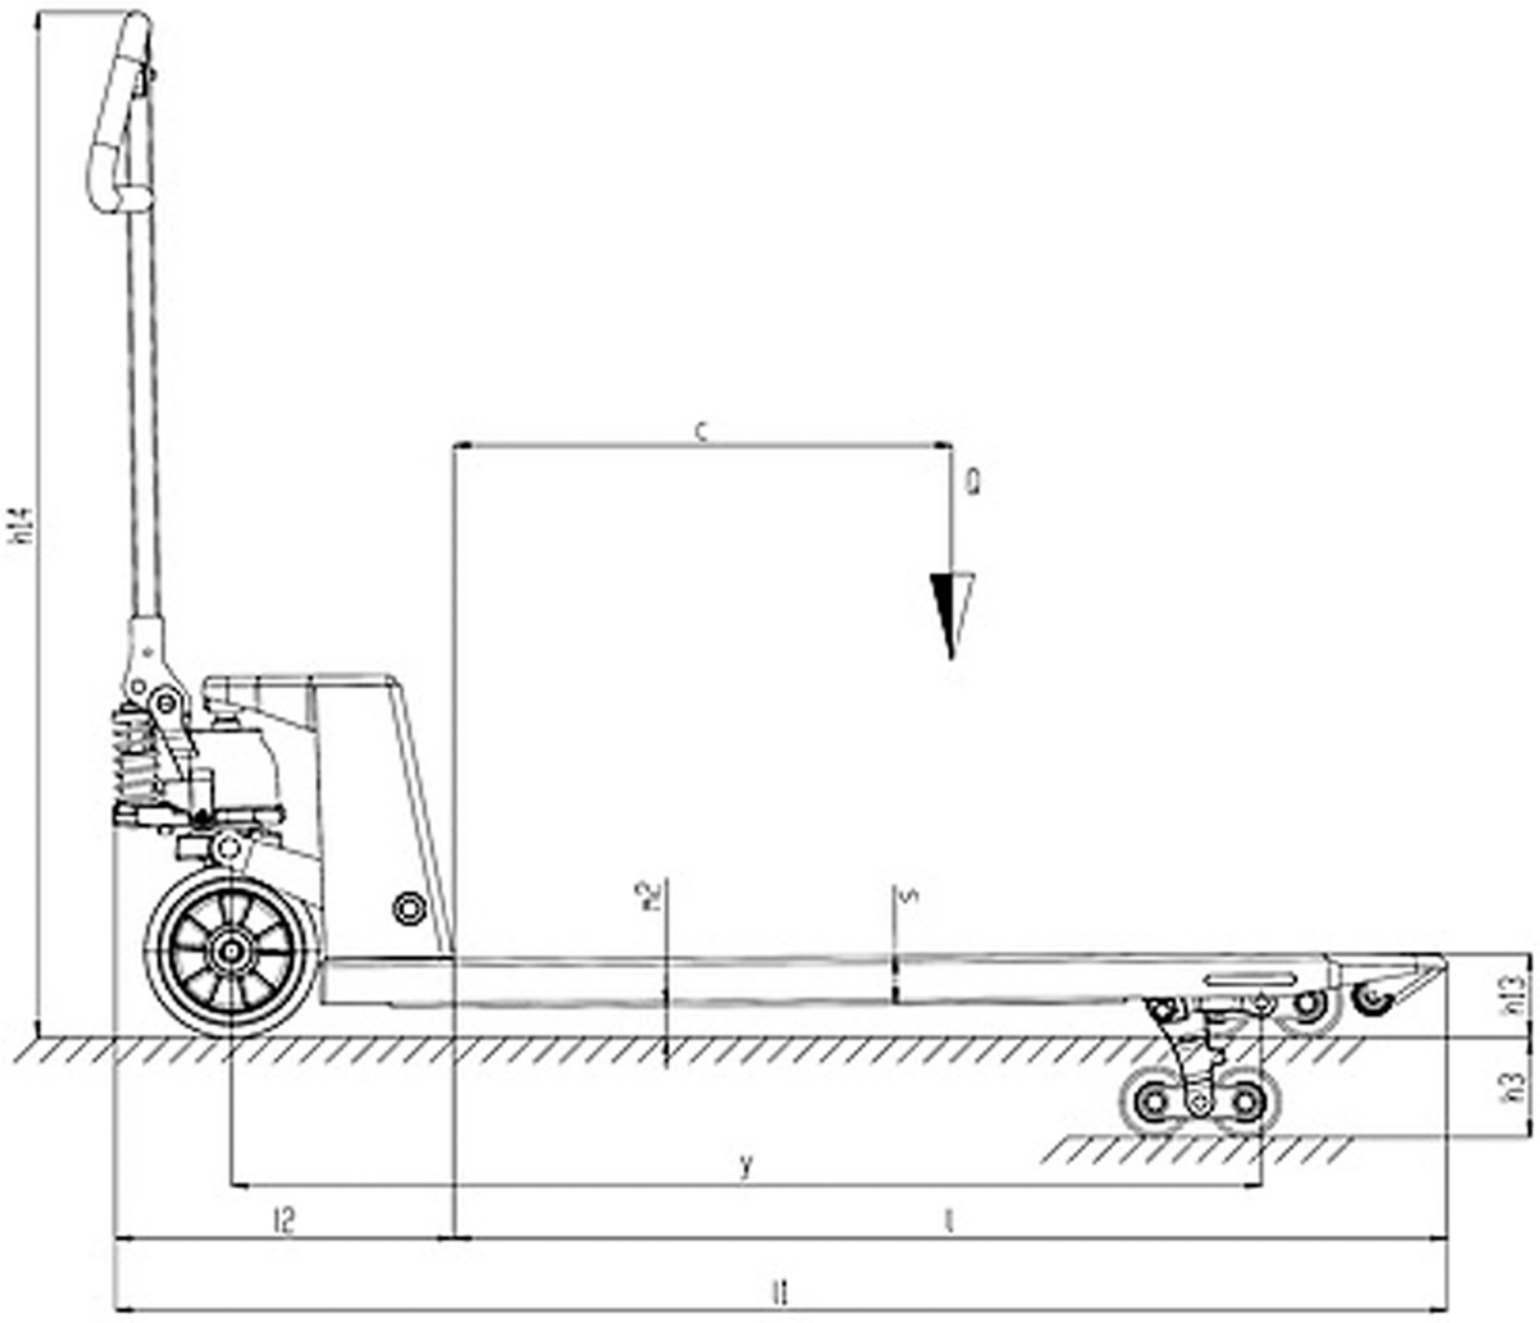

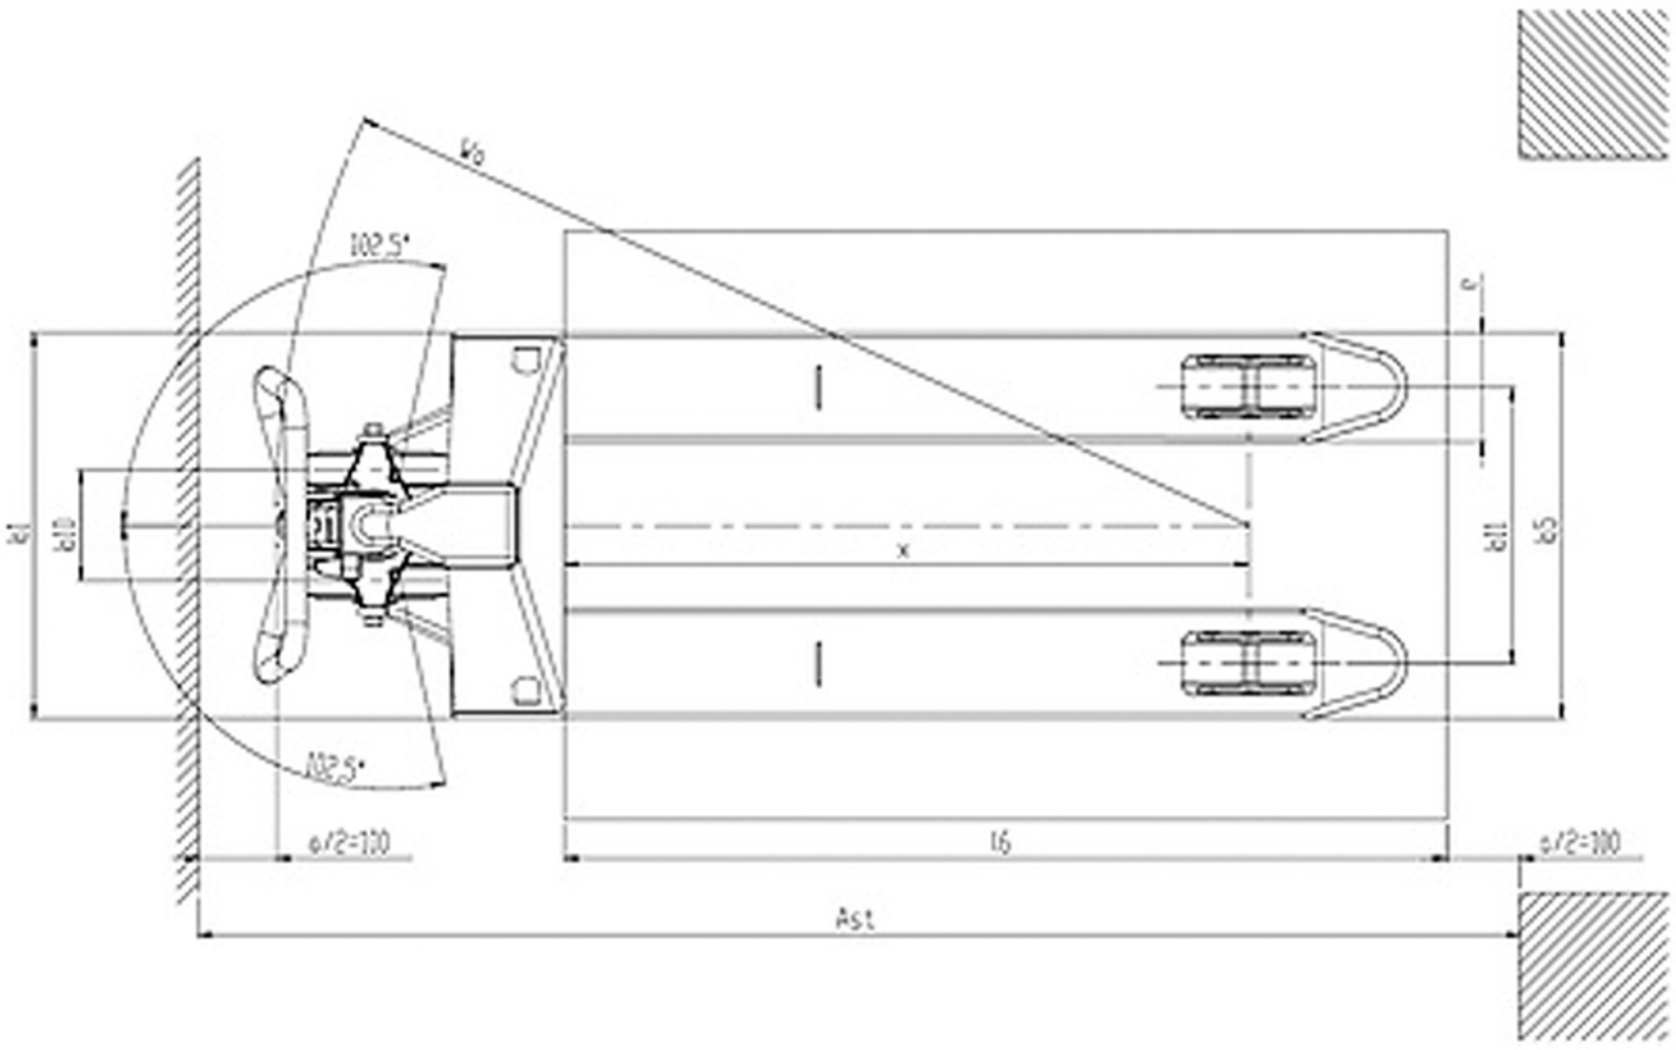

2500 kg



200 mm

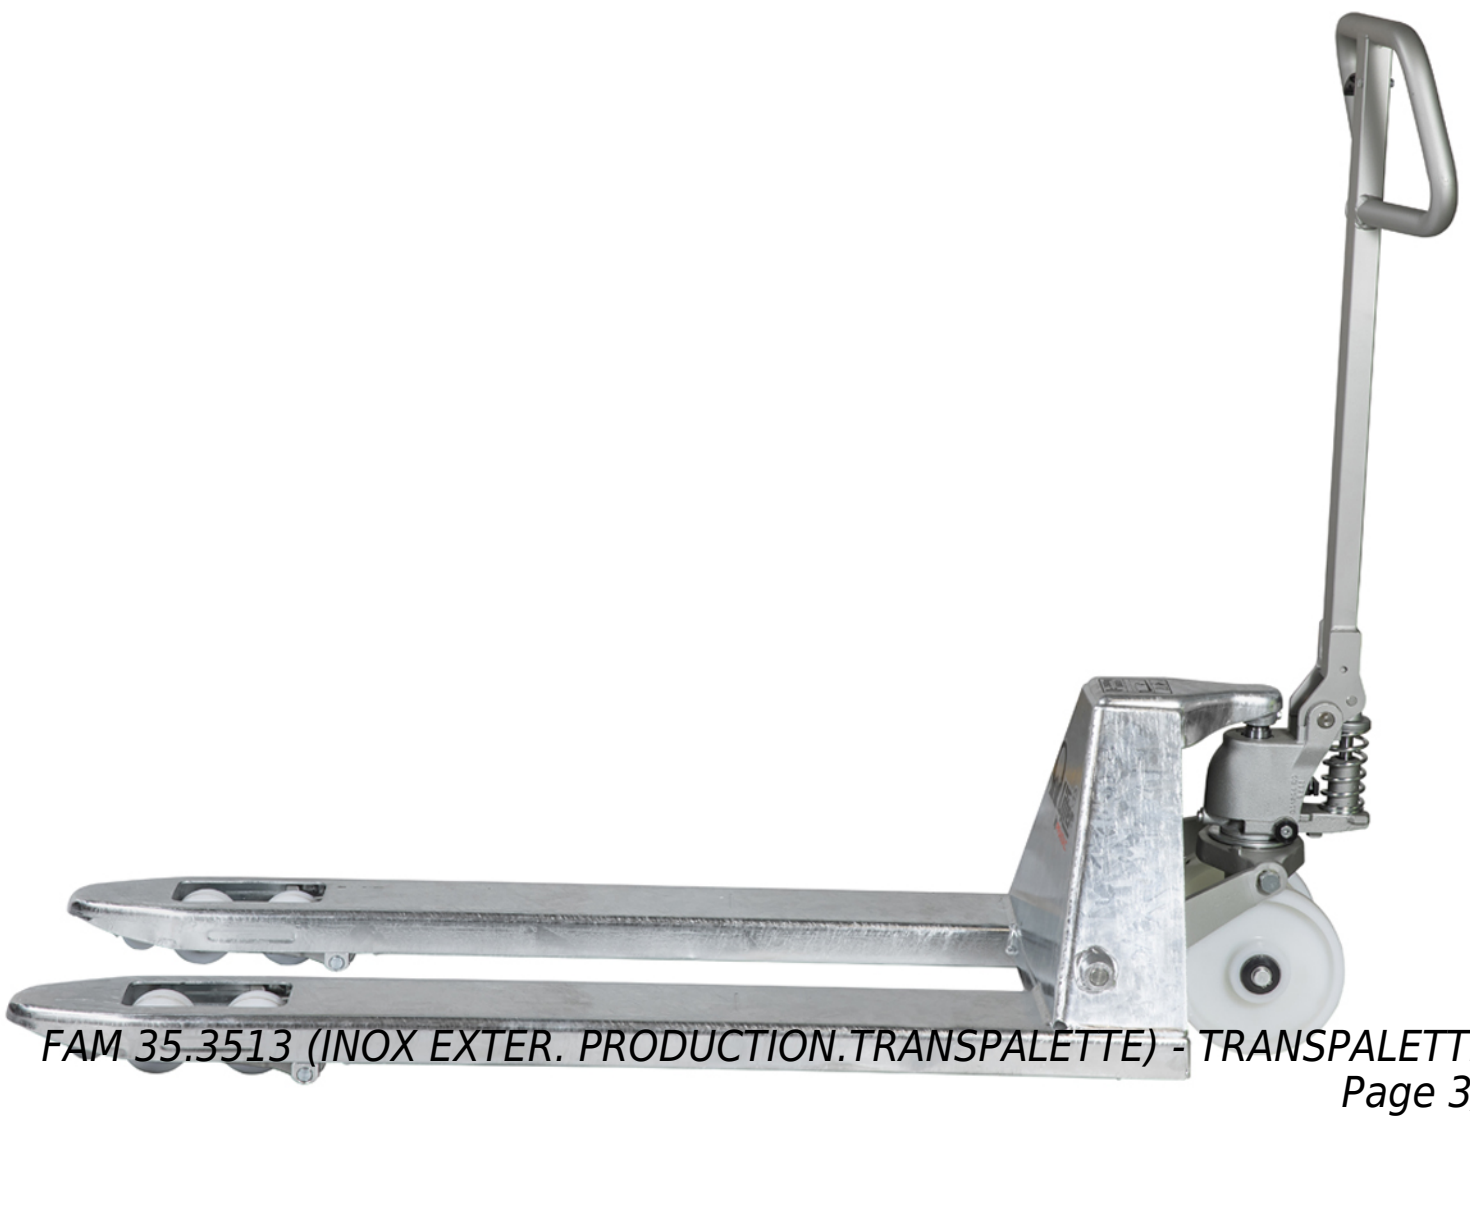

BOBET matériel
Nous équipons les industriels depuis 1978

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Transpalette galvanisé

Code BOBET : 70958

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

FABRICATION

- Fournisseur français
- Fabrication européenne

FIN DE VIE

- Acier recyclable