

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Tuyau DIJON EASY**


Codes Bobet :

26570 : Diam.38 / Cour. 60 m

26577 : Diam.76 / Cour. 60 m

Unité de vente : **Mètre**

Photos non contractuelles

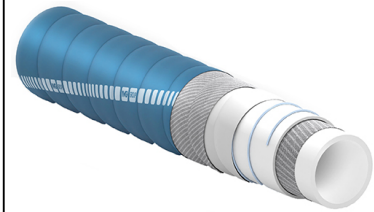

CARACTERISTIQUES

code	inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
26570	38	1-1/2	10	150	30	450	1,11	0,75	115	4,5	0,9	60	200
26577	76	3	10	150	30	450	2,28	1,53	225	8,9	0,9	60	200

Applications: tuyau spiralé, revêtement ondulé pour aspiration et refoulement de plusieurs produits alimentaires tels que vin, bière, jus de fruit, produits gras, huile, lait et alcools titrant jusqu'à 95°. Convient pour opérations de chargement/déchargement des camions citernes et dans les installations des industries alimentaires

- Gamme de températures: de -30°C à +100°C
- Tube: blanc, lisse, en caoutchouc synthétique de qualité alimentaire, sans goût et inodore. Absence totale de phtalates
- Armature: nappes synthétiques à haute résistance et spirale en acier noyée
- Revêtement: bleu, ondulé (aspect bandelé), en caoutchouc synthétique de qualité alimentaire, résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques
- Marquage: bande transfer blanche/rouge/or

UTILISATIONS :

Conditions de nettoyage

- Lors d'une première utilisation, IVG conseille d'effectuer un cycle de lavage à l'eau potable à une température maximum de 80°C/90°C et une stérilisation des flexibles comme détaillé ci-dessous avant le contact avec des produits alimentaires
- Il est recommandé de nettoyer et désinfecter l'installation et les flexibles à la fin de chaque cycle d'utilisation
- Pour chaque cycle de lavage, le respect des temps indiqués est essentiel
- Ne pas immerger les flexibles dans le liquide de stérilisation. Seul le tube intérieur du tuyau est conçu pour le contact avec les solvants indiqués
- Chaque cycle de lavage doit être immédiatement suivi d'un rinçage complet
- Ne pas excéder les 3 bar de pression de service dans les systèmes CIP

Recommandations générales

- Les tuyaux ne sont pas conçus pour la stagnation permanente des produits
- Stocker les tuyaux à l'abri des sources de lumière et de chaleur. Lorsque les tuyaux ne sont pas utilisés, stockez-les avec des bouchons perforés à chaque extrémité
- Avant chaque utilisation, vérifier la bonne condition du tuyau. Le revêtement du tuyau, et particulièrement dans les zones de raccordement, ne doit montrer aucune trace de coupures, aucune trace de déchirures et aucune bulle. Il ne

doit y avoir aucune zone dure ou flasque, aucun signe de détachement ou d'affaissement

- Souvenez-vous de garantir la traçabilité de chaque longueur individuelle de tuyau introduite dans le marché (CE 1935/2004, CE 2023/2006)

NORMES :

Sans phtalates Sans HAP (selon ZEK 01.4-08 Cat. 1).

Sans bisphénol A Conforme à l'Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

