



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Tuyau ISOCLEAN**

Codes Bobet :

26399 : D.12 / 33 mètres


26398 : D.12 / à la coupe

Unité de vente : **Mètre**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES

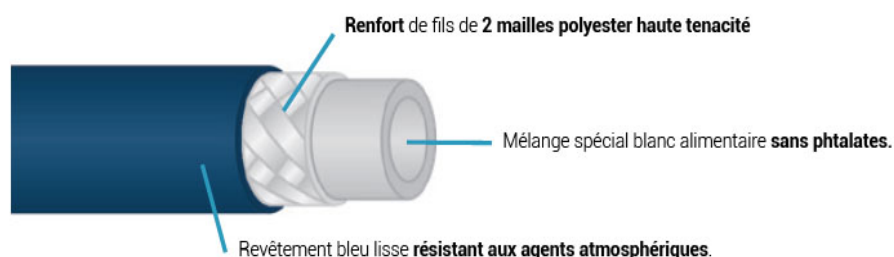

TUYAU DE LAVAGE INDUSTRIEL MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES DU TUYAU

- Matériau : PVC
- Diamètre intérieur : 12 mm
- Diamètre extérieur : 22 mm
- Poids : 0,325 kg/m
- Epaisseur tuyau : 5 mm
- Pression de service : 80 bars
- Température : -20°C (80 bar) / +70°C (50 bar)

AVANTAGES

Les propriétés des matériaux composant ce tuyau en font un tuyau performant, sûr et fiable, permettant de répondre à un cahier des charges sévère

UTILISATIONS

APPLICATION:

* Lavage industriel : utilisation en terminal sur les installations avec réseau centralisé, idéal pour les stations de lavage

SECTEURS D'ACTIVITE: Industries agroalimentaires, abattoirs, collectivités, commerçants, artisans...

ALIMENTARITE :

Conforme au Règlement UE 10/2011 relatif aux matières plastiques au contact des denrées alimentaires
Pas compatible pour le contact alimentaire avec les produits gras

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Tuyau ISOCLEAN

Codes BOBET : 26399, 26399, 26398, 26398

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



FABRICATION

- Fournisseur français
- Fabrication européenne