

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Tuyau serti Isoclean D.12**

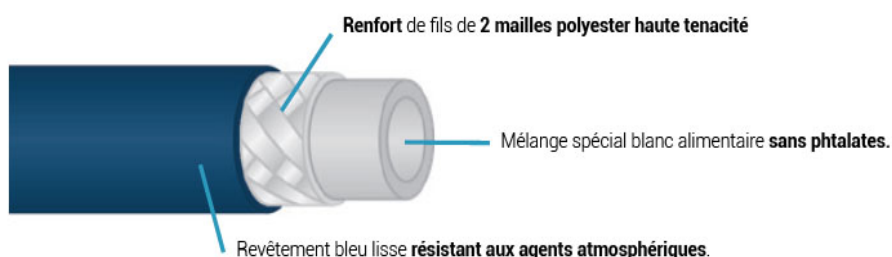
Codes Bobet :

18927 : Diam.12 / cour. 25 m

19032 : Diam.12 / cour. 33 m

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES****TUYAU DE LAVAGE INDUSTRIEL MOYENNE PRESSION - SERTI**

- Raccords sertis inox:

* A une extrémité, raccord fixe mâle 15x21

* A l'autre extrémité, raccord fixe mâle 15x21

CARACTERISTIQUES DU TUYAU

- Diamètre intérieur : 12 mm
- Diamètre extérieur : 22 mm
- Poids : 0,325 kg/m
- Epaisseur tuyau : 5 mm
- Pression de service : 80 bars
- Température : -20°C (80 bar) / +70°C (50 bar)

AVANTAGES

Les propriétés des matériaux composant ce tuyau en font un tuyau performant, sûr et fiable, permettant de répondre à un cahier des charges sévère

UTILISATIONS**APPLICATION:**

* Lavage industriel : utilisation en terminal sur les installations avec réseau centralisé, idéal pour les stations de lavage

SECTEURS D'ACTIVITE: Industries agroalimentaires, abattoirs, collectivités, commerçants, artisans...

ALIMENTARITE :

Le fournisseur certifie que ce tuyau, conçu pour les contacts alimentaires est conforme au Règlement UE 10/2011 et est sans phtalates depuis le 1er Juillet 2008.

