



FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**

Désignation : **Pistolet d'abattage Matador® Rallongé HVL 3000**

Code Bobet : **24800 : RALLONGÉ**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

NOUVEAU MODÈLE AVEC :

- SYSTEME DE VERROUILLAGE BREVETE et POIGNÉE ERGONOMIQUE
- BROCHE RAPIDE FAVORISANT LE RESPECT DU BIEN-ETRE ANIMAL MÊME SUR LES GROS ANIMAUX
- MAINTENANCE SIMPLE
- FACILITE LE TRAVAIL DE L'OPERATEUR, EXTRACTION AUTOMATIQUE DE LA CHARGE

Le MATADOR® est un pistolet d'abattage à broche captive utilisant des charges pyrotechniques de calibre 27. Il est utilisé lors de l'abattage des animaux tels que les gros bovins et bêtes d'exception ainsi que les veaux, vaches et moutons. Il est composé d'un canon et d'une poignée reliés par une chape d'articulation.

Longueur : 330mm

Longueur broche : 93 mm

Diamètre de broche : 12 mm

Diamètre : d.60mm

Poids : 2.86 kg

Matériau : Acier

Verrouillage : A billes

Charges (cartouches) : MATADOR® calibre 27 jaunes, rouges, noires (voir paragraphe CHARGES)

Cadence maximale autorisée : 30 tirs/heure

Nombre de tirs maximum : 40 000 tirs

Durée de vie maximum : 3 ans

Pour toute autre information, voir la notice du produit.

CHARGES :

Les charges à utiliser:

- CHARGES NOIRES :

- * Code Bobet 24204 = boîte de 500

- * Réservées aux gros bovins de + de 700 kgs : taureaux, bêtes d'exception, jeunes bovins

- CHARGES ROUGES :

- * Code Bobet 24205 = boîte de 500

Modèle standard pour un utilisation générale pour vaches, veaux, génisses et chevaux

- CHARGES JAUNES :

- * Code Bobet 24203 = boîte de 500

- *Recommandées pour l'abattage des animaux de moins de 250 Kgs : ovins et caprins

SECURITE ET ENTRETIEN :

- Vous devez disposer de 2 pistolets minimum sur le lieu d'abattage. Tout pistolet défectueux ou donnant des signes de dysfonctionnement doit immédiatement être remplacé.

ATTENTION : Ne jamais retirer à la main une charge mal explosée, engagée dans le canon.

Ne jamais pointer le pistolet vers soi ou vers une autre personne même si le pistolet n'est pas chargé.

MAINTENANCE :

- En option (vendu séparément) : Kit outillage pour la maintenance de ce pistolet

IMPORTANT :

Les pièces constitutives du pistolet d'abattage, tout comme les charges, étant partie intégrante de l'appareil, seules celles étudiées, contrôlées, fournies ou préconisées par nos soins doivent être utilisées dans nos pistolets d'abattage LE MATADOR® (Arrêté interministériel du 10 Avril 1981 - J.O. du 17 Avril 1981 - chap. II - Art. 7 et chap IV - Art. 9 relatifs aux agréments et conditions d'emploi de ces matériels). Toute dérogation aux impératifs du texte de cet arrêté, comme toutes les prescriptions d'emploi de ces matériels, engageront, en cas d'accident, la responsabilité de ceux qui en prendraient l'initiative.

NORMES :

Conforme :

- A la Directives Européennes machine 2006/42/CE.


- Au Règlement sur le Bien-être animal CE 2009/1099

- La norme EN 15895 sur les outils portatifs à charge propulsive

- Aux principes généraux sur la sécurité des machines EN ISO 12100



Repère	Désignation	Qty	Code TERMET	Code BOBET
1	Anneau embout poignée	1	5907	21172
2	Embout	1	16	21171
3	Ressort marteau	1	21	7361
4	Ressort taquet	1	5795	20995
5	Taquet	1	18	10642
6	Ressort verrouillage	1	3695	15642
7	Porte culot trèfle	1	10647	24802
8	Axe d'accouplement	2	34	7371
9	Cordon d'armement	1	41	7381
10	Marteau	1	19	7360
11	Poignée	1	3705	15640
12	Goupille	2	26	10644
13	Percuteur	1	24	7363
14	Bille de verrouillage	1	3698	15648
15	Chape de basculement	1	32	10647
16	Jonc de verrou	1	29	7368
17	Bague	1	10443	24805
18	Canon verrou	1	10685	24804
19	Joint de blocage	1	40	7380
20	Jonc tête de broche	1	30	7375
21	Broche HVL	1	10442	24801
22	Rondelle protection arrière bleu	1	1269	12417
23	Rondelle protection arrière brun	1	38	7377
24	Anneau élastomère (sachet de 11 pces)	1	9182	24855
25	Rondelle protection avant	2	39	7378
26	Disque étanchéité	1	65	7376
27	Rallonge HVL	1	10679	24803

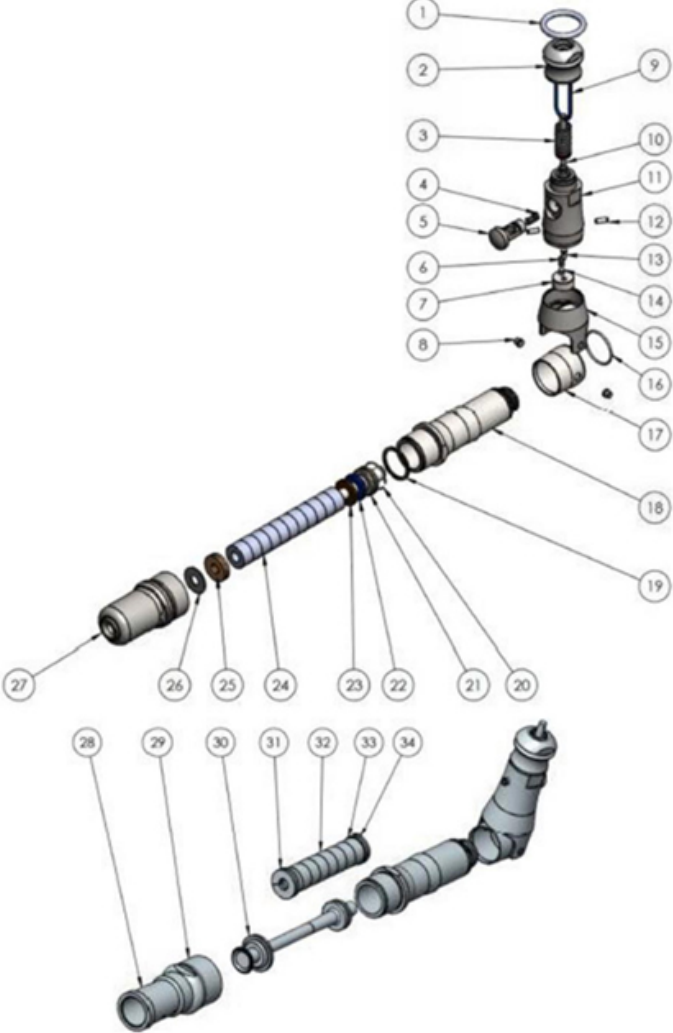


CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Pistolet d'abattage Matador® Rallongé HVL 3000

Code BOBET : 24800

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.

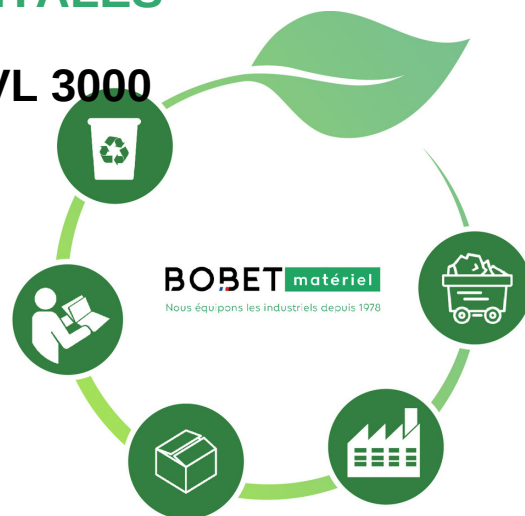

FABRICATION

- Fournisseur français
- Fabrication française