

## FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**

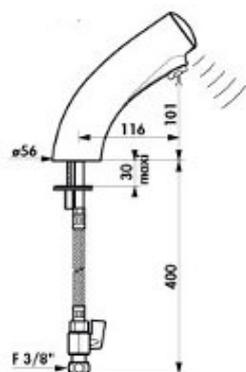
Désignation : **Robinet électronique Tempomatic sur plage**

Code Bobet : **17090**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

## TEMPOMATIC 3

- Robinet électronique de lavabo, à poser sur plage, avec module électronique à pile Lithium 6V, et électrovanne intégrés dans le corps du robinet
- Brise jet en plastique POM
- Détection de présence infrarouge
- Débit régulé à 3 litres/mn à 3 bars, avec brise-jet à débit réglable, et sécurité anti-blocage en écoulement
- Rinçage périodique afin d'éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée
- Corps en laiton massif chromé
- Fixation renforcée par 2 tiges inox et écrous, et capot de maintenance verrouillé par vis cachées
- Livré avec flexible PEX F3/8" avec filtre et robinet d'arrêt

N.B. : Prévoir un pré-mélangeur pour l'alimentation du robinet en eau mitigée

## AVANTAGES

- Liberté d'installation sur n'importe quel poste isolé (sans branchement électrique) grâce à la pile intégrée. Il suffit de raccorder les flexibles, sans réglage particulier
- Détecteur caché en bout de bec optimisant la détection dans toute position des mains
- Débit constant : brise jet régulé à 3 l./mn à 3 bar (débit réglable si pression <3bar)
- Economie d'eau proche de 90 % par rapport aux robinetteries classiques (durée et débit d'écoulement inférieurs)
- Hygiène totale sans contact manuel, évitant la propagation des bactéries/germes transportés par les mains. Rinçage périodique : pas d'eau en stagnation : limite le développement de niches bactériennes
- Maintenance aisée : modules intégrés accessibles par le capot frontal. Durée de vie de la pile 6V. de 3 à 6 ans, avec témoin d'usure intégré

- Sécurité anti-blocage : évite tout blocage en écoulement continu (fermeture automatique après 30 sec. de détection continue, en cas de malveillance, puis réinitialisation automatique)
- Fiabilité : électrovanne insensible à la corrosion. Détection de présence indéréglable
- Brise-jet hygiénique : s'entartre 5 fois moins vite qu'un aérateur classique

**PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :**

Ouverture/fermeture automatique dès présentation/retrait des mains. Rinçage périodique anti prolifération bactérienne (écoulement de 45 secondes programmé 24 h après dernière utilisation)

**UTILISATION :**

- Sanitaires publics, Secteur médical et industrie alimentaire, Installations pour moins-valides, Bureaux, Restaurants...