

## FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**

Désignation : **Siphon de sol industriel D.300, sortie vertic.**

Codes Bobet :

**23230 : Grille caillebotis**

**23232 : Grille flocon**

Unité de vente : **Unité**

*Photos non contractuelles*

**CARACTERISTIQUES**

SIPHON ROND, DIAMETRE 300 MM, SORTIE VERTICALE

- En acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301)
- Pour sols béton, résine
- Garde d'eau : 52 mm
- Débit : 8 l/s

CODE 23230 :

- Domaines d'applications : Industrie, zone non circulante
- Inclut : un siphon D.305 mm 760.503.110, une siphonide 562.103.000S et une grille caillebotis 790.273.000.22

CODE 23232 :


- Domaines d'applications : Industrie, zone hygiène
- Classe de charge : R50, 5 tonnes
- Inclut : un siphon D.305 mm 760.503.110, une siphonide 562.103.000S et une grille flocon 790.273.000.60

**DESCRIPTION :**

**Hauteur** : 360 mm

**Diamètre Sortie** : 110 mm

**Sortie** : Verticale ( par le fond )

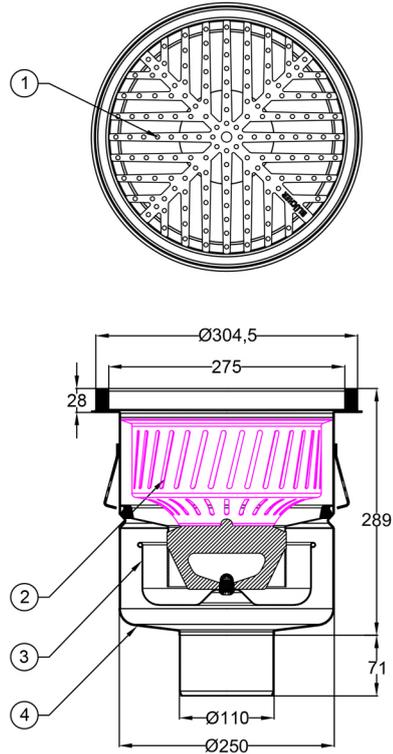

Rep.1	Grille libre (xxx)
Rep.2	Réf. 780.004.020.05
Rep.3	Réf. 562.103.000 S
Rep.4	Réf. 760.503.110

Cotes exprimées en mm

		<b>ACCÉDEZ AUX :</b> <a href="#">Conseils de pose</a> <a href="#">Objets BIM</a>	Matière: NFEN 1.4301 AISI 304
Ech: Auto	Qté: <input type="text"/>	Garde d'eau conforme EN 1253-1 <b>PANIER EN OPTION</b>	Débit selon norme EN 1253-1: 7 l/s
		Désignation:	Date
A WATTS Brand Tél. 01.60.86.30.15 <a href="http://www.blucher.fr">www.blucher.fr</a>		SIPHON 760503110xxx	31/07/23
			Dessin N°

Dessin non contractuel, susceptible d'évolution sans avis préalable. NE PAS UTILISER, REPRODUIRE OU COMMUNIQUER SANS AUTORISATION.